DELTA®

DELTA® chráni hodnoty. Šetrí energiu. Zvyšuje komfort.

DÖRKEN

DELTA®-MAXX WD

Fólia s vysokou úsporou pre valbové strechy

Obzvlášť efektívna a hospodárna pokládka vďaka dvom lepiacim zónam na rubovej strane rolky.

Ušité na mieru pre valbové strechy:

DELTA®-MAXX WD

Zabezpečuje perfektnú bezpečnosť a optimalizuje pokládku.

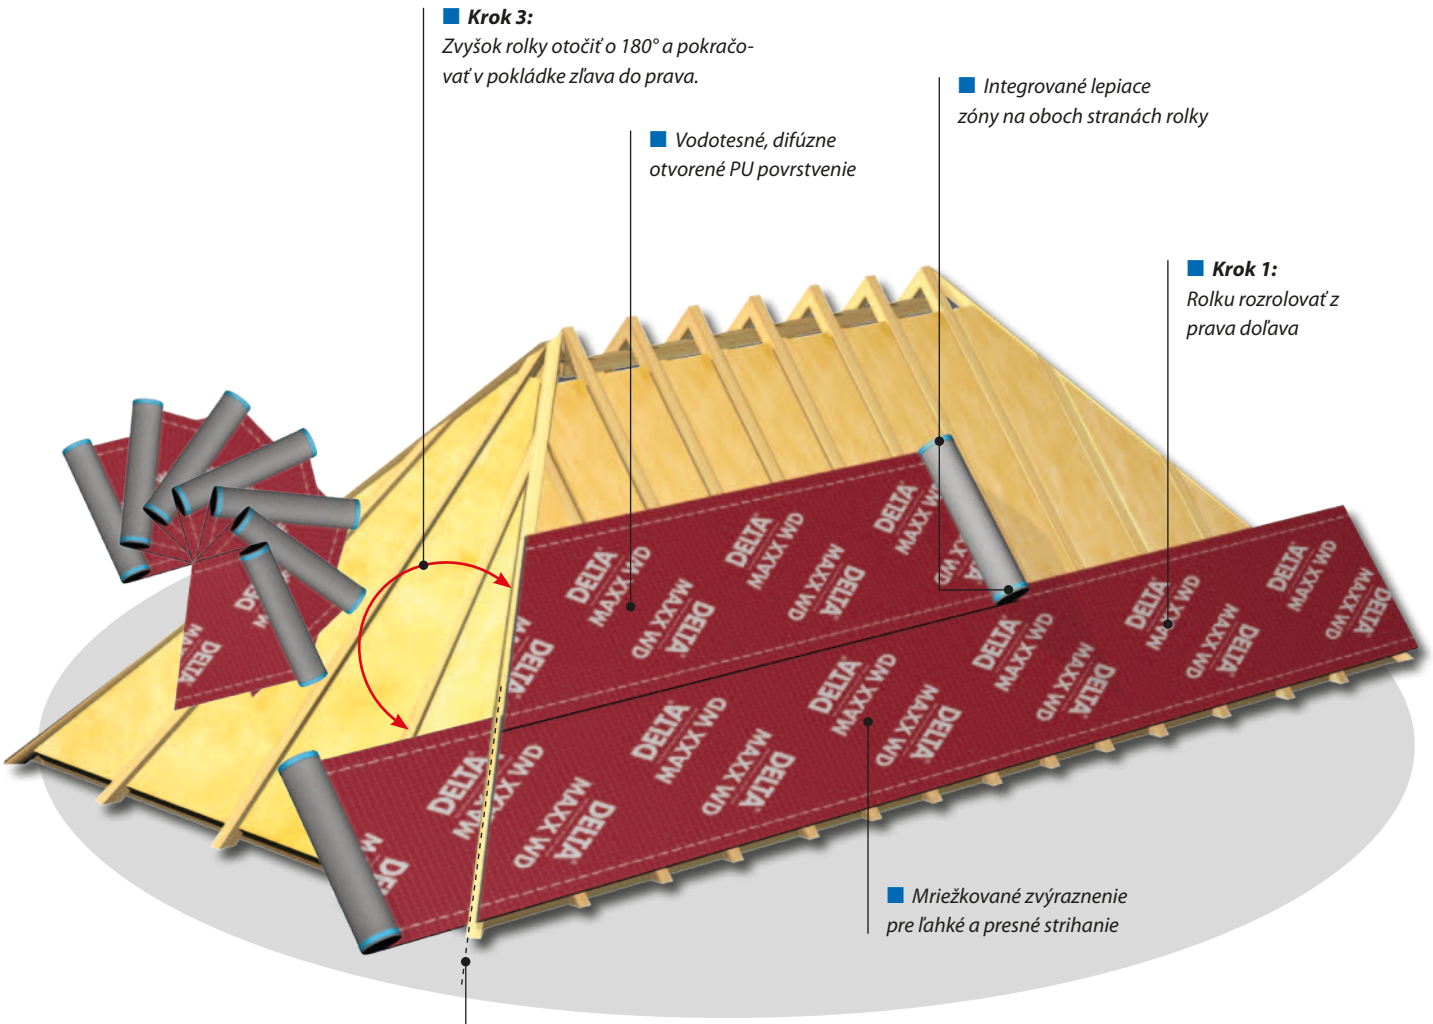

DELTA® - kvalita a značkové produkty z vlastnej produkcie. Spĺňa náročné kritéria nemeckého Cechu strechárov ZVDH.

Menšia spotreba materiálu, menšie náklady!

Vďaka dvom integrovaným lepiacim zónam na rubovej strane rolky sa DELTA®-MAXX WD citeľne lahšie a jednoznačne rýchlešie pokladá, ako tradičná poistná hydrizolácia. Zľava do prava a z prava doľava, bez časovej straty. Takto je strecha okamžite bezpečne zakrytá a optimálne chránená pred poveternostnými podmienkami. V oblasti nároži a úžľabí vďaka presnému prírezu nevzniká zbytočný materiálový odpad. Tu sa dá okamžite, s priečne odstrihnutou rolkou pokračovať ďalej v práci. To šetrí množstvo času a nákladov na materiál!

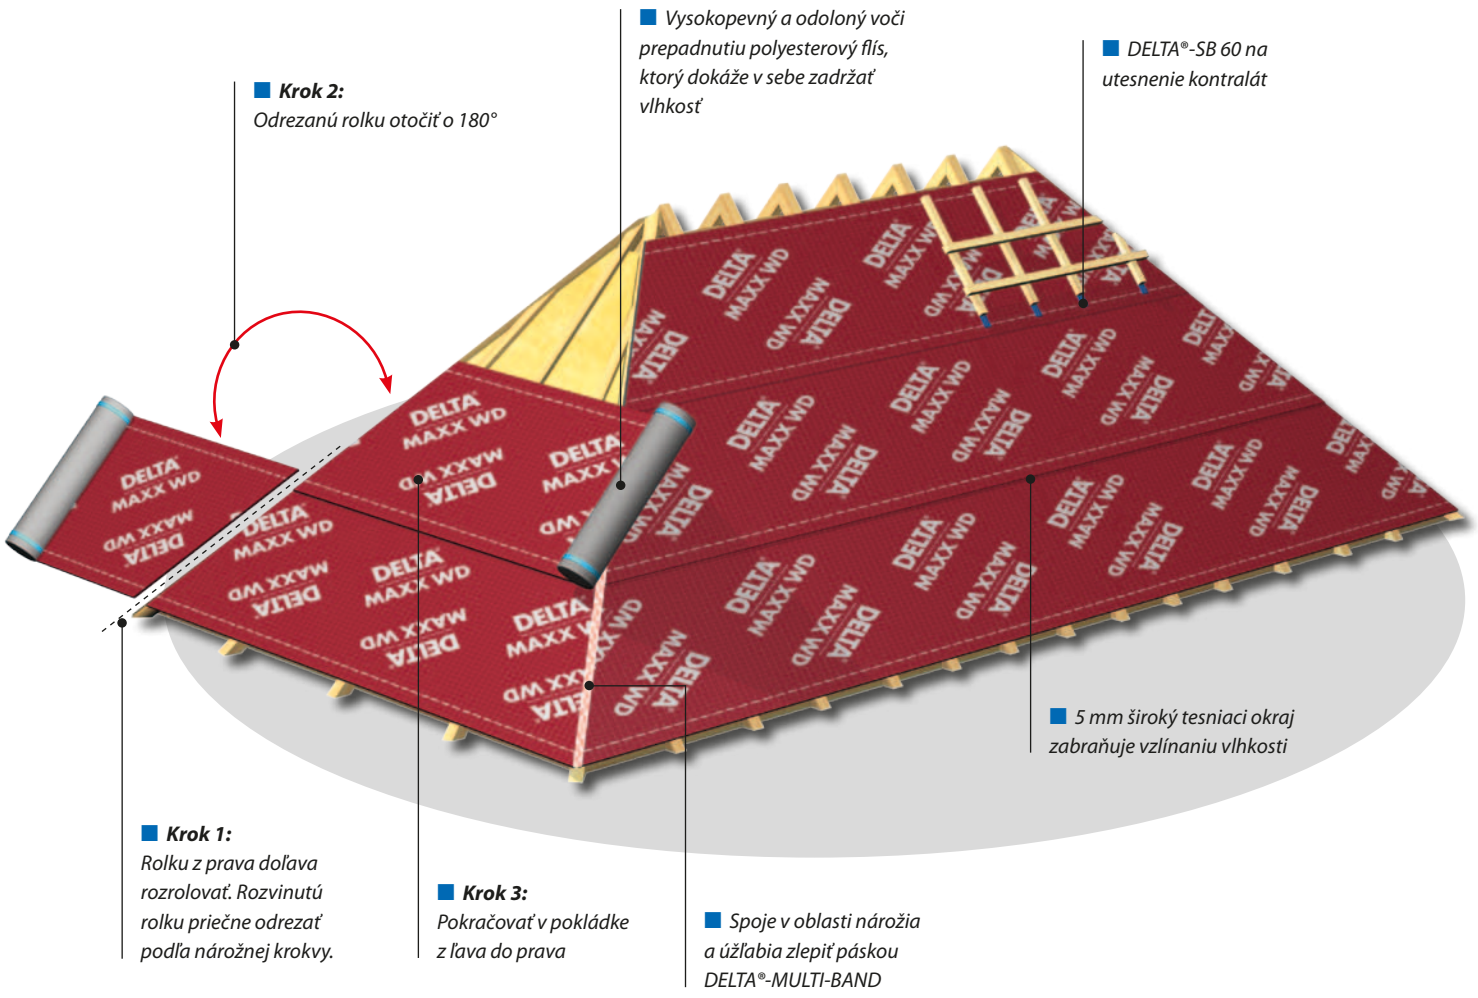

Vzorová kalkulácia
Valbová strecha 7,5 m x 7,5 m:

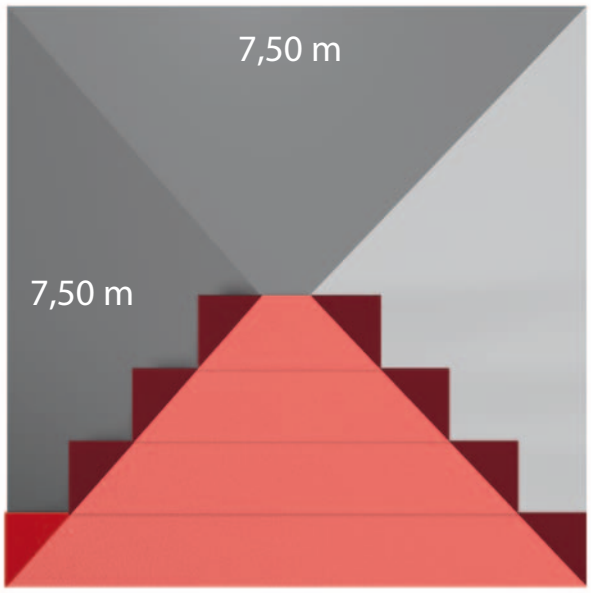

Tradičná fólia vrátane príadavku 0,25 m na každú stranu

= 4 x (8,00 + 6,00 + 4,00 + 2,50) m
= 4 x 20,50 m = 82 m = **123 m²**

Úspora vďaka DELTA®-MAXX WD
4 pásy fólie od odkvapu po hrebeň

1 roh 0,80 m odpadá

7 + 8 + 8 + 8 rohov (každý 0,80 m)
= 31 x 0,80 m = 24,80 m = **37,20 m²**

Spotreba: 123 m² - 37,20 m² = 85,80 m²
Úspora materiálu: ca. 30,2 %

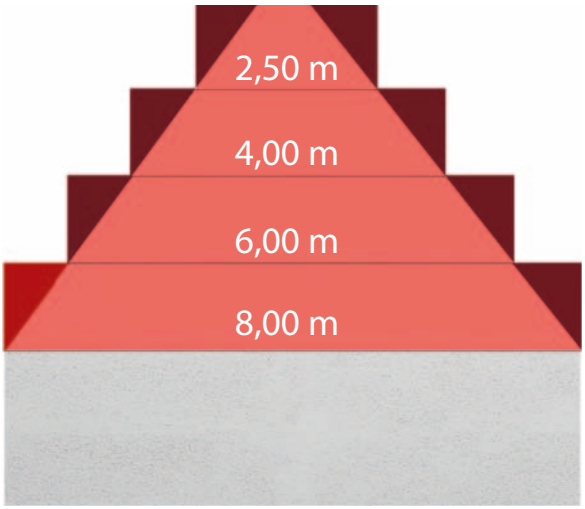

- Efektívna pokládka a nízke stratné vďaka lepiacim páskam na spodnej strane rolky.
- Šetrí náklady v oblasti nárožia a úžľabia.
- Spoľahlivá DELTA®-lepiaca schopnosť.
- Dlhoročné skúsenosti s fóliou DELTA®-MAXX.
- V oblasti hrebeňa sa dá fólia preložiť a zlepiť integrovanými páskami, tak že nie je potrebné žiadne dodatočné lepenie.
- Pri prípadnom veľkom prekrytí v hrebeni sa dá odrezaná časť použiť v oblasti odkvapu.
- Vysokozaťažiteľná, vysoko pevná a odolná voči prepadnutiu.
- Spĺňa prísne kritéria nemeckého Cechu strechárov ZVDH a môže byť použitá ako dočasné zastrešenie.

Technické údaje:	
Materiál	Polyesterový flís so schopnosťou zadržať vlhkosť a vodotesné PU povrstvenie. Dve intergrované lepiace zóny na rubovej strane rolky.
Použitie	Pre šikmé strechy. Spĺňa kritéria ZVDH v kategórií UDB-A. Vhodná ako dočasné zastrešenie.
Požiarna odolonosť	Trieda E, EN 13501-1
Pevnosť	ca. 450/300 N/5 cm, EN 12311-1+2
Vodotesnosť	Trieda W 1, EN 13859-1+2
Hodnota S_d	ca. 0,15 m, EN ISO 12572
Teplotná odolonosť	- 40 °C až + 80 °C
Odolnosť voči hnanému dažďu	Odolná, test hnaného dažďa pre poistné hydroizolácie - TU Berlin
Zvýšená odolonosť voči starnutiu	Splnené, Produktový list ZVDH, tabuľka 1
Plošná hmotnosť	ca. 190 g/m²
Hmotnosť rolky	ca. 14 kg
Rozmer	50 m x 1,50 m

Vzhľadom na rôzne poveternostné podmienky a rôznu intenzitu slnečného žiarenia, odporúčame plynulý postup prác a rýchlu pokládku strešnej krytiny. Informácie, ako dlho je možné nechať fóliu bez zakrytia pre funkciu dočasnej strechy, nájdete na rube prebalovej rolky, kde je uvedený montážny návod.

Príšlušenstvo DELTA® pre DELTA®-MAXX WD.

Dörken Vám uľahčuje život. Systematicky.
Praktickým príslušenstvom DELTA® budete nadšení:

DELTA®-MULTI-BAND
Univerzálna lepiaca páska pre všetky fólie vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Zvlášť vhodná na lepenie presahov, prestupov a na opravy trhlín.



DELTA®-THAN
Trvalo pružné lepidlo v kartuši na prilepenie a utesnenie fólií DELTA® v exteriéri (komín, atika atď.)

DELTA®-FLEXX-BAND
Pružná tesniaca a izolačná páska pre detaily v interiéri a v exteriéri (napr. vnútorné a vonkajšie rohy).

DELTA®-SB 60
Jednostranne lepiaca páska pod kontralaty z VPE-peny so špeciálnou impregnáciou na utesnenie klincov. 60 mm x 30 m.

DELTA® je registrovaná ochranná známka firmy Ewald Dörken AG, Herdecke.

DELTA®

YouTube

Dörken SK s.r.o.
Nádražná 28
SK-900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 02 45 944 917
Fax: 02 45 944 918
dorken@dorken.sk
www.dorken.sk

Člen skupiny Dörken

Ďalšie informácie o systémoch DELTA® nájdete na **www.doerken.sk**, kde sú uvedené aj DELTA®-Detaily pre spodnú stavbu.