

ES - VYHLÁSENIE ZHODY

výrobca

TONDACH Česká republika s.r.o.

Bělotínská cesta 722, 753 18 Hranice
závod Šlapanice, Hřbitovní 1643, 664 51 Šlapanice
IČO 43541771

prehlasuje a potvrdzuje na svoju zodpovednosť, že výrobky:

keramické strešné škridly a koordinované tvarovky razené drážkové s variabilnou krycou dĺžkou, typ Brnenka: základná, polovičná, okrajová ľavá, okrajová pravá, ukončovacia ľavá, protisnehová, vetracia a Hrebenáč drážkový – šírka 21 cm, bez povrchovej úpravy (režná) alebo s povrchovou úpravou (engoba)

určené ako strešná krytina,

sú v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s usmerneniami výrobcu na použitie, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma
EN 1304 : 2005 /príloha ZA, EN 1304:2005/

Posúdenie zhody bolo prevedené podľa § 5 odst. 1 písm. a) nariadenia vlády č. 190/2002 Zb. v platnom znení (systém posudzovania zhody 4) a § 13 zákona č. 22/1997 Zb. v platnom znení a v súlade so smernicami 89/106/EHS Rady Európskych spoločenstiev (smernice o stavebných výrobkoch – CPD) v znení smernice 93/68/EHS Rady Európskych spoločenstiev, s použitím nasledujúcich dokladov:

Systém riadenia výroby u výrobcu – certifikát č. SJ-1081/2003 systému managementu akosti podľa EN ISO 9001:2001

vydaný akreditovanou spoločnosťou STAVCERT Praha, spol. s r.o.,
U Výstaviště 3, 170 00 Praha 7.


Protokol o počiatkových skúškach typu

vydaný v laboratóriu závoda Šlapanice, Hřbitovní 1643, 664 51 Šlapanice.


Výrobok se uvádza na trh s označením CE. Súčasťou vyhlásenia je príloha s údajmi označenia zhody CE.

V Stupave 2. 01. 2007

TONDACH 
SLOVENSKO
GRUPPE GLEINSTÄTTEN ÖSTERREICH
TONDACH SLOVENSKO, spol. s r.o.
Odštepny závod Stupava
Železničná 53, 900 31 Stupava
IČO: 313 549 12, IČ DPH: SK2020343864



Vladimír Šablica
konateľ spoločnosti

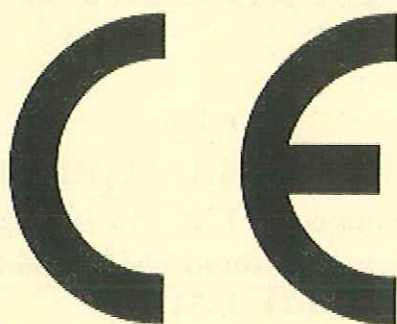

TONDACH Česká republika s.r.o.
Bělotínská cesta 722, 753 18 Hranice

07

EN 1304

Keramické strešné škridly a koordinované tvarovky razené drážkové s variabilnou krycou dĺžkou,

typ Brnenka : základná (rozmer 240x405 mm), polovičná (rozmer 120x405 mm), okrajová ľavá (rozmer 240x405 mm), okrajová pravá (rozmer 240x405 mm), ukončovacia ľavá (240x405 mm), protisnehová (240x405 mm), vetracia (rozmer 240x405 mm) a Hrebenáč drážkový – šírka 21 cm, bez povrchovej úpravy (rezná) alebo s povrchovou úpravou (engoba),

určené ako strešná krytina

Mechanická pevnosť/únosnosť	Zodpovedá
Reakcia pri pôsobení ohňa zvonku	Platí ako vyhovujúca požiadavkám
Horľavosť	Platí ako vyhovujúca požiadavkám triedy A1
Presiakavosť	Spĺňa stupeň požiadaviek 1 pre skúšobnú metódu 2
Rozmery a rozmerové odchýlky	Zodpovedajú
Mrazuvzdornosť	Obstojí v skúšobnej metóde B
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Vyhovuje č. 350/2006 Z.z.