



TECHNICKÝ LIST


ŠABLÓNA 40×40 cm

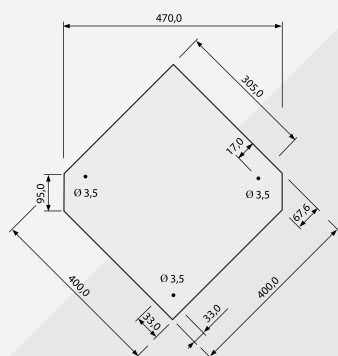


jednoduché krytie
vo vodorovných radách

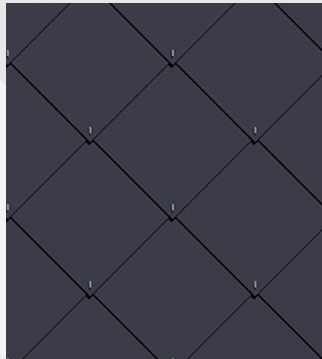


ŠABLÓNA ŠTVOREC S OBLÚKOM
30×30 cm (německé krytí)

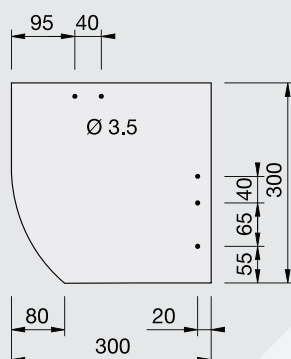


jednoduché krytie
v stúpajúcich radách

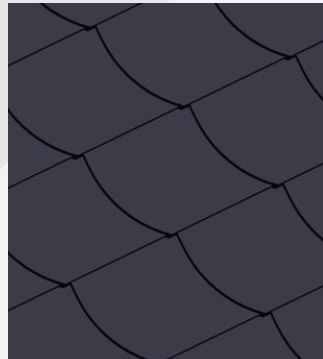


ŠABLÓNA
OBDĹŽNIK 30×60 cm

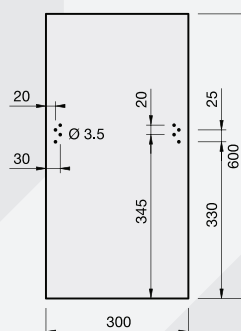


dvojité krytie
vo vodorovných radách

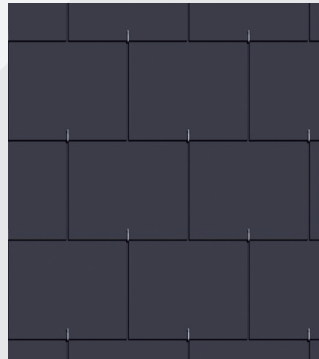

ŠABLÓNA OBDĹŽNIK
S KOSEÝMI ROHMI 30×60 cm

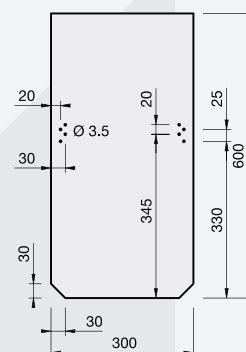

dvojité krytie
vo vodorovných radách

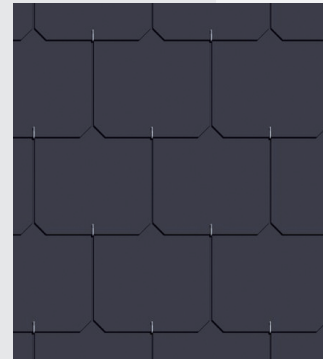

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

	HODNOTA	NORMA
Reakcia na oheň	A2 = s1, d0	podľa EN 13501-1
Objemová hmotnosť	≥ 1,75 g/cm ³	podľa EN 492
Hrúbka	4,0 mm	
Ohybový moment	Trieda A alebo B	podľa EN 492
Rozmerové odchýlky	± 3,0 mm (výška a šírka)	podľa EN 492
	- 10%, + 25 % (hrúbka materiálu)	podľa EN 492
Zaťaženie krytiny – jednoduché krytie vrátane latovania	0,25 kN/m ²	
Zaťaženie krytiny – dvojité krytie vrátane latovania	0,38 kN/m ²	
Zaťaženie krytiny – nemecké krytie vrátane debnenia hrúbky 24 mm	0,40 kN/m ²	

Krytina Eternit Dacora je vyrábaná v súlade s EN 492.