




Slate znamená v angličtine bridlica. Možno už samotný vzhľad a nielen názov inšpiruje k vytvoreniu dizajnu na budovách a rodinných domoch v horskom a podhorskom prostredí. V drsných klimatických podmienkach mnoho krytín neuspeje pre svoju vysokú hmotnosť alebo nedostatočnú pevnosť. Vhodným riešením môže byť práve tento profil z oceľového plechu - z materiálu, ktorý je v našich podmienkach overený, tak ako aj ostatné krytiny Metrotile. Vďaka unikátnemu systému montáže sa môžete na túto krytinu úplne spoľahnúť v akejkoľvek nadmorskej výške a za akéhokoľvek počasia.

## Technické údaje

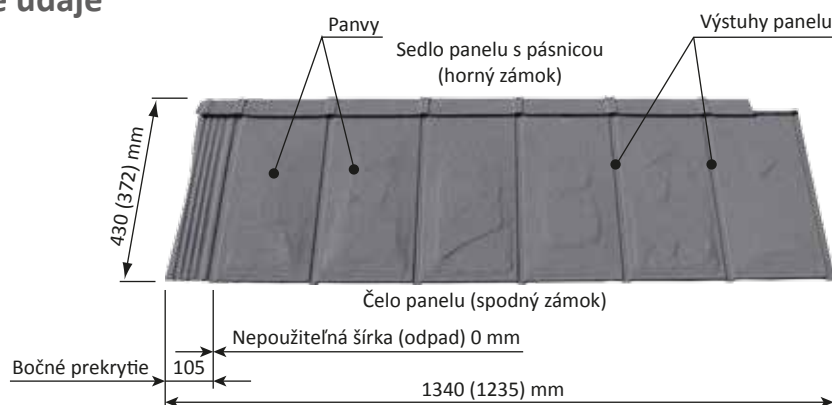

Pokrytie:	1m <sup>2</sup> = 2,17 ks 1ks = 0,46 m <sup>2</sup>	Šírka - skladobná (krycia šírka): Dĺžka - modulu (krycia dĺžka):	1235 mm 372 mm
Hmotnosť:	7,14 kg/m <sup>2</sup> 3,29 kg/ks	Minimálny prierez nosných lát: Minimálny prierez podperných lát:	100 x 25 mm 50 x 25 mm
Sklon krovu: t.z. sklon krytiny:	10° - 90° 7° - 87° <sup>(1)</sup>	Vzdialenosť nosného latovania: Hrúbka plechu:	372 mm 0,45 mm

(1) Pri dodržaní doplnkových opatrení