

TONDACH® Bobrovka okrúhly rez

- široká paleta farebných a povrchových úprav
- umožňuje vytvoriť neopakovateľné strechy
- dlhá tradícia, dokonale dopĺňa a nenaruša historický ráz stavby
- možnosť kombinácie so starou krytinou



Bobrovka okrúhly rez 1/1 trojštvrťová hrebeňová hrebeňová 3/4-ová odkvapová



okrajová ľavá okrajová pravá protisnehová vetrací 3-dielny komplet (vetrací prierez 25 cm²)

Ostatné bobrovky:



segmentový rez špicatá gotická staromestská

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková dĺžka	cca. 40,0 cm
Celková šírka	cca. 19,0 cm
Krycia dĺžka*	cca. 14,5 - 17,0 cm
Krycia šírka	cca. 19,2 cm
Hmotnosť	cca. 2,0 kg/ks
Spotreba (min.)	cca. 30,4 ks/m ²
Odporúčané latovanie	info - tabuľka
Pokládka	na väzbu

Bezpečný sklon strechy od 30°, (od 25° s poistnou hydroizoláciou), (od 20° s vodotesným podstreším)

Farebnosť prírodná, engoby E1 a E2, glazúry AMADEUS a glazúry (podľa aktuálneho cenníka).

* Pri hraničných hodnotách kryciej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.



Staromestský balík: Bobrovka okrúhly rez




cca. 19 x 44 cm cca. 19 x 42 cm cca. 19 x 40 cm

štruktúrovaný povrch

HREBEŇ

Latovanie (C):

od 20°	max. 14,5 cm
od 25°	max. 14,5 cm
od 30°	max. 15,0 cm
od 35°	max. 16,0 cm
od 40°	max. 16,5 cm
od 45°	max. 17,0 cm

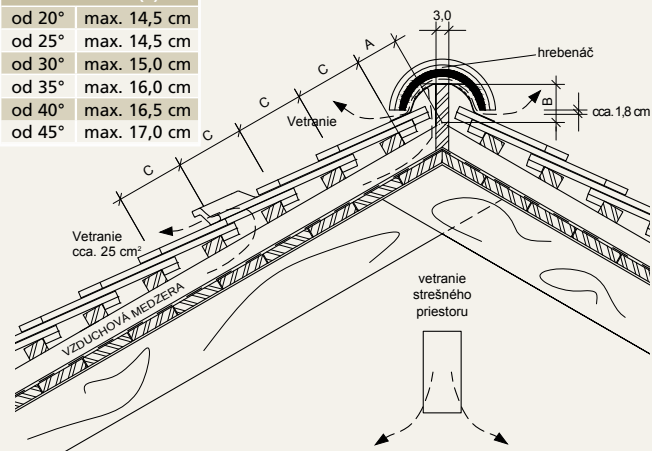

- A - odstup prvej lathy od hrebeňa (styku krokiev)
- B - prevýšenie hrebeňovej lathy nad hrebeňom


LATOVANIE 3 x 5 cm

sklon strechy	A	B
20°	cca. 10,0	cca. 10,6
25°	cca. 10,0	cca. 10,4
30°	cca. 10,0	cca. 9,7
35°	cca. 9,5	cca. 9,2
40°	cca. 9,5	cca. 8,6
45°	cca. 9,0	cca. 8,0
50°	cca. 8,5	cca. 7,4


LATOVANIE 4 x 5 cm

sklon strechy	A	B
20°	cca. 9,6	cca. 11,7
25°	cca. 9,5	cca. 11,5
30°	cca. 9,4	cca. 10,9
35°	cca. 8,8	cca. 10,4
40°	cca. 8,7	cca. 9,9
45°	cca. 8,0	cca. 9,4
50°	cca. 7,3	cca. 8,9

ODKVAP

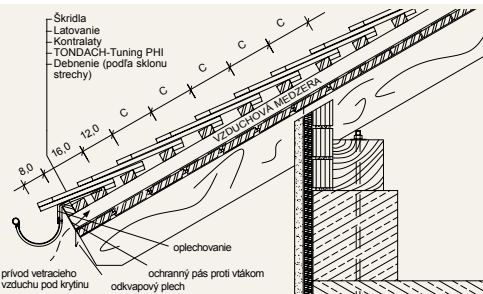

BOBROVKA OR okrajová ľavá



BOBROVKA OR okrajová pravá

