


ČTVEREC S OBLOUKEM 30×30 cm



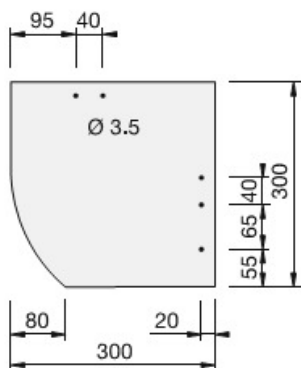


Technické informace


Bezpečný sklon	25°
Minimální sklon (s vodotěsným podstřeším)	15°

Balení


Hladké provedení	1920 ks/pal
Strukturované provedení	960 ks/pal

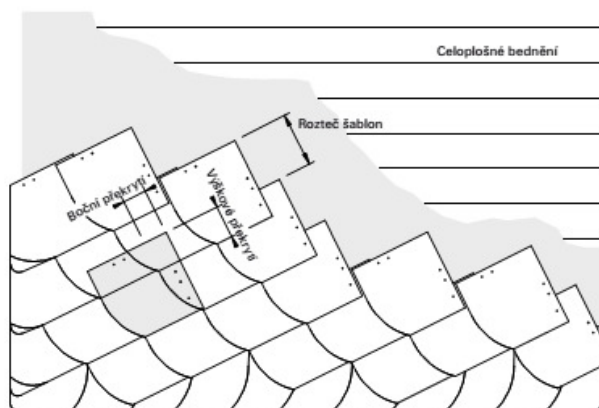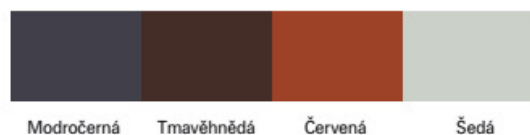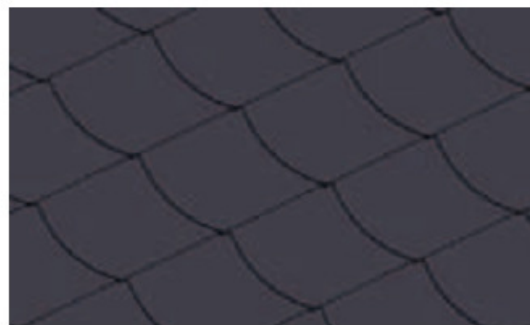

■ V nabídce dva typy povrchů:



Hladký povrch



Povrch se strukturou

■ Pokládka se provádí na bednění se zajištěním dostatečného odvětrání (viz. montážní návod).

Sklon	Výškové překrytí (cm)		Spotřeba materiálu (ks/m ²)		Hmotnost (kg/m ²)	Rozteč šablon
	Výškové	Boční	Šablony	Hřebíky		
≥25°	11	9	25,1	50,2	19,4	19
≥30°	10	9	23,9	47,8	18,5	20
≥35°	9	9	22,7	45,4	17,5	21
≥45°	8	9	21,7	43,4	16,8	22
≥55°	7	9	20,8	41,6	16,1	23

Technické informace

	HODNOTA	NORMA
Reakce na oheň	A2 = s1, d0	dle EN 13501-1
Objemová hmotnost	≥ 1,75 g/cm ³	dle EN 492
Tloušťka	4,0 mm	
Ohybový moment	Třída A nebo B	dle EN 492
Rozměrová tolerance	± 3,0 mm (výška a šířka)	dle EN 492
	- 10%, + 25 % (tloušťka mat)	dle EN 492

Krytina Eternit Dacora je vyráběna v souladu s EN 492.