

OPLECHOVANIE ATIKY MONTÁŽNYM SYSTÉMOM

Technické informácie str. 44.




Montážny systém je navrhnutý tak, aby jeho montáž zvládol bežný remeselník bez špeciálnych strojov a náradia. Montážny set obsahuje sadu predpripravených dielov pre jednoduchú montáž (rohové prvky, ukončenia k múru, ukončenia s odkvapom). Bezpečnosť, vode a mrazu odolný spoj zabezpečuje zásuvná lišta v tvare C.

Odporúčame šírku podkladu pod-atikovej konštrukcie 22 mm. Podkladové lišty je nutné montovať priebežne na oboch stranách pod-atikovej konštrukcie. Dovolená štandardná výška odkvap (D) je min. 2 cm a max. 10 cm. Dovolená štandardná šírka odkvap (C1, C2) je min. 3 cm a max. 6 cm. Odporúčaná sklon pod-atikovej konštrukcie je 2 až 3°.



WEB STRÁNKA
PRODUKTU

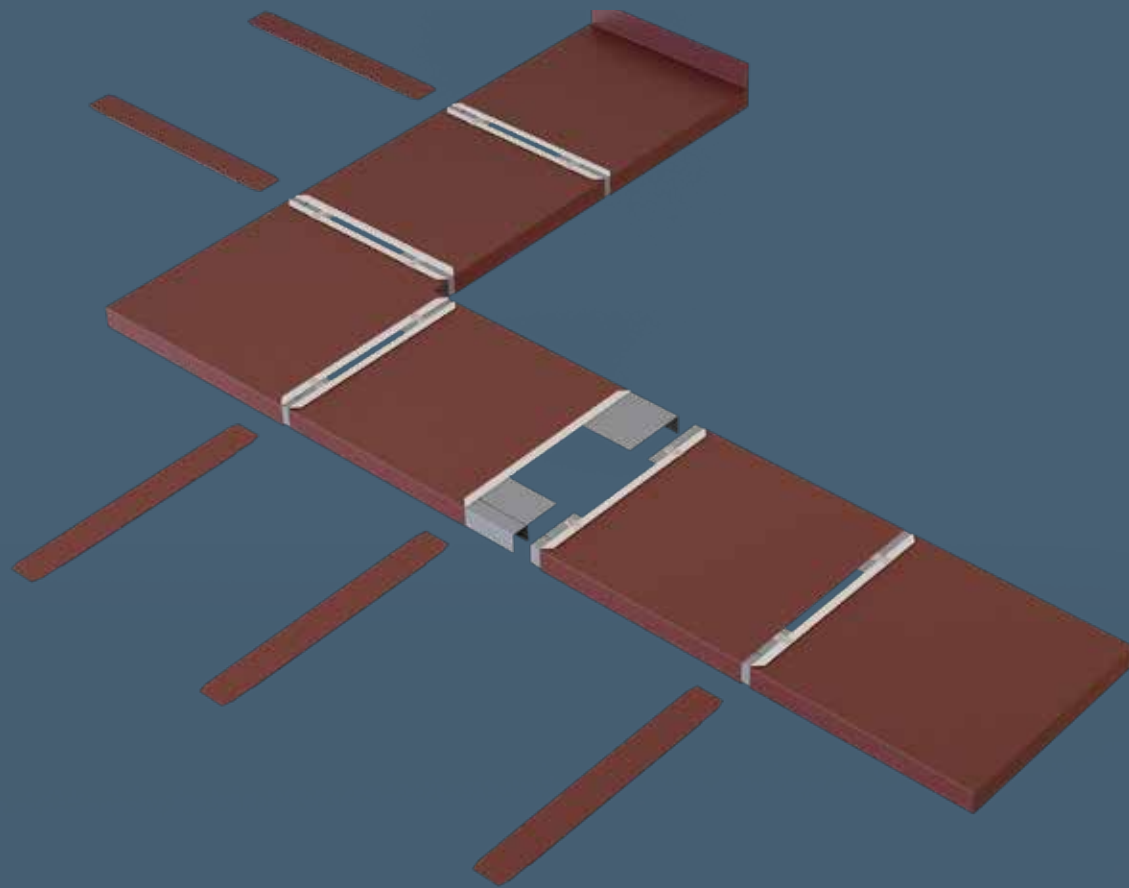

Výhody oplechovania atiky **montážnym systémom**



Jednoduchá montáž

Bez špeciálnych strojov a náradia



Rýchla montáž

Montážny systém výrazne skracuje čas potrebný pre oplechovanie atiky



Bezpečnosť

Vode a mrazu odolný spoj zabezpečuje zásuvná lišta v tvare C



Dlhá životnosť

Výroba z tradičných plechových materiálov zabezpečuje dlhodobú ochranu proti vlhkosti



Estetický vzhľad

Bez viditeľných skrutkových spojov, k dispozícii v piatich obľúbených farbách



Oplechovanie atiky montážnym systémom



PZ	CU	AL	AL RAL	PZ RAL	TZ
8017	8019	9005	8004	3009	7016
PRW	PREFA RAL				



OPLECHOVANIE ATIKY MONTÁŽNYM SYSTÉMOM



Údaje potrebné pre objednávku:


Šírka atiky A v cm.

Šírka podkladu B v cm.

Šírka odkvapů C1 a C2 v cm.

Výška odkvapů D v cm.


Farba a materiál oplechovania, povrchová úprava (LESK/MAT)

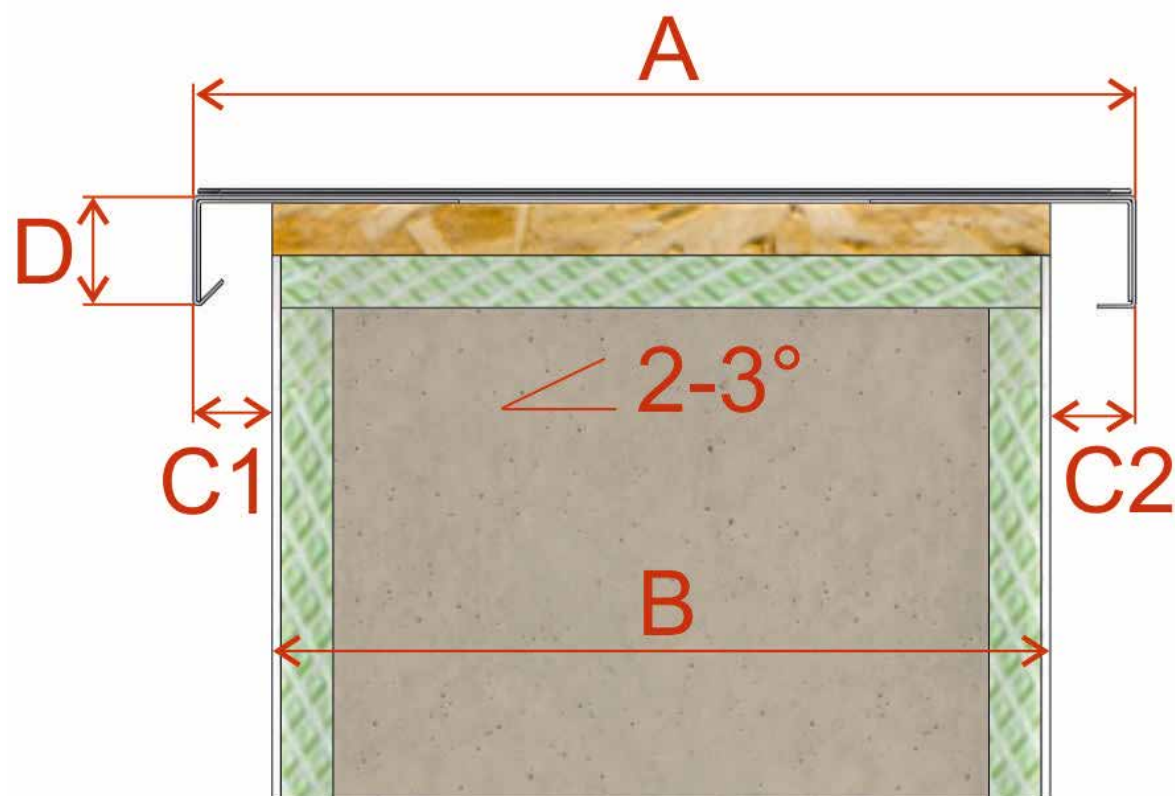


Odporúčaný sklon pod-atikovej konštrukcie je 2 až 3°.



Oplechovanie atiky montážnym systémom

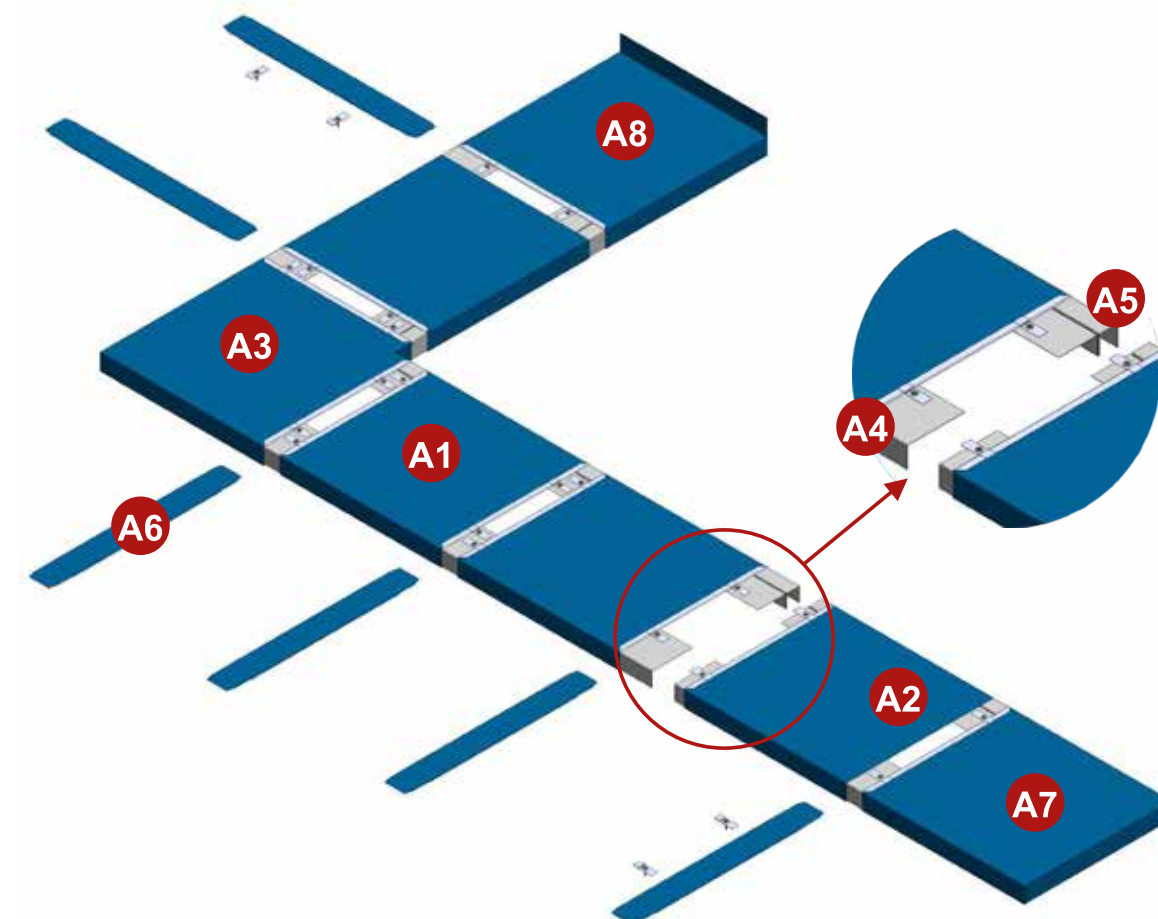

A7 - Ukončenie s odkvapom

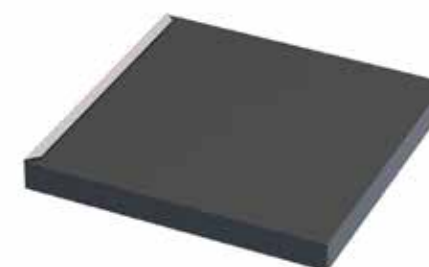

A8 - Ukončenie k múru

