


# Komínová krycia doska z plechu




## Nerez, Med', farebný **hliníkový plech**

Vyrábame komínové krycie dosky z nerezového plechu o hrúbke 0,6 mm,  
z medeného plechu o hrúbke 0,55 mm,  
a z farebného hliníkového plechu o hrúbke 0,7 mm,  
v rozmeroch podľa požiadavky zákazníka.

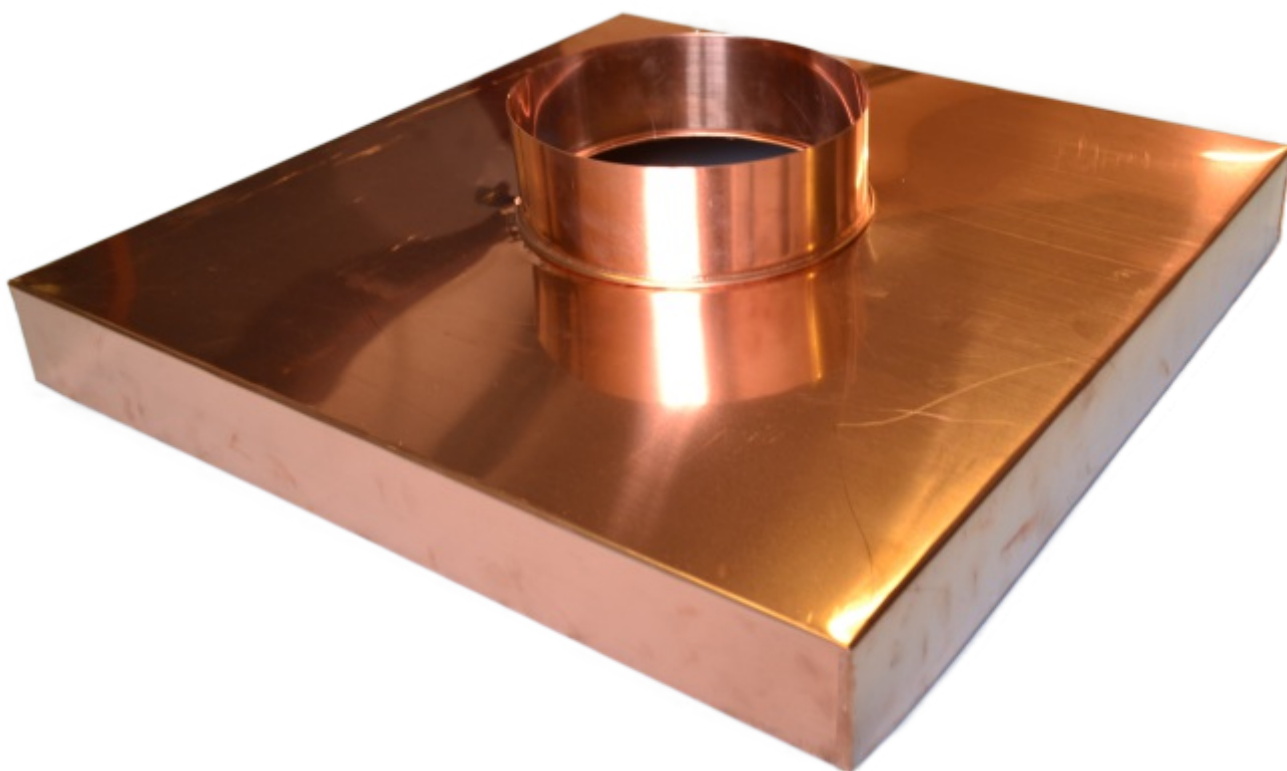

**Komínová krycia doska** sa používa na ochranu telesa komína pred poveternostnými vplyvmi. Otvor prieduchu je vystužený protidažďovým límcem proti zatekaniu vody do komína.

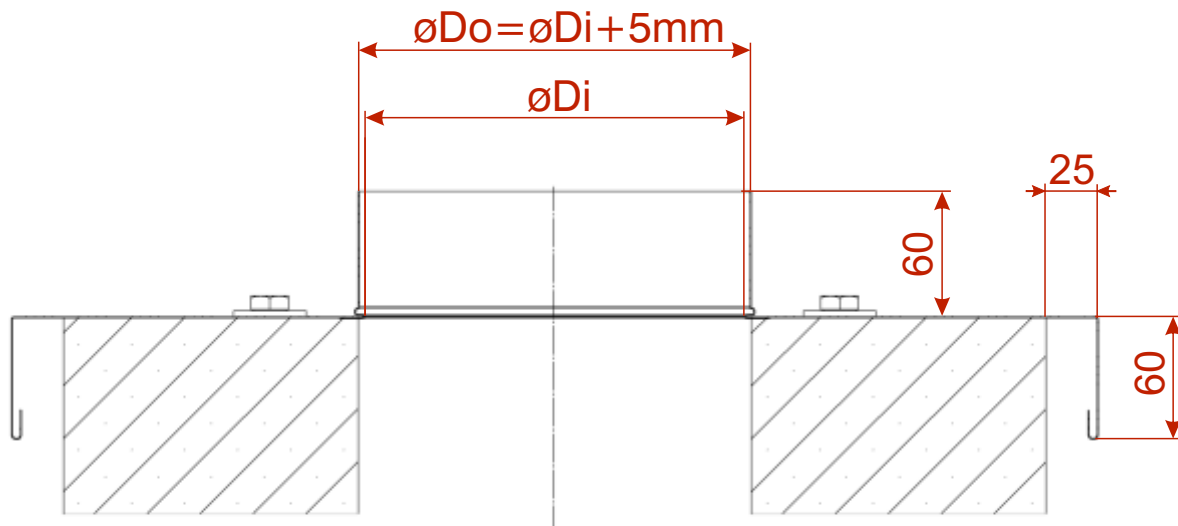

$\varnothing Di$  - vnútorný priemer protidažďového límca  
 $\varnothing Do$  - vonkajší priemer protidažďového límca

## Štandardné rozmery

Materiál: - med' ozn. Cu-DHP hr. 0,55 mm,  
 - nehrdzavejúca oceľ ozn. AISI 304 2B hr. 0,6 mm,  
 - farebný hliníkový plech ozn. EN AW 3005 hr. 0,7 mm,

Šírka okapu: štandardne 25 mm po obvode telesa komína

Výška okapu: štandardne 60 mm

Výška protidažďového límca: štandardne 60 mm

Pozn. zmena materiálu a rozmerov na vyžiadanie

## Výhody komínovej krycej dosky



### Jednoduchá montáž

Súčasťou balenia sú 4ks natílkacích hmoždínok



### Nízka hmotnosť

Výhoda pri ťažko dostupných komínoch na zložitých strechách



### Dlhá životnosť

Výroba z tradičných plechových materiálov zabezpečuje dlhodobú ochranu proti vlhkosti



### Univerzalnosť

Murované komíny, komínové tvárnice (jednoprieduchové, dvojpreduchové, s vetracou šachtou)



### Estetický vzhľad

Estetické ukončenie telesa komína v nerezovom alebo v medenom prevedení




## Ako objednať komínovú kryciu dosku?

### Kruhový prieduch

Pre objednanie je potrebné zadať vnútorný priemer protidažďového límca  $\varnothing D_i$ , vonkajší rozmer krycej dosky  $A \times B$  a **materiál** komínovej krycej dosky.


V prípade ak prieduch je asymetrický uložený v telese komína, určite polohu prieduchu  $A1 \times B1$ .

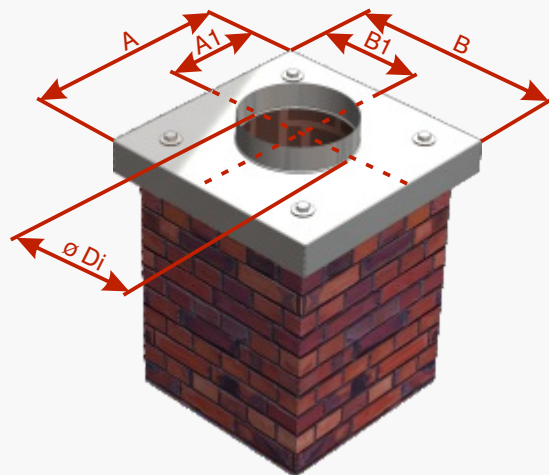

### Hranatý prieduch


Pre objednanie je potrebné zadať vnútorný rozmer protidažďového límca  $A_p \times B_p$ , vonkajší rozmer krycej dosky  $A \times B$  a **materiál** komínovej krycej dosky.

V prípade ak prieduch je asymetrický uložený v telese komína, určite polohu prieduchu  $A1 \times B1$ .

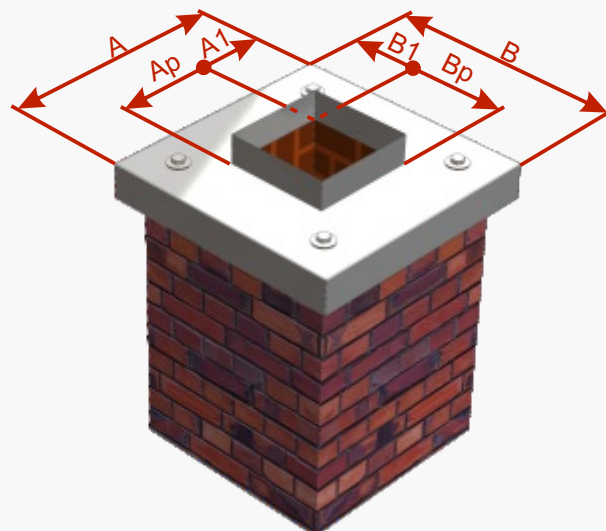

### Viacprieduchový komín

Na objednávku vyrábame dva a viac prieduchové komínové krycie dosky, v rozmeroch podľa požiadavky zákazníka. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

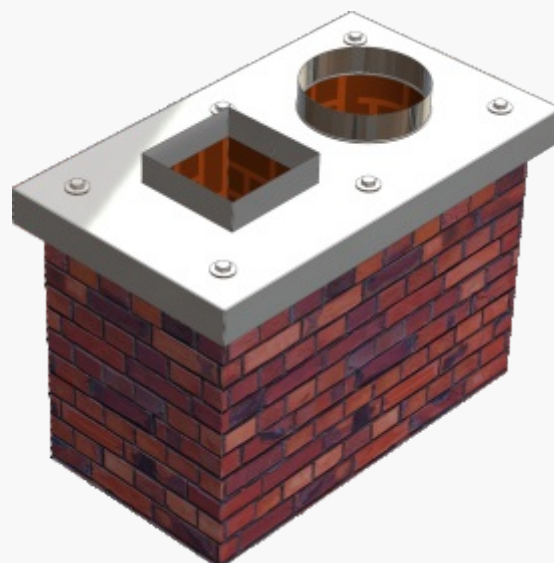


# Zaujali sme Vás? **Kontaktujte nás!**



**+421 905 722 430**



**www.portec.sk**

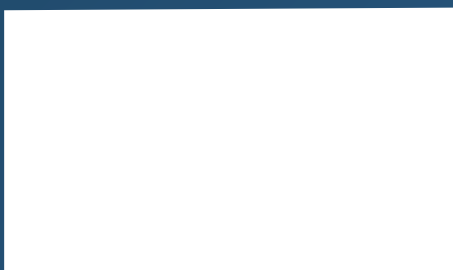

**Firma PorTec, s.r.o. si vyhradzuje právo vykonať zmeny technických parametrov a špecifikácií výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia a nezodpovedá za prípadne tlačové chyby.**



**PorTec, s.r.o.,**

Aleja Slobody 2248, 026 01 Dolný Kubín  
Slovenská republika

Tel.: +421 43/58 23 551, Fax.: +421 43/58 23 551, Mob.: +421 905 722 430, e-mail: portec@portec.sk

Výpis OR Okresného súdu Žilina, vložka číslo 65292/L

Bankové spojenie: VÚB a.s.

IBAN: SK91 0200 0000 0036 4625 2753

IČO: 50 230 051, DIČ: 2120219046, IČ DPH: SK2120219046