


Neviditeľný systém montáže

Metrotile[®]
strešné krytiny

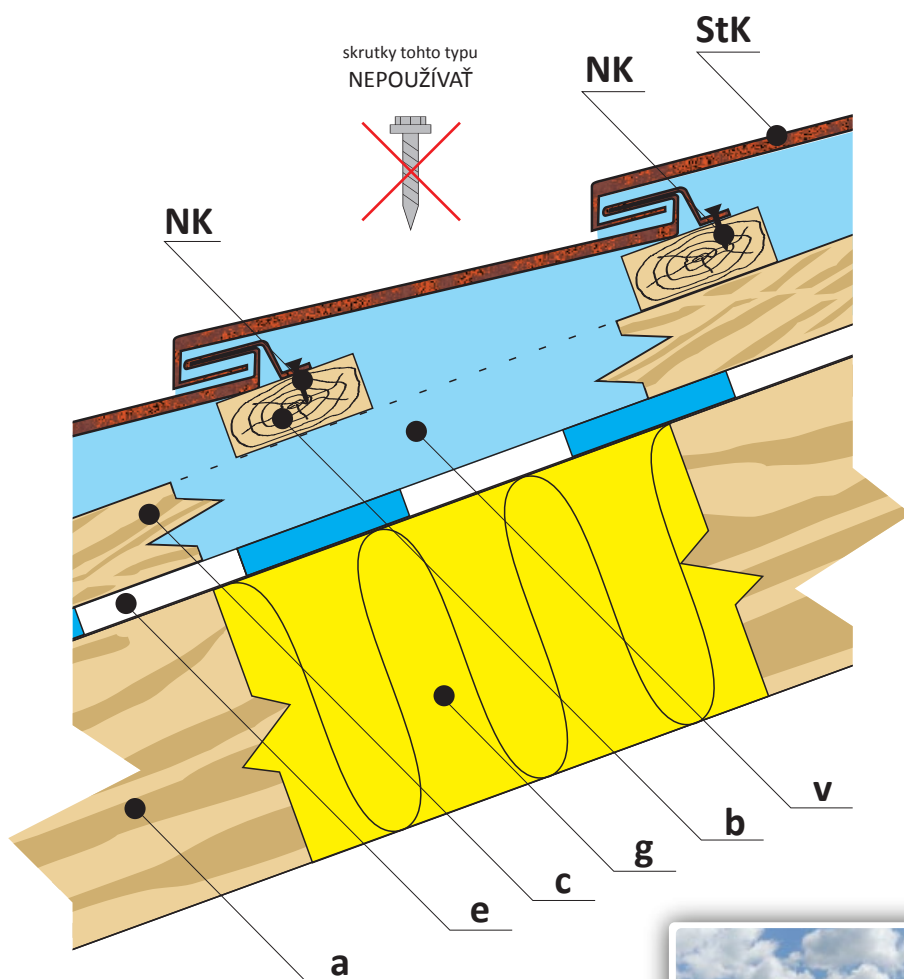

Základná schéma strešného plášťa a umiestnenie nastreľovacích klinčov - NK, alebo skrutiek pre krytinu typu MetroMiniŠindel.

Na rozdiel od ostatných krytín Metrotile sa panely MetroMiniŠindla montujú sprava doľava a zdola hore ku hrebeňu. Vyžaduje si to tento unikátny systém montáže, pretože horný panel sa zasúva do spodného, ktorý zároveň úplne zakryje nastreľovací klinec resp. skrutku tak, že tento montážny spoj je neviditeľný. Jedinečnosť krytiny MetroMiniŠindel spočíva aj v tom, že je to jediná krytina s kamenným granulátom s týmto bezpečným systémom montáže.

Vysvetlivky:

StK - str. krytina
MetroMiniŠindel
NK - nastreľ. klinec, alebo skrutka
a - krokva
b - vodot. lat.
c - kontralat.
e - poist. hydroizolácia
g - tep. izolácia
v - vetr. vzduch. medz.

V prípade použitia vodorovných lát, čo nie je bezpodmienečne nutné je ich vzdialenosť 252 mm a prierez 50 x 40 mm (alt. 25 x 100 mm). Montujú sa na krokvy zdola hore.

Pri bočnom prekrytí pravého panelu ľavým, nikdy nie naopak, je potrebné dodržať presne miesta zapadnutia vymedzenými zvislými prelisami.



Donedávna skutočnosť, že sa do celistvosti strešného povrchu nesmela urobiť diera, aby cez ňu nevnikala dážďová voda je za nami. Montážne spoje skrutkami s tesniacimi podložkami u iných výrobcov sa stali súčasťou plechových krytín. Napriek tomu však, ak sa montáž krytín s takými skrutkami neprevedie správne a dôsledne, veľké množstvo chybných spojov môže spôsobiť zatekanie a značné škody už po niekoľkých rokoch. **Neviditeľný systém montáže panelov u MetroMiniŠindla to absolútne vylučuje a zabezpečuje tak našim zákazníkom väčší pocit istoty na mnoho rokov. Navyše vzhľad povrchu nie je rušený žiadnymi "bodkami".**



Skrutky tohto typu sa pri montáži krytín Metrotile nepoužívajú