

DELTA®

DELTA® chráni hodnoty. Šetrí energiu. Zvyšuje komfort.

DÖRKEN

DELTA®-VENT S PLUS

Vynikajúca kombinácia pre vyššiu bezpečnosť.





3-vrstvová fólia na debnené aj nedebrnené strechy.
Vylepšená – lepiace pásky po oboch stranách rolky.
Difúzne otvorená – S_d cca 0,02 m.
Vhodná aj ako provizórne zastrešenie.

Špecialista na šikmé strechy:

DELTA®-VENT S PLUS

Extra spoľahlivá vďaka špeciálnym samolepiacim okrajom. Jednoducho lepšia.

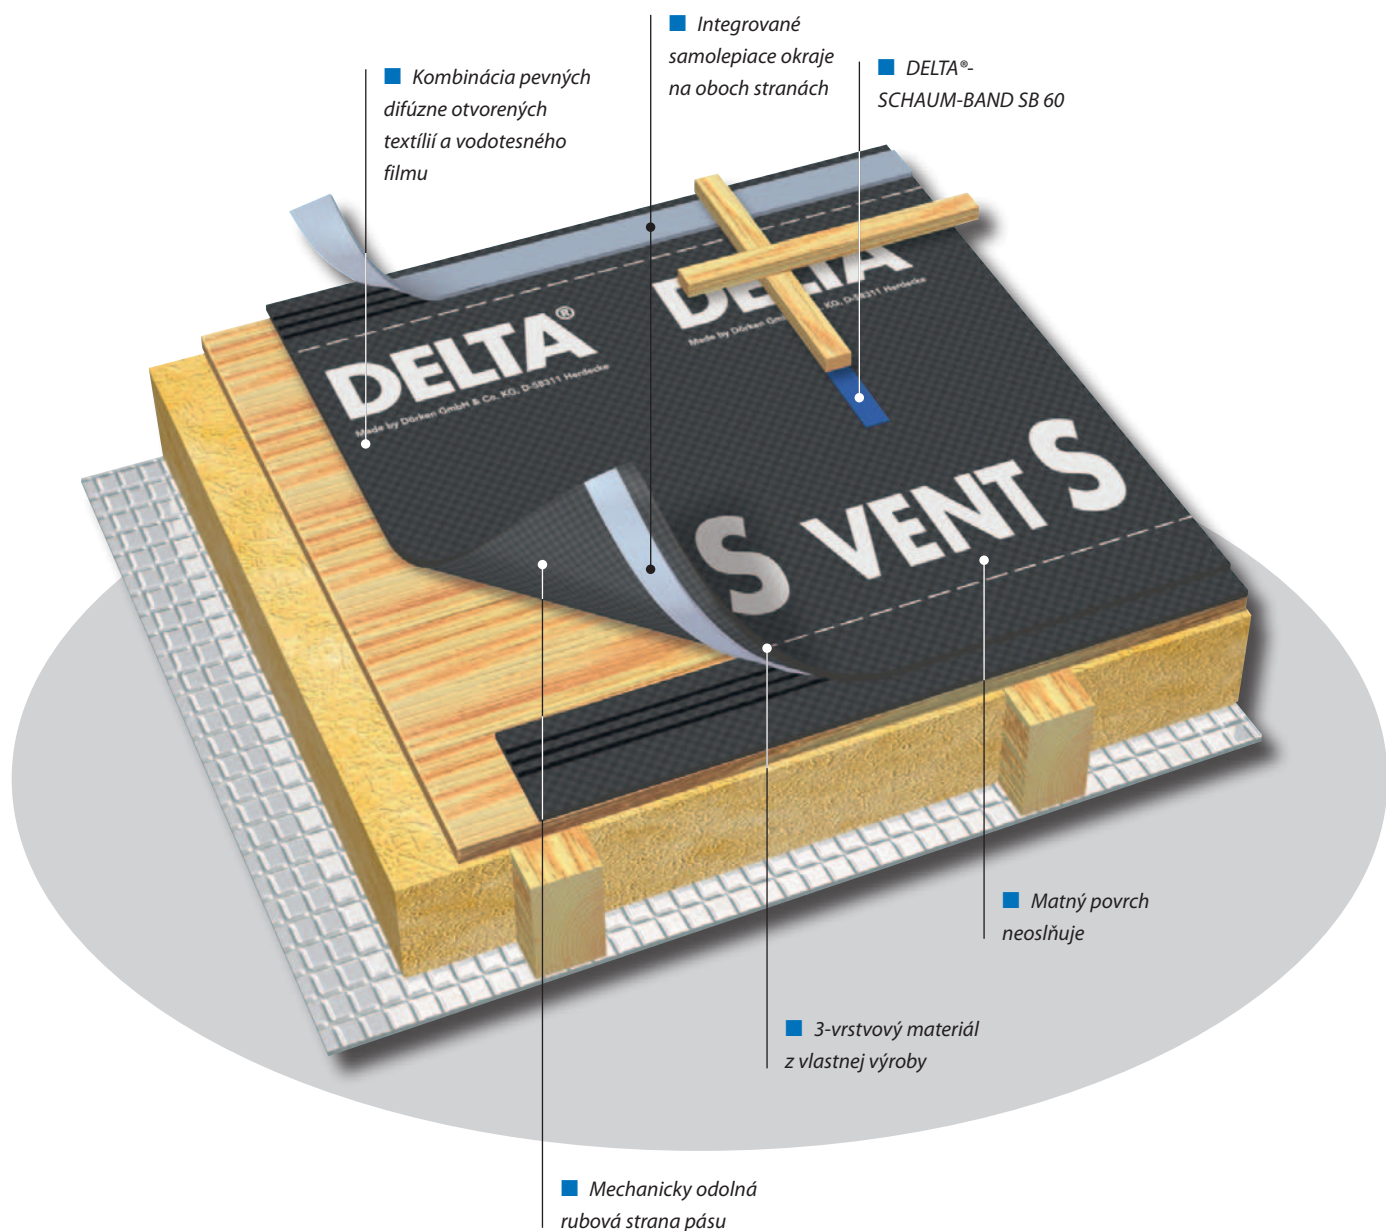

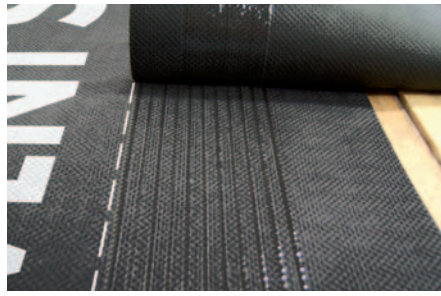

- pozostáva z kombinácie pevných difúzne otvorených polypropylénových textílií a vodotesného filmu.
- je na oboch stranách rolky vybavená integrovanými samolepiacimi páskami. Optimálne zlepenie pásov bez toho, aby ste museli strážiť presnosť na centimetre.
- lepiaca hmota nanosená v pruhoch tvorí niekoľkonásobnú bariéru proti vzlianiu vody v presahu.
- je na spodnej strane chránená textíliou proti poškodeniu aj na zdrsnenom povrchu krokvy.
- spĺňa požiadavky nemeckého Cechu strechárov a môže byť použitá ako dočasné zastrešenie.
- zamedzuje nebezpečnému oslneniu matným povrchom.
- vďaka svojej hmotnosti 150 g/m² sa dá ľahko a bezpečne položiť. Rýchlo a priamočiaro sa odvíja z rolky, žiadne záhyby a deformácie.
- možno použiť aj ako podkladný pás pod krytiny pribíjané priamo do podkladu (vlákno – cementové šablóny, bridlica, šindle a pod.).
- dodáva sa aj bez integrovaných samolepiacich okrajov pod obchodným názvom DELTA®-VENT S.

Technické údaje:	
Materiál	3-vrstvový pás pre šikmé strechy z kombinácie pevných difúzne otvorených PP textílií a vodotesného filmu. Lepiace okraje po oboch stranách pásu.
Použitie	Na debnené aj nedebsnené šikmé strechy zateplené na celú výšku krokvy. Vhodná aj ako provizórne zastrešenie.
Požiarne vlastnosti	Trieda E, EN 13501-1
Pevnosť	pozdĺ. cca 270 N/5 cm, prieč. cca 220 N/5 cm (podľa EN 12311-1)
Vodotesnosť	Trieda W 1, EN 13859-1+2 vodotesný (DIN EN 13111)
Hodnota S_d, R_d	cca 0,02 m
Teplotná odolnosť	- 40 °C, EN 13859-1, odst. 5.2.9 + 80 °C, EN 13859-1, odst. 5.2.10
Odolnosť voči hnanému dažďu	odolný, test hnaného dažďa TU Berlín
Zvýšená odolnosť voči starnutiu	spĺňa, podľa ZVDH
Hmotnosť	cca 150 g/m ²
Hmotnosť rolky	cca 11 kg
Rozmer rolky	50 m x 1,5 m, Iné rozmery napr. 3 m x 100 m pre fasády apod. na vyžiadanie

Pokiaľ budú strešné laty a kontralaty ošetrované chemickými ochrannými prostriedkami, mali by sa tieto prostriedky aplikovať tlakovo priamo vo výrobe. Ak dochádza k impregnácii strešných lát a kontralát priamo na stavbe, nastáva nielen riziko kontaminácie vody a okolitej pôdy jedovatými látkami, ale prítomné tenzidy môžu znižovať vodotesnosť poistných hydroizolácií. Podľa normy DIN 68800 a Pravidiel pro navrhování a provádění střeš (CKPT) sa preferuje konštrukčná ochrana dreva pred chemickou.



Príslušenstvo DELTA® pre DELTA®-VENT S PLUS.

Dörken Vám uľahčuje život. Systematicky.

Praktickým príslušenstvom DELTA® budete nadšení.



DELTA®-MULTI-BAND

Univerzálna lepiaca páska s praktickým trhacím okrajom pre všetky fólie vo vonkajšom aj vnútornom prostredí; zvlášť vhodná na lepenie presahov, prestupov a na opravy trhlín.




DELTA®-THAN

Trvale pružné lepidlo v kartuši na prilepenie a utesnenie fólií DELTA® pre väčšiu bezpečnosť v miestach zakončení.



DELTA®-FLEXX-BAND

Pružná lepiaca páska pre zakončenie a utesnenie detailov vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Zvlášť vhodná na riešenie strešných okien, odvetracích potrubí a prestupov káblov.



DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60

Jednostranne lepiaca páska pod kontralaty z VPE-peny so špeciálnou impregnáciou na utesnenie klincov.

DELTA®



DÖRKEN

Dörken SK s.r.o.
Nádražná 28,
SK-900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: 02 45 944 917
Fax: 02 45 944 918
dorken@dorken.sk
www.dorken.sk

Člen skupiny Dörken

■ Ďalšie informácie o systémoch DELTA® nájdete na www.dorken.sk, kde sú uvedené aj DELTA®-Detaily pre spodnú stavbu.

