


ŠKRIDLÝ

FASCINUJÚCA ROZMANITOSŤ

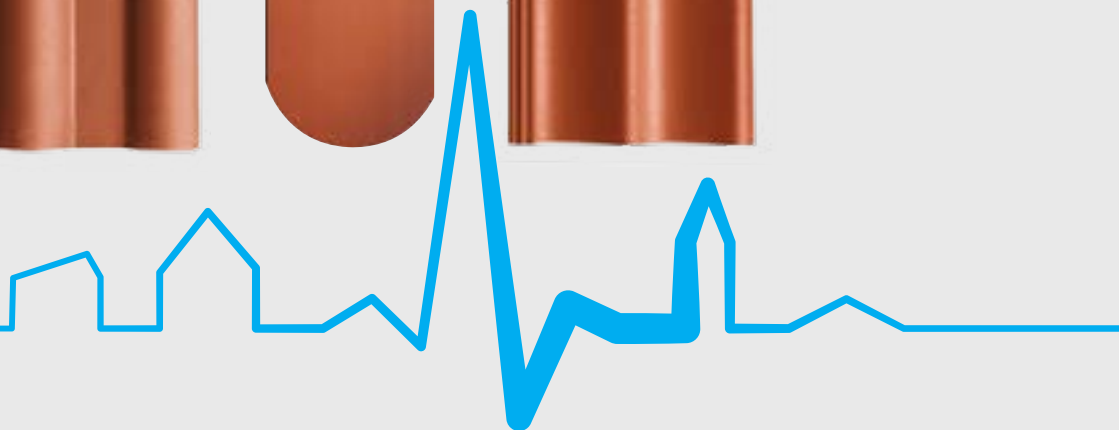

ŠKRIDLY CREATON

CREATON je európska značka škridiel s bohatou, viac než 130-ročnou tradíciou. Všetky ponúkané keramické a betónové škridly spolu s doplnkami a príslušenstvom sa vyznačujú svojou výnimočnou kvalitou. Vďaka za ňu spojeniu nemeckej precíznosti, najlepších rokmi overených riešení a najmodernejších výrobných procesov. Výrobky značky CREATON sú v Európe považované za synonymum najlepšieho dizajnu, perfektnej funkčnosti a najdlhšej životnosti. Sú zárukou toho, že strecha bude uchvacovať mnoho rokov a pritom si zachová svoje skvelé technické parametre.



KVALITA – bohaté skúsenosti a najlepšie riešenia

Výrobky CREATON sa na trhu vynímajú svojou estetikou a dizajnom. Vďaka používaniu najlepších surovín na výrobu, a vďaka zameraniu sa na každý detail, sú v maximálnej možnej miere odolné voči negatívnym environmentálnym vplyvom.



ESTETIKA – inšpirujúca paleta modelov, farieb a povrchov

V portfóliu výrobkov značky CREATON je skoro 30 rôznych modelov keramických a betónových škridiel. V spojení s impozantnou paletou farieb a povrchov to dáva viac než 250 kombinácií.



BEZPEČNOSŤ – záruka funkčnosti a technických predností

Originálne systémové riešenia robia strechu nielen krásnou, ale vďaka nim je aj bezpečná. Mnohé technické vylepšenia zvyšujú presnosť a jednoduchosť montáže. Výrobky spĺňajú všetky požiadavky stavebných noriem a predpisov.



EKOLÓGIA – podnikanie, ktoré nezabúda na budúce generácie

Trvalo udržateľné podnikanie a obmedzovanie negatívneho vplyvu výrobného procesu na životné prostredie patria v súčasnosti medzi najdôležitejšie priority spoločnosti CREATON.



KERAMICKÁ ŠKRIDLA










TOLERANCIA
POSUVU
43 MM

MINIMÁLNA
SPOTREBA
cca. **9,0**
ks na m²

PLOCHÁ HOLANDSKÁ ŠKRIDLA

TITANIA

PREDNOSTI

-  Veľkoformátová keramická škridla 325 x 515 mm
-  Tolerancia posuvu až na úrovni 43 mm umožňuje prispôbiť rozostup lát na krokách, čo dodatočne zrýchľuje pokrývačské práce
-  Vyznačuje sa tzv. „formátom 10“, čiže nadpriemernou spotrebou na 1 m² na úrovni 9 – 10,1 ks, čo umožňuje ponúknuť optimálny pomer ceny a efektívnosti
-  Jedinečná konštrukcia horných a bočných zámkov zaručuje tesnosť a trvácnosť strechy
-  Bezpečnosť pokrytia strechy už so sklonom iba 10° (s použitím dodatočného zabezpečenia)


FARBY



- 1 NUANCE medeno červená engoba
- 2 NUANCE bridlicová engoba
- 3 NUANCE antracitová engoba
- 4 FINESSE hnedá glazúra
- 5 FINESSE bridlicová glazúra
- 6 FINESSE čierna glazúra
- 7 NOBLESSE hnedá glazúra

TECHNICKÉ DÁTA

Veľkosť:	cca. 325 x 515 mm	
Krycia šírka:	min.cca.	260 mm
	priem.cca.	262 mm
	max.cca.	264 mm
Vzdialenosť lát:	min.cca.	380 mm
	priem.cca.	402 mm
	max.cca.	424 mm
Spotreba:	min.cca.	9,0 ks/m ²
	priem.cca.	9,5 ks/m ²
	max.cca.	10,1 ks/m ²
Váha:	cca. 4,9 kg	
Minibalík: 4 ks	Paleta:	192 ks

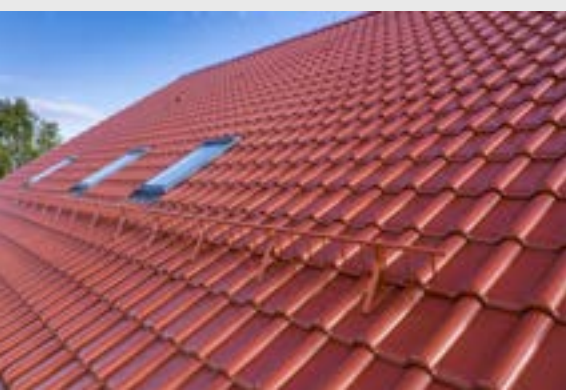



TOLERANCIA
POSUVU
23 MM

MINIMÁLNA
SPOTREBA
cca. **11,6**
ks na m²

PLOCHÁ HOLANDESKÁ ŠKRIDLÁ PREMION PREDNOSTI



Vďaka bohatému výberu engobovaných NUANCE a glazúrovaných FINESSE a NOBLESSE verzií škridiel patria medzi farebne najbohatšie v celej ponuke značky CREATON



Škridly majú v celom priereze jednoliatu farbu, vďaka tomu sa nemusia maľovať na mieste rezov alebo prípadných poškodení



Vďaka použitiu technológie KERALIS má škridla ešte vyššiu odolnosť voči všetkým negatívnym vplyvom vonkajšieho prostredia. Dôsledné testy preukázali výnimočnú mrazuvzdornosť modelu PREMION. Všetky škridly prešli testom 1000 cyklov zmrazovania-rozmrazovania bez akéhokoľvek poškodenia



Ideálna konštrukcia zámkov a perfektný systém odvádzania vody umožňujú, aby sa škridla s použitím vhodnej podstrešnej fólie mohla používať na strechách so sklonom už od 7°

FARBY



- | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1 prírodná červená | 2 NUANCE medeno červená engoba | 3 NUANCE hnedá engoba | 4 NUANCE mangánová matná engoba |
| 5 NUANCE bridlicová engoba | 6 NUANCE čierna matná engoba | 7 FINESSE gaštanová glazúra | 8 FINESSE vínovo červená glazúra |
| 9 FINESSE hnedá glazúra | 10 FINESSE čierna glazúra | 11 NOBLESSE krištáľovo bridlicová glazúra | 12 NOBLESSE krištáľovo čierna glazúra |

TECHNICKÉ DÁTA

Veľkosť:	cca. 280 x 460 mm	
Krycia šírka:	min.cca.	222 mm
	priem.cca.	225 mm
	max.cca.	228 mm
Vzdialenosť lát:	min.cca.	357 mm
	priem.cca.	368 mm
	max.cca.	379 mm
Spotreba:	min.cca.	11,6 ks/m ²
	priem.cca.	12,1 ks/m ²
	max.cca.	12,6 ks/m ²
Váha:	cca. 3,5 kg	
Minibalík: 5 ks	Paleta:	240 ks





TOLERANCIA
POSUVU
29 MM

MINIMÁLNA
SPOTREBA
cca. 10,8
ks na m²

PLOCHÁ HOLANDSKÁ ŠKRIDLA FUTURA PREDNOSTI

-  Klasická vlnitá forma škridla umožňuje vytvoriť opticky harmonickú strechu obohatenú jemnou hrou svetla a tieňa
-  Z vysoko kvalitných surovín vzniká paleta pätnástich originálnych farieb a štyroch výnimočne hladkých zamatových povrchov
-  Bočné zámky zhotovené labyrintovou technikou a na spodnej strane umiestnené utesňujúce premostenia zaručujú najvyššiu mieru tesnosti
-  Škridla FUTURA sa môže používať na pokrývanie prakticky plochých striech, ako aj veľmi šikmých striech, a dokonca aj fasád – prípustný sklon má neuveriteľný rozsah 7 - 90°
-  Tolerancia posuvu na úrovni 29 mm umožňuje optimálne prispôbiť škridlu k danej forme strechy

FARBY



- | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1 prírodná červená | 2 NUANCE medeno červená engoba | 3 NUANCE vínočervená engoba | 4 NUANCE tmavo hnedá engoba |
| 5 NUANCE sivá engoba | 6 NUANCE bridlicová engoba | 7 NUANCE čierna matná engoba | 8 FINESSE červená glazúra |
| 9 FINESSE vínočervená glazúra | 10 FINESSE bridlicová glazúra | 11 FINESSE čierna glazúra | 12 FINESSE antik žihaná glazúra |
| 13 NOBLESSE tmavomodrá glazúra | 14 NOBLESSE tmavozelená glazúra | 15 NOBLESSE hnedá glazúra | |

TECHNICKÉ DÁTA

Veľkosť:	cca. 300 x 482 mm	
Krycia šírka:	min.cca.	235 mm
	priem.cca.	238 mm
	max.cca.	240 mm
Vzdialenosť lát:	min.cca.	360 mm
	priem.cca.	374 mm
	max.cca.	388 mm
Spotreba:	min.cca.	10,8 ks/m ²
	priem.cca.	11,3 ks/m ²
	max.cca.	11,9 ks/m ²
Váha:	cca. 4,3 kg	
Minibalík: 5 ks	Paleta:	240 ks





TOLERANCIA
POSUVU
25 MM

MINIMÁLNA
SPOTREBA
cca. **14,2**
ks na m²

PLOCHÁ HOLANDSKÁ ŠKRIDLA HARMONIE PREDNOSTI



Flexibilná plochá holandská škridla malého formátu



Formát 250 x 410 mm a veľká tolerancia posuvu až na úrovni 25 mm uľahčujú montáž škridiel aj na strechách so zložitou konštrukciou.



Vďaka rozsiahlym bočným a horným zámkom účinne chráni pred vnikaním vody pod strešnú krytinu. Toto riešenie dodatočne zvyšuje stabilitu montáže škridla



Môže sa používať na strechách so sklonom už od 10°

FARBY



- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1 prírodná červená | 2 NUANCE toskánská engoba | 3 NUANCE klasická červená engoba |
| 4 NUANCE medeno červená engoba | 5 NUANCE vínovočervená engoba | 6 NUANCE tmavohnedá engoba |
| 7 NUANCE bridlicová engoba | 8 NUANCE čierna engoba | 9 FINESSE čierna glazúra |

TECHNICKÉ DÁTA

Veľkosť:	cca. 250 x 410 mm	
Krycia šírka:	min.cca.	197 mm
	priem.cca.	199 mm
	max.cca.	201 mm
Vzdialenosť lát:	min.cca.	328 mm
	priem.cca.	340 mm
	max.cca.	352 mm
Spotreba:	min.cca.	14,2 ks/m ²
	priem.cca.	14,9 ks/m ²
	max.cca.	15,6 ks/m ²
Váha:	cca. 3,1 kg	
Minibalík: 5 ks	Paleta:	280 ks





TOLERANCIA
POSUVU
21 MM

MINIMÁLNA
SPOTREBA
cca. **8,2**
ks na m²

PLOCHÁ HOLANDSKÁ ŠKRIDLA MAGNUM PREDNOSTI



Vďaka formátu 357 x 495 mm sú škridly MAGNUM ekonomickým riešením vďaka spotrebe, ktorá predstavuje iba cca 8,2 ks/m²



Špeciálne navrhnuté spodné rebrovanie zvyšuje celkovú pevnosť škridly. Pomáha odvádzať kondenzovanú vodu, ktorá sa môže vytvárať pod strešnou krytinou



Stabilné podpery na spodnej strane škridly ju dobre držia na late a umožňujú ideálnu montáž



Možnosť tesnej montáže škridly na strechách so sklonom už od 10°. Podmienkou je použitie vhodnej podstrešnej fólie

FARBY



- 1 prírodná červená
- 2 NUANCE medenočervená engoba
- 3 NUANCE bridlicová červená
- 4 NUANCE čierna engoba
- 5 NUANCE čierna matná engoba

TECHNICKÉ DÁTA


Veľkosť:	cca. 357 x 495 mm	
Krycia šírka:	min.cca.	295 mm
	priem.cca.	296 mm
	max.cca.	297 mm
Vzdialenosť lát:	min.cca.	390 mm
	priem.cca.	400 mm
	max.cca.	411 mm
Spotreba:	min.cca.	8,2 ks/m ²
	priem.cca.	8,5 ks/m ²
	max.cca.	8,7 ks/m ²
Váha:	cca. 4,9 kg	
Minibalík: 4 ks	Paleta:	168 ks





PLOCHÁ HOLANDSKÁ ŠKRIDLA BALANCE PREDNOSTI


TOLERANCIA
POSUVU
26 MM

MINIMÁLNA
SPOTREBA
cca. **8,4**
ks na m²

 Vďaka veľkému formátu 323 x 502 mm sú škridly BALANCE ekonomickým riešením vďaka spotrebe, ktorá predstavuje iba cca 8,4 ks/m²

 Tesné zvislé zámky predchádzajú prenikaniu dažďovej vody pod strešnú krytinu, dokonca aj pri silnom vetre

 Špeciálne navrhnuté spodné rebrovanie zvyšuje celkovú pevnosť škridly. Pomáha odvádzať kondenzovanú vodu, ktorá sa môže vytvárať pod strešnou krytinou. Stabilné podpery na spodnej strane škridly ju dobre držia na late a umožňujú ideálnu montáž

 Možnosť tesnej montáže škridly na strechách so sklonom už od 10°. Podmienkou je použitie vhodnej podstrešnej fólie

FARBY



- | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 prírodná červená | 2 NUANCE červená engoba | 3 NUANCE medenočervená engoba |
| 4 NUANCE vínočervená engoba | 5 NUANCE tmavohnedá engoba | 6 NUANCE bridlicová engoba |
| 7 NUANCE čierna matná engoba | 8 FINESSE čierna glazúra | |

TECHNICKÉ DÁTA

Veľkosť:	cca. 323 x 502 mm	
Krycia šírka:	min.cca.	274 mm
	priem.cca.	275 mm
	max.cca.	277 mm
Vzdialenosť lát:	min.cca.	406 mm
	priem.cca.	419 mm
	max.cca.	431 mm
Spotreba:	min.cca.	8,4 ks/m ²
	priem.cca.	8,7 ks/m ²
	max.cca.	9,0 ks/m ²
Váha:	cca. 4,9 kg	
Minibalík: 4 ks	Paleta:	192 ks






PLOCHÁ HOLANDSKÁ ŠKRIDLA

MZ3

PREDNOSTI

-  Formát škridla 268 x 442 mm umožňuje jej použitie na strechách s rôznymi architektonickými tvarmi
-  Rozsah tolerancie posuvu v hornom zámku až na úrovni 28 mm umožňuje tesné zhotovenie a precíznu montáž
-  Pokročilá konštrukcia zámku umožňuje účinne odvádzať vodu zo striech so sklonom už od 10°
-  Špeciálne navrhnuté spodné rebrovanie zvyšuje celkovú pevnosť škridla. Pomáha odvádzať kondenzovanú vodu, ktorá sa môže vytvárať pod strešnou krytinou


FARBY



- 1 prírodná červená
- 2 NUANCE medenočervená engoba
- 3 NUANCE tmavohnedá engoba
- 4 NUANCE čierna matná engoba
- 5 FINESSE vínočervená glazúra
- 6 FINESSE čierna glazúra

TECHNICKÉ DÁTA

Veľkosť:	cca. 268 x 442 mm	
Krycia šírka:	min.cca.	216 mm
	priem.cca.	218 mm
	max.cca.	220 mm
Vzdialenosť lát:	min.cca.	334 mm
	priem.cca.	345 mm
	max.cca.	360 mm
Spotreba:	min.cca.	12,6 ks/m ²
	priem.cca.	13,3 ks/m ²
	max.cca.	13,9 ks/m ²
Váha:	cca. 3,6 kg	
Minibalík: 5 ks	Paleta:	240 ks

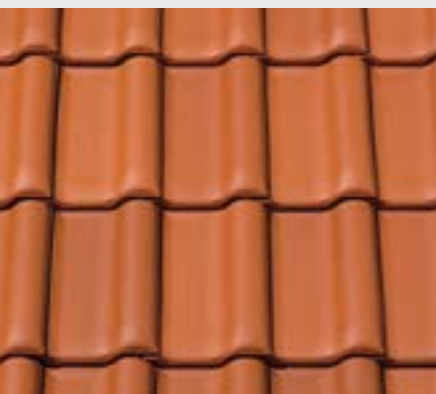



TOLERANCIA
POSUVU
28 MM

MINIMÁLNA
SPOTREBA
cca. **10,4**
ks na m²

PLOCHÁ ŠKRIDLA SIMPLA PREDNOSTI

- Veľkoformátová škridla s ideálnym pomerom strán 300 x 500 mm. Nadpriemerná spotreba 10,4 – 11,4 ks/m² zrýchľuje vykonávanie pokrývačských prác
- Perfektná konštrukcia zaručuje optimálne vetranie krytiny, výnimočnú tesnosť a flexibilnú montáž
- Systém spodných rebier a prepojení zvyšuje pevnosť celej strechy
- Vďaka rozsiahlym a tesným zámkom, s použitím vhodnej podstrešnej fólie značky CREATON sa škridla môže používať na strechách so sklonom už od 10°

FARBY



- 1 NUANCE antracitová engoba
- 2 FINESSE bridlicová glazúra
- 3 FINESSE čierna glazúra

TECHNICKÉ DÁTA

Veľkosť:	cca. 300 x 500 mm	
Krycia šírka:	min.cca.	260 mm
	priem.cca.	261 mm
	max.cca.	263 mm
Vzdialenosť lát:	min.cca.	338 mm
	priem.cca.	352 mm
	max.cca.	366 mm
Spotreba:	min.cca.	10,4 ks na m ²
	priem.cca.	10,9 ks na m ²
	max.cca.	11,4 ks na m ²
Váha:	cca. 4,8 kg	
Minibalík: 4 ks	Paleta:	192 ks





TOLERANCIA
POSUVU
12 MM

MINIMÁLNA
SPOTREBA
cca. **12,4**
ks na m²

PLOCHÁ ŠKRIDLA

DOMINO

PREDNOSTI



Moderná plochá forma škridla umožňuje vytvoriť modernú strechu s neopakovateľným vzhľadom



Vysoké zámky zaručujú optimálne odvádzanie vody, dokonca aj pri silnom vetre. Krytina spoľahlivo chráni pred vnikaním vody a usadzovaním nečistôt



Rebrá prechádzajúce pozdĺž škridla vo forme klinov zlepšujú pevnosť a mimoriadne účinne odvádzajú kondenzovanú vodu



Ideálna konštrukcia zámkov a perfektný systém odvádzania vody umožňujú, aby sa škridla s použitím vhodnej podstrešnej fólie mohla používať na strechách so sklonom už od 10°

FARBY



- 1 prírodná červená
- 2 NUANCE medenočervená engoba
- 3 NUANCE vínočervená engoba
- 4 NUANCE sivá engoba
- 5 NUANCE bridlicová engoba
- 6 NUANCE čierna matná engoba
- 7 FINESSE bridlicová glazúra
- 8 FINESSE čierna glazúra

TECHNICKÉ DÁTA

Veľkosť:	cca. 257 x 436 mm	
Krycia šírka:	min.cca.	224 mm
	priem.cca.	225 mm
	max.cca.	226 mm
Vzdialenosť lát:	min.cca.	343 mm
	priem.cca.	348 mm
	max.cca.	354 mm
Spotreba:	min.cca.	12,4 ks/m ²
	priem.cca.	12,7 ks/m ²
	max.cca.	13,1 ks/m ²
Váha:	cca. 4,2 kg	
Minibalík: 4 ks	Paleta:	240 ks









TOLERANCIA
POSUVU
31 MM

MINIMÁLNA
SPOTREBA
cca. **11,8**
ks na m²

PLOCHÁ ŠKRIDLA

VISIO

PREDNOSTI

-  Tolerancia posuvu umožňuje esteticky prispôbiť škridly počas montáže na všetkých typoch striech
-  Škridla má v celom priereze jednoliatu farbu, vďaka tomu sa nemusí maľovať na mieste rezov alebo prípadných poškodení
-  Vďaka použitiu technológie KERALIS škridla VISIO® má vysokú odolnosť voči všetkým vonkajším negatívnym vplyvom prostredia
-  Perfektne navrhnuté zámky zaručujú maximálnu tesnosť pri každom počasí
-  Škridla sa dá tesne namontovať na strechách so sklonom 10°. Podmienkou je použitie vhodnej podstrešnej fólie


FARBY



- 1 NUANCE
bridlicová engoba
- 2 NUANCE
čierna matná engoba
- 3 FINESSE
čierna glazúra
- 4 NOBLESSE
krištáľovo bridlicová glazúra

TECHNICKÉ DÁTA

Veľkosť:	cca. 265 x 450 mm	
Krycia šírka:	min.cca.	220 mm
	priem.cca.	221 mm
	max.cca.	222 mm
Vzdialenosť lát:	min.cca.	350 mm
	priem.cca.	365 mm
	max.cca.	380 mm
Spotreba:	min.cca.	11,8 ks/m ²
	priem.cca.	12,4 ks/m ²
	max.cca.	13 ks/m ²
Váha:	cca. 3,5 kg	
Minibalík: 5 ks	Paleta:	240 ks

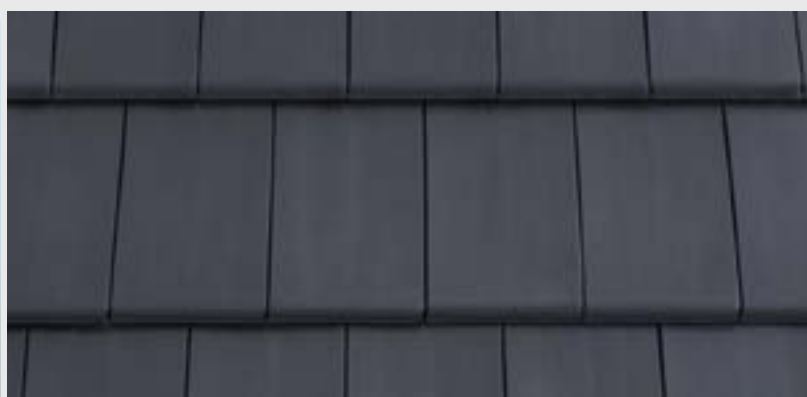



TOLERANCIA
POSUVU
40 MM





MINIMÁLNA
SPOTREBA
cca. **9,0**
ks na m²

PLOCHÁ ŠKRIDLA

NOVINKA

KODA

PREDNOSTI

-  Pôsobivé rozmery cca. 304 x 505 mm zaisťujú hospodárne minimálne využitie cca. 9 ks/m²
-  Tolerancia posuvu až 40 mm a široká škála príslušenstva umožňujú presnú montáž
-  Dvojitý bočný zámok a špeciálny spojler na čele škridiel poskytuje vynikajúce tesnenie
-  Škridla je dostupná v dvoch variantoch: NUANCE antracitová engoba a FINESSE bridlicová glazúra

FARBY



1 NUANCE
antracitová engoba

2 FINESSE
bridlicová glazúra

TECHNICKÉ DÁTA





Veľkosť:	cca. 304 x 505 mm	
Krycia šírka:	min.cca.	260 mm
	priem.cca.	261 mm
	max.cca.	263 mm
Vzdialenosť lát:	min.cca.	393 mm
	priem.cca.	413 mm
	max.cca.	433 mm
Spotreba:	min.cca.	9 ks/m ²
	priem.cca.	9,4 ks/m ²
	max.cca.	9,9 ks/m ²
Váha:	cca. 4,9 kg	
Minibalík: 4 ks	Paleta:	168 ks



TOLERANCIA
POSUVU
37 MM

MINIMÁLNA
SPOTREBA
cca. **11,8**
ks na m²

PLOCHÁ ŠKRIDLA CANTUS PREDNOSTI

-  Paleta engob NUANCE a glazúr FINESSE a NOBLESSE s módnyimi farbami, ideálnymi pre moderné stavby
-  Vďaka použitiu technológie KERALIS® má škridla ešte vyššiu odolnosť voči všetkým negatívnym vplyvom vonkajšieho prostredia
-  Škridla má v celom priereze jednoliatu farbu, vďaka tomu sa nemusí maľovať na mieste rezov alebo prípadných poškodení
-  Ideálna konštrukcia zámku a perfektný systém odvádzania vody umožňujú, aby sa škridla s použitím vhodnej podstrešnej fólie mohla používať na strechách so sklonom už od 10°


FARBY



- 1 prírodná červená
- 2 NUANCE medenočervená engoba
- 3 NUANCE bridlicová engoba
- 4 NUANCE čierna matná engoba
- 5 FINESSE vínočervená glazúra
- 6 FINESSE čierna glazúra
- 7 NOBLESSE krištáľovo bridlicová glazúra
- 8 NOBLESSE krištáľovočierna glazúra

TECHNICKÉ DÁTA

Veľkosť:	cca. 265 x 450 mm	
Krycia šírka:	min.cca.	222 mm
	priem.cca.	223 mm
	max.cca.	224 mm
Vzdialenosť lát:	min.cca.	348 mm
	priem.cca.	366 mm
	max.cca.	384 mm
Spotreba:	min.cca.	11,8 ks/m ²
	priem.cca.	12,3 ks/m ²
	max.cca.	12,9 ks/m ²
Váha:	cca. 3,5 kg	
Minibalík: 5 ks	Paleta:	240 ks

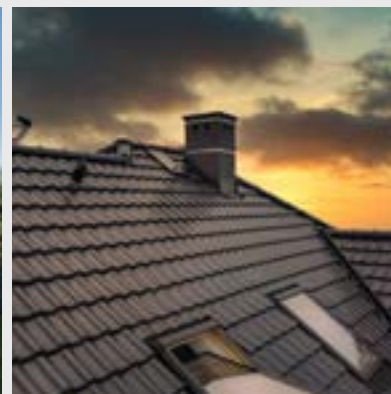



TOLERANCIA
POSUVU
50 MM

MINIMÁLNA
SPOTREBA
cca. **11,9**
ks na m²

PLOCHÁ KERAMICKÁ ŠKRIDLA OPTIMA PREDNOSTI



Elegantná forma škridla s rozmermi 262 x 444 mm je ideálna pri rekonštrukciách, ako aj pri stavbe nových striech



Tolerancia posuvu na úrovni až 50 mm poskytuje veľké možnosti úpravy pri montáži



Špeciálne navrhnutá spodná strana škridla zvyšuje jej pevnosť a trvácnosť. Pomáha odvádzať kondenzovanú vodu, ktorá sa môže vytvárať pod strešnou krytinou



Pokročilá konštrukcia zámkov umožňuje účinne odvádzať vodu zo striech so sklonom už od 10°

FARBY



- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 prírodná červená | 2 NUANCE medenočervená engoba | 3 NUANCE vínočervená engoba |
| 4 NUANCE hnedá engoba | 5 NUANCE tmavohnedá engoba | 6 NUANCE sivá engoba |
| 7 NUANCE bridlicová engoba | 8 NUANCE antracitová engoba | |
| 9 FINESSE vínočervená | 10 FINESSE čierna glazúra | |

TECHNICKÉ DÁTA

Veľkosť:	cca. 262 x 444 mm	
Krycia šírka:	min.cca.	221 mm
	priem.cca.	222 mm
	max.cca.	223 mm
Vzdialenosť lát:	min.cca.	330/350 mm
	priem.cca.	355 mm
	max.cca.	380 mm
Spotreba:	min.cca.	11,9 ks/m ²
	priem.cca.	12,8 ks/m ²
	max.cca.	13,7 ks/m ²
Váha:	cca. 3,3 kg	
Minibalík: 6 ks	Paleta:	288 ks









TOLERANCIA
POSUVU
24 mm

MINIMÁLNA
SPOTREBA
cca. **11,7**
ks na m²

FRANCÚZSKA ŠKRIDLÁ

RATIO

PREDNOSTI

-  Historická forma francúzskej škridla s ekonomickým formátom 265 x 446 mm (cca 12,2 ks/m²)
-  Klasický model nadväzujúci na legendárnu škridlu Z1 z roku 1879
-  Vysoká tolerancia posuvu v zámkoch na úrovni 24 mm uľahčuje montáž škridla na streche
-  Rozsiahla paleta farieb: 11 farieb a štyri varianty povrchov: NUANCE, FINESSE, NOBLESSE
-  Nízka hmotnosť škridla umožňuje dosiahnuť nízku hmotnosť m² strešnej krytiny (cca 40,3 kg/m²) – dôležité tak v prípade nových objektov (nie je potrebný drahý vystužený krov), ako aj pri rekonštrukciách (neprekročenie nosnosti starého krovu)

FARBY



- | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 prírodná červená | 2 NUANCE červená engoba | 3 NUANCE medenočervená engoba |
| 4 NUANCE vínočervená engoba | 5 NUANCE tmavohnedá engoba | 6 NUANCE antracitová engoba |
| 7 FINESSE červená glazúra | 8 FINESSE gaštanová glazúra | 9 FINESSE vínočervená glazúra |
| 10 FINESSE čierna glazúra | 11 NOBLESSE antik žihaná glazúra | |

TECHNICKÉ DÁTA

Veľkosť:	cca. 265 x 446 mm	
Krycia šírka:	min.cca.	221 mm
	priem.cca.	223 mm
	max.cca.	225 mm
Vzdialenosť lát:	min.cca.	357 mm
	priem.cca.	368 mm
	max.cca.	380 mm
Spotreba:	min.cca.	11,7 ks/m ²
	priem.cca.	12,2 ks/m ²
	max.cca.	12,7 ks/m ²
Váha:	cca. 3,3 kg	
Minibalík: 6 ks	Paleta:	288 ks







TOLERANCIA
POSUVU
44 MM

MINIMÁLNA
SPOTREBA
cca. **8,1**
ks na m²


FRANCÚZSKA ŠKRIDLA

RAPIDO

PREDNOSTI

-  Veľký formát 325 x 502 mm a spotreba cca 8,1 ks/m² robia zo škridla RAPIDO® ekonomické riešenie s rýchlou montážou
-  Široký rozsah posuvu horných zámkov je až 44 mm, čo umožňuje pohodlné a tesné zhotovenie
-  Špeciálne zvislé zámky s labyrintovou štruktúrou (5 rozsiahlych rebier) predchádzajú prenikaniu dažďovej vody pod strešnú krytinu, dokonca aj pri silnom vetre
-  Špeciálne navrhnuté spodné rebrovanie zvyšuje celkovú pevnosť škridla. Pomáha odvádzať kondenzovanú vodu, ktorá sa môže vytvárať pod strešnou krytinou

FARBY

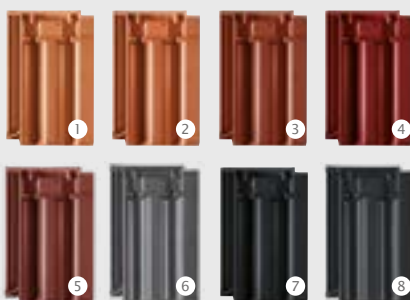

- 1 prírodná červená
- 2 NUANCE červená engoba
- 3 NUANCE medenočervená engoba
- 4 NUANCE vínočervená engoba
- 5 NUANCE tmavohnedá engoba
- 6 NUANCE bridlicová engoba
- 7 NUANCE čierna matná engoba
- 8 FINESSE čierna glazúra

TECHNICKÉ DÁTA

Veľkosť:	cca. 325 x 502 mm	
Krycia šírka:	min.cca.	277 mm
	priem.cca.	278 mm
	max.cca.	280 mm
Vzdialenosť lát:	min.cca.	410 mm
	priem.cca.	425 mm
	max.cca.	440 mm
Spotreba:	min.cca.	8,1 ks/m ²
	priem.cca.	8,4 ks/m ²
	max.cca.	8,8 ks/m ²
Váha:	cca. 5,2 kg	
Minibalík: 4 ks	Paleta:	168 ks





TOLERANCIA
POSUVU
29 MM

MINIMÁLNA
SPOTREBA
cca. **10,9**
ks na m²

ŠKRIDLA S VLNOU

SINFONIE

PREDNOSTI



Výnimočná všestrannosť a jednoduchosť montáže vďaka veľkej tolerancii posuvu až do 29 mm



S použitím vhodného zabezpečenia sa škridla môže montovať na strechách so sklonom už od 7°



Dôležité spodné rebrovanie zväčšuje pevnosť krytiny a zároveň pomáha odvádzať kondenzovanú vodu



Dve kvalitné podpery stabilne držia škridlu na latách a zároveň pomáhajú pri následnom vetraní spodnej strany krytiny



Škridla má špeciálne navrhnutý systém efektívneho a účinného odvádzania vody – široký a hlboký dvojité bočný zámok a kvalitne tvarovaný horný zámok so špeciálne zakomponovaným montážnym otvorom

FARBY



1 prírodná červená

2 NUANCE medenočervená engoba

3 NUANCE čierna matná engoba

4 FINESSE vínočervená glazúra

5 FINESSE čierna glazúra

6 NOBLESSE čierna glazúra

TECHNICKÉ DÁTA

Veľkosť:	cca. 300 x 482 mm	
Krycia šírka:	min.cca.	228 mm
	priem.cca.	230 mm
	max.cca.	232 mm
Vzdialenosť lát:	min.cca.	361 mm
	priem.cca.	375 mm
	max.cca.	389 mm
Spotreba:	min.cca.	10,9 ks/m ²
	priem.cca.	11,5 ks/m ²
	max.cca.	12,2 ks/m ²
Váha:	cca. 4,6 kg	
Minibalík: 5 ks	Paleta:	200 ks






TOLERANCIA
POSUVU
35 MM

MINIMÁLNA
SPOTREBA
cca. **13,7**
ks na m²

ŠKRIDLA S VLNOU

MELODIE

PREDNOSTI

-  Formát škridla 255 x 440 mm umožňuje jej použitie na strechách s rôznymi architektonickými tvarmi
-  Široký rozsah tolerancie posuvu v horných zámkoch až na úrovni 35 mm umožňuje tesné polozenie a precíznu montáž
-  Pokročilá konštrukcia zámku umožňuje účinne odvádzať vodu zo striech so sklonom už od 10 stupňov
-  Špeciálne navrhnuté spodné rebrovanie zvyšuje celkovú pevnosť škridla. Pomáha odvádzať kondenzovanú vodu, ktorá sa môže vytvárať pod strešnou krytinou

FARBY



- 1 prírodná červená
- 2 NUANCE medenočervená engoba
- 3 NUANCE bridlicová engoba
- 4 NUANCE antracitová engoba
- 5 FINESSE čierna glazúra

TECHNICKÉ DÁTA

Veľkosť:	cca. 255 x 440 mm	
Krycia šírka:	min.cca.	208 mm
	priem.cca.	209 mm
	max.cca.	210 mm
Vzdialenosť lát:	min.cca.	314 mm
	priem.cca.	330 mm
	max.cca.	347 mm
Spotreba:	min.cca.	13,7 ks/m ²
	priem.cca.	14,5 ks/m ²
	max.cca.	15,3 ks/m ²
Váha:	cca. 3,3 kg	
Minibalík: 6 ks	Paleta:	240 ks









TOLERANCIA
POSUVU
14 mm

MINIMÁLNA
SPOTREBA
cca. **33,6**
ks na m²

BOBROVKA

KLASSIK

PREDNOSTI

-  Vďaka univerzálnemu formátu 180 x 380 mm sa škridla môže používať na rôznych projektoch
-  Verne zvýrazňuje historický charakter stavieb pri rekonštrukciách historických striech
-  Ideálna aj na moderné architektonické projekty, napríklad ako strešná krytina elegantných rezidií
-  Má najbohatšiu paletu farieb a škálu povrchov v celej ponuke škridiel značky CREATON

FARBY



- | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| 1 prírodná červená | 2 NUANCE prírodná červená žihaná engoba | 3 NUANCE červená engoba | 4 NUANCE medenočervená engoba |
| 5 NUANCE vínočervená engoba | 6 NUANCE hnedá engoba | 7 NUANCE tmavohnedá engoba | 8 NUANCE starosivá engoba |
| 9 NUANCE sivá engoba | 10 NUANCE bridlicová engoba | 11 NUANCE antracitová engoba | 12 FINESSE červená glazúra |
| 13 FINESSE vínočervená glazúra | 14 FINESSE hnedá glazúra | 15 FINESSE zelená glazúra | 16 FINESSE čierna glazúra |

TECHNICKÉ DÁTA

Veľkosť:	cca. 180 x 380 x 14 mm	
Krycia šírka:	min.cca.	145 mm
	priem.cca.	155 mm
	max.cca.	165 mm
Vzdialenosť lát:	priem.cca.	180 mm
Spotreba:	min.cca.	33,6 ks/m ²
	priem.cca.	34,8 ks/m ²
	max.cca.	36 ks/m ²
Váha:	cca. 1,8 kg	
Minibalík: 8 ks	Paleta:	480 ks



BOBROVKA

AMBIENTE

Segmentový tvar - 18/38/1,4

Rovný tvar - 18/38/1,4



- 1 přírodní červená
- 2 NUANCE červená engoba
- 3 přírodní červená
- 4 NUANCE klasická červená engoba

ANTIK

Bobrovka na historické objekty - 18/38/1,8

Tvar lomeného oblúka

Rovný tvar




- 1 přírodní červená
- 2 přírodní červená

PROFIL

Profilovaný povrch, segmentový tvar

Saská bobrovka s 3 drážkami - 18/38/1,4



Saská bobrovka s 3 drážkami, segmentový tvar - 15,5/38/1,2



- 1 přírodní červená
- 2 přírodní červená
- 3 přírodní červená
- 4 NUANCE medenočervená engoba
- 5 NUANCE čierna engoba
- 6 NUANCE čierna matná engoba

MANUFAKTUR

Vežová bobrovka, segmentový tvar - 14/28/1,4



- 1 přírodní červená
- 2 NUANCE přírodní červená

SAKRAL

Kostolná bobrovka, okrúhly tvar - 18/38/1,8













- 1 přírodní červená
- 2 přírodní červená



BOBROVKA

NOBLESSE

Exkluzívna kolekcia glazúr

<p>Január</p>  <p>1/701 2/702 3/703 4/704 5/705</p>	<p>Máj</p>  <p>1/721 2/722 3/723 4/724 5/725</p>	<p>September</p>  <p>1/741 2/742 3/743 4/744 5/745</p>
<p>Február</p>  <p>1/706 2/707 3/708 4/709 5/710</p>	<p>Jún</p>  <p>1/726 2/727 3/728 4/729 5/730</p>	<p>Október</p>  <p>1/746 2/747 3/748 4/749 5/750</p>
<p>Marec</p>  <p>1/711 2/712 3/713 4/714 5/715</p>	<p>Júl</p>  <p>1/731 2/732 3/733 4/734 5/735</p>	<p>November</p>  <p>1/751 2/752 3/753 4/754 5/755</p>
<p>Apríl</p>  <p>1/716 2/717 3/718 4/719 5/720</p>	<p>August</p>  <p>1/736 2/737 3/738 4/739 5/740</p>	<p>December</p>  <p>1/756 2/757 3/758 4/759 5/760</p>








BETÓNOVÁ ŠKRIDLA



PROFILOVANÁ DRÁŽKOVÁ ŠKRIDLA

GÖTEBORG

PREDNOSTI


-  Dvojitý bočný zámok chráni pred prenikaním vody a zničením konštrukcie strechy
-  Vodné bariéry ideálne chránia pred prenikaním snehu a vody pod plochu strechy
-  Hlboko profilované bočné zámky a hladké hrany chránia strechu pred zarastaním machom a pred usadzovaním špiny a nečistôt
-  Spodné rebrovanie zaručuje odolnosť voči zaťaženiu spôsobovanému vetrom a snehom
-  Moderné povrchy chránia pred vnikaním vody do štruktúry škridla a znemožňujú usadzovaniu nečistôt na strešnej krytine
-  Trvalá farebnosť – 4 moderné farby sú odolné voči UV žiareniu a voči vplyvu poveternostných podmienok

**VLNOVÝ
EFEKT**

**MINIMÁLNA
SPOTREBA**

cca. **9,7**
ks na m²

FARBY

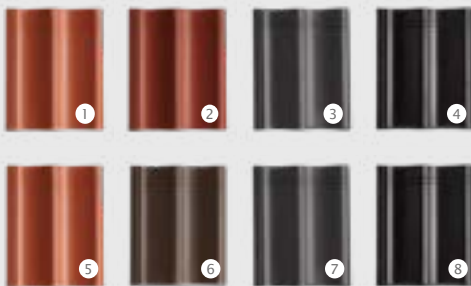

- 1 PLANAR klasická červená
- 2 PLANAR tmavohnedá
- 3 PLANAR tmavosivá
- 4 PLANAR čierna
- 5 DURATOP PRO klasická červená
- 6 DURATOP PRO mokka
- 7 DURATOP PRO tmavosivá
- 8 DURATOP PRO čierna

TECHNICKÉ DÁTA

Veľkosť:	cca. 334 x 420 mm	
Krycia šírka:	min.cca.	300 mm
	priem.cca.	300 mm
	max.cca.	300 mm
Vzdialenosť lát:	min.cca.	310 mm
	priem.cca.	328 mm
	max.cca.	345 mm
Spotreba:	min.cca.	9,7 ks/m ²
	priem.cca.	10,2 ks/m ²
	max.cca.	10,7 ks/m ²
Váha:	cca. 4,8 kg	
Minibalík: 40 ks	Paleta:	1080 ks





**TRADÍCIA V
MODERNEJ EDÍCI**

**MINIMÁLNA
SPOTREBA**

cca. **9,7**
ks na m²

PROFILOVANÁ DRÁŽKOVÁ ŠKRIDLA

HEIDELBERG

PREDNOSTI



Kvalitné spodné rebrovanie zaručuje odolnosť voči zaťaženiu spôsobovanému vetrom a snehom



Moderný povrch chráni pred vnikaním vody do štruktúry škridly a zneškodňuje usadzovanie nečistôt na strešnej krytine



Vodné bariéry ideálne chránia pred prenikaním snehu a vody pod plochu strechy



Trvalé povrchy, odolné voči UV žiareniu a voči vplyvu poveternostných podmienok



Hlboko profiľované bočné zámky a hladké hrany chránia strechu pred zarastaním machom a pred usadzovaním špiny a nečistôt.

FARBY



1 PLANAR
klasická červená

2 PLANAR
tmavohnedá

3 PLANAR
tmavosivá

4 DURATOP PRO
klasická červená

5 DURATOP PRO
mokka

6 DURATOP PRO
čierna

TECHNICKÉ DÁTA

Veľkosť:	cca. 334 x 420 mm	
Krycia šírka:	min.cca.	300 mm
	priem.cca.	300 mm
	max.cca.	300 mm
Vzdialenosť lát:	min.cca.	310 mm
	priem.cca.	328 mm
	max.cca.	345 mm
Spotreba:	min.cca.	9,7 ks/m ²
	priem.cca.	10,2 ks/m ²
	max.cca.	10,7 ks/m ²
Váha:	cca. 4,5 kg	
Minibalík: 40 ks	Paleta:	1080 ks



**DOKONALÁ
PLOCHÁ FORMA**

**MINIMÁLNA
SPOTREBA**

cca. **9,8**
ks na m²


PLOCHÁ ŠKRIDLA

KAPSTADT

PREDNOSTI

-  Dvojitý bočný zámok chráni pred prenikaním vody a zničením konštrukcie strechy
-  Vodné bariéry ideálne chránia pred prenikaním snehu a vody pod plochu strechy
-  Hladké hrany, vrátane čelnej, zlepšujú estetiku strechy a sťažujú zarastanie machom
-  Kvalitné spodné rebrovanie zaručuje odolnosť voči zaťaženiu spôsobovanému vetrom a snehom
-  Moderné povrchy chránia pred vnikaním vody do štruktúry škridly a znemožňujú usadzovaniu nečistôt na strešnej krytine
-  Moderné farby a trvalé povrchy, odolné voči UV žiareniu a voči vplyvu poveternostných podmienok

FARBY

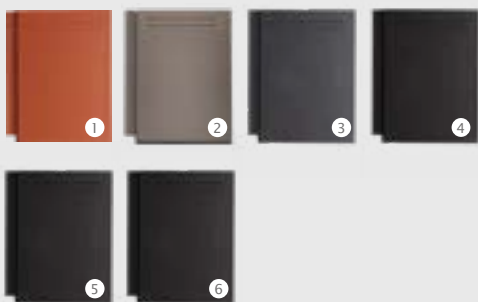

- 1 PLANAR klasická červená
- 2 PLANAR svetlosivá
- 3 PLANAR tmavosivá
- 4 PLANAR čierna
- 5 DURATOP PRO tmavosivá
- 6 DURATOP PRO čierna

TECHNICKÉ DÁTA

Veľkosť:	cca. 334 x 420 mm	
Krycia šírka:	min.cca.	300 mm
	priem.cca.	300 mm
	max.cca.	300 mm
Vzdialenosť lát:	min.cca.	310 mm
	priem.cca.	325 mm
	max.cca.	340 mm
Spotreba:	min.cca.	9,8 ks/m ²
	priem.cca.	10,2 ks/m ²
	max.cca.	10,7 ks/m ²
Váha:	cca. 4,7 kg	
Minibalík: 36 ks	Paleta:	1057 ks



CREATON Polska sp. z o.o.
ul. Wspólna 6
32-300 Olkusz

STREDNÉ A VÝCHODNÉ SLOVENSKO
tel: +421 908 784 347
STREDNÉ A ZÁPADNÉ SLOVENSKO
tel: +421 917 541 824
info@creaton.sk
www.creaton.sk

Edice I/2021

©Technické zmeny vyhradené. Spoločnosť nie je zodpovedná za chyby tlače a za odchýlky farebných odtieňov spôsobené použitím špecifických tlačových techník. Fotografie produktov uvedené v cenníku sa môžu líšiť od vzhľadu produktov v predaji.