

KATALÓG PRODUKTOV

PLATNÝ OD 1. MARCA 2025



O ZNAČKE DAKEA

DAKEA JE PROFESIONÁLNA ZNAČKA STREŠNÝCH OKIEN SPOLOČNOSTI ALTATERRA, KTORÁ JE SÚČASŤOU SKUPINY VELUX. DAKEA BOLA UVEDENÁ NA TRH V ROKU 2012 S CIEĽOM VYRÁBAŤ A DODÁVAŤ CENOVO DOSTUPNÉ A KVALITNÉ STREŠNÉ OKNÁ S PRENOSNOU 20-ROČNOU ZÁRUKOU. SME HRDÍ NA NADVÄZOVANIE DLHODOBÝCH OBCHODNÝCH VZŤAHOV, KTORÉ PODPORUJÚ NAŠE ŠPECIALIZOVANÉ TÍMY PREDAJA A NÁSLEDNEJ STAROSTLIVOSTI.




NAŠE POSLANIE

Sprístupniť denné svetlo a čerstvý vzduch každému, aby si všetci mohli doma užívať zdravší život



OHODNOŤTE MA

V roku 2024 DAKEA uskutočnila prieskum medzi zákazníkmi, z ktorého vyplynulo, že deväť z desiatich zákazníkov by odporučilo produkty a služby DAKEA.

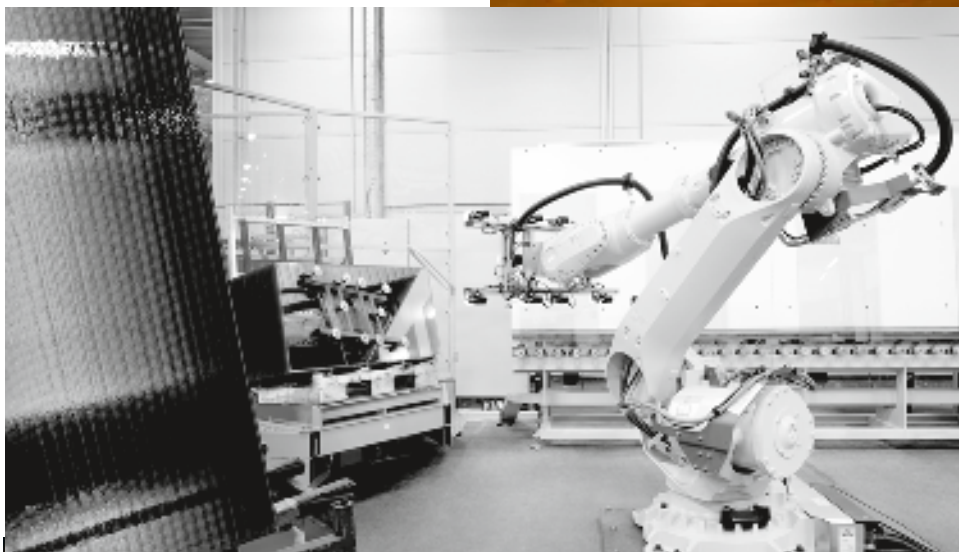


2

DAKEA ŠTANDARDY

HODNOTA ZA PENIAZE

DAKEA poskytuje svojim zákazníkom konkurencieschopné ceny bez toho, aby znižovala kvalitu, a to tým, že ponúka zjednodušený sortiment výrobkov, aby bola cena prijateľná. A tiež tým, že udržiava výrobný proces a náklady súvisiace s naším dodávateľským reťazcom na minimálnej úrovni. Na naše základné produkty poskytujeme bezplatné montážne príslušenstvo, ktoré šetrí čas a peniaze pri stavebných projektoch.

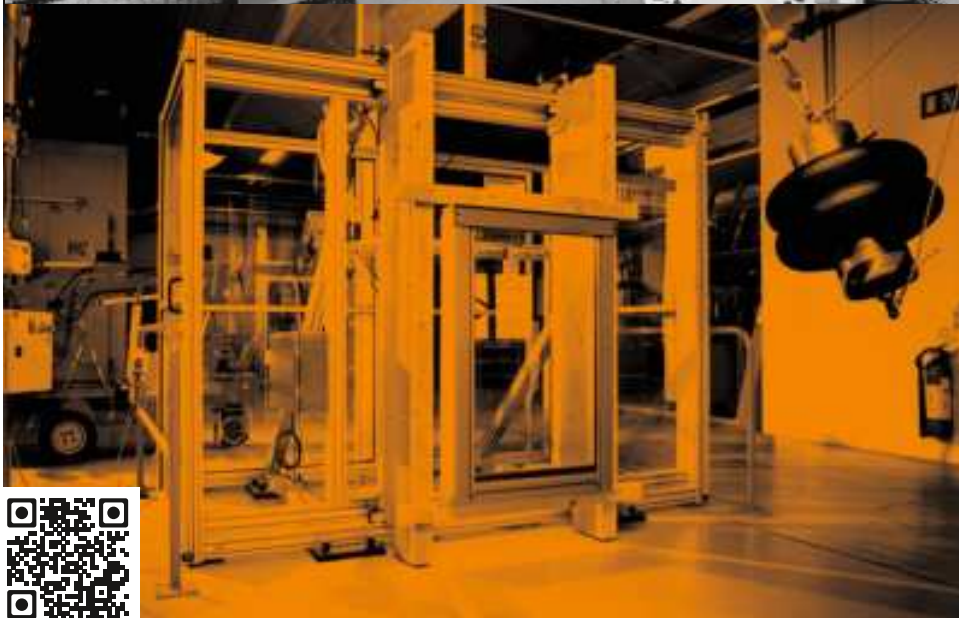

20-ROČNÁ ZÁRUKA

Všetky strešné okná Dakea majú po registrácii 20-ročnú prenosnú záruku, ktorá tak poskytuje pokoj a dodatočnú pridanú hodnotu pri predaji alebo prenájme nehnuteľnosti v priebehu nasledujúcich 20 rokov. .

ZODPOVEDNÁ A KVALITNÁ VÝROBA

Strešné okná Dakea sa vyrábajú z najkvalitnejších materiálov. Majú tvrdené sklá, ktoré odolávajú dažďu, vetru, hluku a nárazom, a vzťahuje sa na ne doživotná záruka na poškodenie krupobitím. Okná Dakea sú prísne testované v akreditovaných laboratóriách EÚ, aby splňali súčasne najvyššie výrobné normy, a poskytuje sa na ne 20-ročná záruka. Okná Dakea, ktoré sa hrdlo vyrábajú v EÚ, dodržiavajú prísne kontroly kvality a certifikáty, medzi ktoré patria ISO, KOMO, BBA a FSC - certifikované drevo. Našou prioritou je aj udržateľnosť a aktívne podnikáme kroky na zníženie emisií uhlíka v stavebníctve.



06



42



04



34



02

O ZNAČKE DAKEA



04

PREČO SI VYBRAŤ
STREŠNÉ OKNO



06

INTELIGENTNÝ SORTIMENT
STREŠNÝCH OKIEN DAKEA

RADY ULTIMA ENERGY
RADY BETTER
RADY GOOD
SVETLIKY



26

PRÍRUČKA K VÝBERU
LEMOVANIA DAKEA



32

PRÍSLUŠENSTVO
NA MONTÁŽ OKIEN
DAKEA



34

PRÍSLUŠENSTVO
DAKEA NA ZVÝŠENIE
KOMFORTU/
STREŠNÉ OKNÁ
DO PLOCHEJ STRECHY



42

MONTÁŽNA
PRÍRUČKA



Oskenujte QR kód pre
vašu digitálnu verziu

PREČO POTREBUJETE STREŠNÉ OKNÁ?



PRIRODZENÉ SVETLO

Výskumy potvrdzujú, že pobyt v priestoroch, ktoré ponúkajú prirodzené svetlo, je skutočne prínosný.

Denné svetlo má pozitívny vplyv na ľudské zdravie a zlepšuje celkový výkon. Zlepšuje produktivitu, šťastie, ba aj zdravie! Dôvodom je psychická a vizuálna stimulácia, ktorú poskytuje denné svetlo.

Prirodzené svetlo zároveň znižuje tvorbu plesní a mikroorganizmov, takže vy aj vaša rodina budete žiť v zdravšom prostredí.

4



ČERSTVÝ VZDUCH


Vzduch je najdôležitejším prvkom potrebným na udržanie života. Celkové telesné a duševné zdravie závisí vo veľkej miere od množstva čistého, čerstvého vzduchu, ktorý vdychujeme. Čerstvý vzduch posilňuje imunitný systém.

Dodáva mu kyslík, ktorý pomáha bielym krvinkám správne fungovať a hubiť baktérie, vírusy a choroboplodné zárodky. Viac kyslíka zlepšuje koncentráciu, zvyšuje zásobu energie a pomáha jasnejšie myslieť.



ROZŠÍRENIE ŽIVOTNÉHO PRIESTORU

Montážou strešných okien dokážete transformovať svoj životný priestor. Hodnota nehnuteľnosti sa zvýši, keďže sa využijú aj zanedbané podkrovné priestory. Nainštalovanie strešných okien vám pomôže vytvoriť dojem priestranosti a možnosť vychutnávať si nádherné výhľady. Strešné okná poskytujú majiteľovi nehnuteľnosti miesto, kde si môže vychutnávať prirodzené svetlo a čerstvý vzduch.

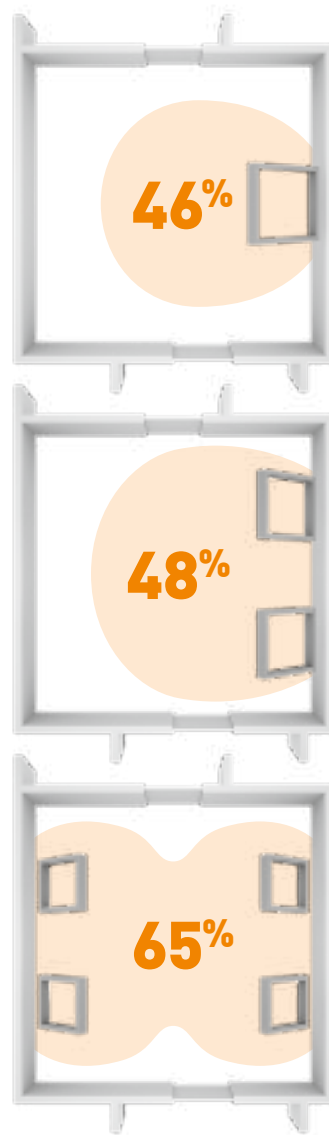



KOLKO STREŠNÝCH OKIEN POTREBUJEME? >

Aby sa zabezpečil dostatok svetla, plocha zasklenia strešných okien by sa mala rovnať minimálne 15% podlahovej plochy.



PARAMETRE, KTORÉ ZARUČUJÚ BEZPEČNOSŤ A ENERGETICKÚ ÚČINNOSŤ

PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU





Prečo je to dôležité?

Prieupustnosť vzduchu začína byť dôležitejšia než samotná hodnota U_w . Aj najlepšie zaizolované okná môžu byť zdrojom energetických strát, ak nie sú vzduchotesné. V porovnaní triedou 3 vzduchotesné okno triedy 4 redukuje nežiaduce prúdenie vzduchu až trojnásobne.

Čo znamenajú tieto hodnoty?

Klasifikácia vyjadruje množstvo vzduchu, ktoré prejde oknom za jednu hodinu. Čím vyššia trieda, tým menšie úniky vzduchu, takže lepšia výkonnosť.

SÚČINITEĽ PRESTUPU TEPLA





Prečo je to dôležité?

Tieto hodnoty vyjadrujú, koľko tepla prenikne cez okno. Súčiniteľ prestupu tepla pomáha blokovat' prienik studeného vzduchu v zimnom období a udržať teplo vnútri. V lete pomáha zadržiavať teplo vonku a studený vzduch vnútri. S oknom s dobrou hodnotou U_w môžete ušetriť peniaze na účtoch za energiu.

Čo znamenajú tieto hodnoty?

Čím nižšia hodnota, tým lepšie. 1,0 je lepšie ako 1,1.

REDUKCIA HLUKU





Prečo je to dôležité?

Hladina hluku môže byť veľmi vysoká, najmä v mestách. Na základe najnovších výskumov sa zistilo, že vysoká intenzita hluku znižuje koncentráciu a komfort bývania. Je preto dôležité mať dobré zvukotesné okno, aby sa hladina hluku udržala na príjemnej úrovni a aby nič nebránilo nerušenému spánku.

Čo znamenajú tieto hodnoty?

Hodnota označuje, o koľko sa zníži vonkajší hluk. Čím vyššia je hodnota, tým lepšie.

VODEODOLNOSŤ



Prečo je to dôležité?

Strešné okná sú uložené v šikmej streche. V porovnaní s vertikálnymi oknami sa na ne dostane oveľa viac vody, lebo strecha vádza vodu na povrch okna. Preto je nesmierne dôležité, aby okno dobre tesnilo.

Čo znamenajú tieto hodnoty?

Čím vyššia je hodnota, tým lepšie.

PRÍKLAD

Potrebu strešných okien si vypočítajte tu:

Potrebu strešných okien si vypočítajte tu:


XX m² (podlahová plocha)

Odporúčanie (prirodzené svetlo):

XX m² x 15%

STREŠNÉ OKNÁ SI VYBERTE Z PONUKY OKIEN DAKEA RÔZNYCH VEĽKOSTÍ.



KÓD	NOMINÁLNA VEĽKOSŤ cm	REÁLNA SVETELNÁ PLOCHA V m ²
C2A	55x78	0.220
C4A	55x98	0.295
C6A	55x118	0.369
F4A	66x98	0.382
F6A	66x118	0.478
M4A	78x98	0.476
M6A	78x118	0.597
M8A	78x140	0.729
M10A	78x160	0.850
P4A	94x98	0.604
P6A	94x118	0.755
P8A	94x140	0.925
P10A	94x160	1.076
S6A	114x118	0.953
S8A	114x140	1.165
U4A	134x98	0.919
U8A	134x140	1.407

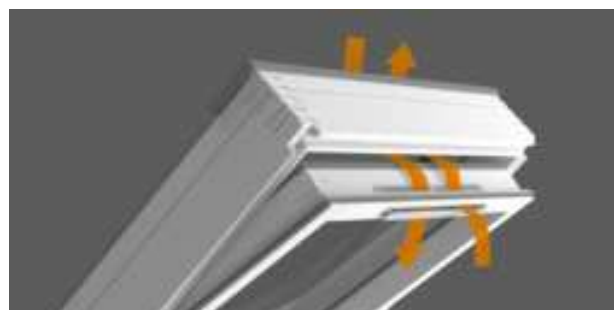







Zo zdravotného hľadiska je dôležité, aby sa každú hodinu obnovila minimálne polovica vzduchu v miestnosti. Stagnujúci vzduch vyvoláva u ľudí únavu. Takmer všetky strešné Dakea sú vybavené ventilačnou klapkou, čo znamená stály prísun čerstvého vzduchu.

Pozn. : Nedoporučame používanie ventilačnej klapky v zimnom období kvôli riziku vytvárania kondenzu na oplechovaní okna

INTELIGENTNÝ SORTIMENT

NÁZOV	ULTIMA COMFORT	ULTIMA ENERGY PVC	BETTER ENERGY	BETTER ENERGY PVC
KÓD	KEV B4800	KEP B1800	KAV B1500	KPV B1500
Jednotka zasklenia	Izolačné trojsklo	Izolačné trojsklo	Izolačné trojsklo	
Tepelná izolácia	●●●●	●●●○	●●○○	
Redukcia hluku	●●●●	●●●○	●○○○	
Ochrana pred UV žiarením	●●●●	●●●●	●●○○	
Odolnosť voči vlhkosti	●●●○	●●●●	●●●○	●●●●
Ventilačná klapka	✓	✓		✓
Laminované vnútorné sklo	✓	✓		-
Samočistiaca povrchová úprava	✓	✓		-
Dodatočná redukcia hluku pri daždi	✓	✓		-
Dodatočné tesnenie	✓	-		-
Hydroizolačný golier (RUC) zdarma	✓	✓		✓
Zateplujúci penový rám (IFC) zdarma	✓	✓		-
U_w (W/m ² K)	0.90	1.0		1.1
Redukcia hluku (dB)	40	38		33
U_g (W/m ² K)	0.50	0.50		0.77
Hrúbka zasklenia (mm)	48	35		34
Celková priepustnosť slnečnej energie	0.25	0.27		0.55
Vodeodolnosť	E1350	E1500	E1350	E1500
Priepustnosť vzduchu	Class 4	Class 4	Class 4	Class 3
MATERIAL				
 Číre lakované drevo	KEV B4800	-	KAV B1500	-
 PVC	-	KEP B1800	-	KPV B1500
Nájdete na strane	S.10	S.11	S.12	S.13



 BETTER SAFE KAV B1000		 BETTER SAFE PVC KPV B1000		 GOOD ENERGY KAA B1500		 GOOD ENERGY PVC KPA B1500		 GOOD KAV B900		 GOOD PVC KPV B900	
Izolačné dvojsklo		Izolačné dvojsklo		Izolačné trojsklo		Izolačné trojsklo		Izolačné dvojsklo		Izolačné dvojsklo	
●○○○		●○○○		●●○○		●●○○		●○○○		●○○○	
●●○○		●●○○		●○○○		●○○○		●○○○		●○○○	
●●●○		●●●○		●●○○		●●○○		●●○○		●●○○	
●●○○		●●○○		●●○○		●●○○		●●○○		●●○○	
✓		✓		-		-		-		✓	
-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-	
✓		-		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-	
1.3		1.3		1.1		1.1		1.3		1.3	
34		34		33		33		32		32	
1.0		1.0		0.77		0.77		1.0		1.0	
24		24		34		34		24		24	
0.52		0.52		0.55		0.55		0.55		0.55	
E1350		E1500		E1350		E1500		E1350		E1500	
Class 4		Class 4		Class 4		Class 3		Class 4		Class 4	
KAV B1000		-		KAA B1500		-		KAV B900		-	
-		KPV B1000		-		KPA B1500		-		KPV B900	
S.14		S.15		S.16		S.17		S.18		S.19	

NOVINKA

ULTIMA COMFORT

VYSOKÝ VÝKON ZA PRIJATEĽNÚ CENU

OKNO ULTIMA COMFORT

Vysoký výkon za prijateľnú cenu. Vďaka vylepšeniu konštrukcie používateľa pociťta komfort, ktorý v tejto cenovej kategórii predtým nebol k dispozícii. Ultima Comfort znamená vysokú zvukovú izoláciu, racionálny dizajn a vynikajúci parameter U_w , ktorý sa prenáša do efektívnej energetickej účinnosti. Urobili sme zmeny k lepšiemu bez toho, aby sme obetovali naše základné výhody: 20-ročná záruka a rýchla dostupnosť. Montážne príslušenstvo, ako vždy pri oknách Ultima, je zahrnuté v cene výrobku a nemusíte zaň platiť navyše.

8



ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

Vynikajúci parameter U_w okna Ultima Comfort ho odlišuje od štandardných okien s izolačným trojsklom dostupných na trhu. Zároveň bude k dispozícii za bezkonkurenčnú cenu a bude dodávané s hydroizolačným golierom RUC a zateplujúcim penovým rámom IFC zdarma.






AKUSTICKÝ KOMFORT

Okno Ultima Comfort vďaka upravenej konštrukcii znižuje vonkajší akustický hluk (napr. z dopravy) o 40 dB, čo predstavuje až 50 % zníženie v porovnaní so štandardnými oknami s izolačným trojsklom.



ZOSILNENÁ KONŠTRUKCIA

Kvalita je pre strešné okná Dakea prioritou. Nová zosilnená konštrukcia okna Ultima Comfort zaručuje vysokú životnosť, tesnosť a odolnosť voči poveternostným podmienkam.

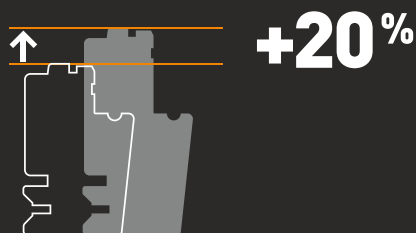

ULTIMA COMFORT

KEV B4800

STREDOVÝ OTOČNÝ ZÁVES
& IZOLAČNÉ TROJSKLO

U_w 0,9 W/m²K



VHODNÉ DO STRIECH SO
SKLONOM U 15 AŽ 90 STUPŇOV

+ BEZPLATNÉ RUC & IFC



10

HLAVNÉ BENEFITY

- ZÁRUKA 20 ROKOV
- Vysoká energetická účinnosť
- Vysoké zníženie hluku
- Vnútorne bezpečnostné sklo
- Tvrdené vonkajšie sklo
- UV ochrana proti vyblednutiu
- Ventilácia

KEV B4800

číre lakované
drevo



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Tepelná izolácia	●●●●
Redukcia hluku	●●●●
Ochrana pred UV žiarením	●●●●
Hrúbka zasklenia	●●●○

TECHNICKÉ PARAMETRE

HODNOTY

Zasklenie	3-sklo
U_w [W/m ² K]	0,90
U_g [W/m ² K]	0,50
Celková priepustnosť slnečnej energie	0,25
Redukcia hluku [dB]	40 [-1;-3]
Laminované	✓
Tvrdené sklo	✓
Ochrana proti UV žiareniu	✓
Samočistiaca povrchová úprava	✓
Hrúbka zasklenia	48 mm

VEĽKOSTI

Veľkosť cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	F8A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	P10A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140
KEV B4800	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-



PRÍSLUŠENSTVO
NA MONTÁŽ OKIEN
Na strane 32

LEMOVANIA
Na strane 26

ROLETY
Na strane 34

ULTIMA ENERGY PVC

KEP B1800

STREDOVÝ OTOČNÝ ZÁVES
& IZOLAČNÉ TROJSKLO

U_w 1.0 W/m²K

VHODNÉ DO STRIECH SO
SKLONOM U 15 AŽ 90 STUPŇOV

+ BEZPLATNÉ RUC & IFC



HLAVNÉ BENEFITY

- ZÁRUKA 20 ROKOV
- Vysoká energetická účinnosť
- Vysoká redukcia hluku
- Vysoká odolnosť voči vlhkosti
- Vnútorné bezpečnostné sklo
- Tvrdené vonkajšie sklo
- UV ochrana proti vyblednutiu
- Ventilácia

KEP B1800

PVC



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Tepelná izolácia	●●●○
Redukcia hluku	●●●○
Ochrana pred UV žiarením	●●●●
Odolnosť voči vlhkosti*	●●●●

TECHNICKÉ PARAMETRE

HODNOTY

Zasklenie	3-sklo
U_w (W/m ² K)	1.0
U_g (W/m ² K)	0,50
Celková priepustnosť slnečnej energie	0,27
Redukcia hluku (dB)	38 [-1;-4]
Laminované	✓
Tvrdené sklo	✓
Ochrana proti UV žiareniu	✓
Samočistiaca povrchová úprava	✓
Hrúbka zasklenia	35 mm

VEĽKOSTI

Veľkosť cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	F8A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	P10A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140
KEP B1800	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-



PRÍSLUŠENSTVO
NA MONTÁŽ OKIEN
Na strane 32

LEMOVANIA
Na strane 26

ROLETY
Na strane 34



BETTER ENERGY

KAV B1500

STREDOVÝ OTOČNÝ ZÁVES & IZOLAČNÉ TROJSKLO

U_w 1.1 W/m²K



VHODNÉ DO STRIECH SO
SKLONOM U 15 AŽ 90 STUPŇOV

+ BEZPLATNÉ RUC



12




HLAVNÉ BENEFITY

- ZÁRUKA 10+10 ROKOV
- Vyššia energetická účinnosť
- Tvrdené vonkajšie sklo
- Ventilácia

KAV B1500

číre lakované
drevo



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Tepelná izolácia	●●○○
Redukcia hluku	●○○○
Ochrana pred UV žiarením	●●○○
Odolnosť voči vlhkosti	●●○○

TECHNICKÉ PARAMETRE

HODNOTY

Zasklenie	3-sklo
U_w [W/m ² K]	1,1
U_g [W/m ² K]	0,77
Celková priepustnosť slnečnej energie	0,55
Redukcia hluku [dB]	33 [-1;-3]
Laminované	-
Tvrdené sklo	✓
Ochrana proti UV žiareniu	✓
Samočistiaca povrchová úprava	-
Hrúbka zasklenia	34 mm

VEĽKOSTI

Veľkosť cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	F8A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	P10A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140
KAV B1500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓



PRÍSLUŠENSTVO
NA MONTÁŽ OKIEN
Na strane 32

LEMOVANIA
Na strane 26

ROLETY
Na strane 34

BETTER ENERGY PVC

KPV B1500

STREDOVÝ OTOČNÝ ZÁVES
& IZOLAČNÉ TROJSKLO

U_w 1.1 W/m²K



VHODNÉ DO STRIECH SO
SKLONOM U 15 AŽ 90 STUPŇOV

+ BEZPLATNÉ RUC



HLAVNÉ BENEFITY

KPV B1500

- ZÁRUKA 10+10 ROKOV
- Vyššia energetická účinnosť
- Tvrdené vonkajšie sklo
- Vysoká odolnosť voči vlhkosti
- Ventilácia

PVC



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Tepelná izolácia	●●●●
Redukcia hluku	●○○○
Ochrana pred UV žiarením	●●●○
Odolnosť voči vlhkosti*	●●●●

TECHNICKÉ PARAMETRE

HODNOTY

Zasklenie	3-sklo
U_w (W/m ² K)	1,1
U_g (W/m ² K)	0,77
Celková priepustnosť slnečnej energie	0,55
Redukcia hluku (dB)	33 [-1;-3]
Laminované	-
Tvrdené sklo	✓
Ochrana proti UV žiareniu	✓
Samočistiaca povrchová úprava	-
Hrúbka zasklenia	34 mm

VEĽKOSTI

Veľkosť cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	F8A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	P10A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140
KPV B1500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-



PRÍSLUŠENSTVO
NA MONTÁŽ OKIEN
Na strane 32

LEMOVANIA
Na strane 26

ROLETY
Na strane 34



BETTER SAFE

KAV B1000

STREDOVÝ OTOČNÝ ZÁVES & IZOLAČNÉ DVOJSKLO

U_w 1.3 W/m²K

VHODNÉ DO STRIECH SO
SKLONOM U 15 AŽ 90 STUPŇOV

+ BEZPLATNÉ RUC



14



HLAVNÉ BENEFITY

- ZÁRUKA 10+10 ROKOV
- Štandardná energetická účinnosť
- Vnútorne bezpečnostné sklo
- Tvrdené vonkajšie sklo
- Ventilácia

KAV B1000

číre lakované
drevo



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Tepelná izolácia	●●●●
Redukcia hluku	●●●○
Ochrana pred UV žiarením	●●●●
Odolnosť voči vlhkosti	●●●○

TECHNICKÉ PARAMETRE

HODNOTY

Zasklenie	2-sklo
U_w [W/m ² K]	1.3
U_g [W/m ² K]	1.0
Celková priepustnosť slnečnej energie	0.52
Redukcia hluku [dB]	34 [-1;-4]
Laminované	✓
Tvrdené sklo	✓
Ochrana proti UV žiareniu	✓
Samočistiaca povrchová úprava	-
Hrúbka zasklenia	24 mm

VEĽKOSTI

Veľkosť cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	F8A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	P10A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
KAV B1000	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓

 PRÍSLUŠENSTVO
NA MONTÁŽ OKIEN
Na strane 32

LEMOVANIA
Na strane 26

ROLETY
Na strane 34

BETTER SAFE PVC

KPV B1000

STREDOVÝ OTOČNÝ ZÁVES
& IZOLAČNÉ DVOJSKLO

U_w 1.3 W/m²K



VHODNÉ DO STRIECH SO
SKLONOM U 15 AŽ 90 STUPŇOV

+ BEZPLATNÉ RUC



HLAVNÉ BENEFITY

- ZÁRUKA 10+10 ROKOV
- Štandardná energetická účinnosť
- Vnútorne bezpečnostné sklo
- Tvrdené vonkajšie sklo
- Vysoká odolnosť voči vlhkosti
- Ventilácia

KPV B1000

PVC



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Tepelná izolácia	●○○○
Redukcia hluku	●●○○
Ochrana pred UV žiarením	●●●○
Odolnosť voči vlhkosti*	●●●●

TECHNICKÉ PARAMETRE

HODNOTY

Zasklenie	2-sklo
U_w (W/m ² K)	1.3
U_g (W/m ² K)	1.0
Celková priepustnosť slnečnej energie	0.52
Redukcia hluku (dB)	34 [-1;-4]
Laminované	✓
Tvrdené sklo	✓
Ochrana proti UV žiareniu	✓
Samočistiaca povrchová úprava	-
Hrúbka zasklenia	24 mm

VEĽKOSTI

Veľkosť cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	F8A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	P10A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140
KPV B1000	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-



PRÍSLUŠENSTVO
NA MONTÁŽ OKIEN
Na strane 32

LEMOVANIA
Na strane 26

ROLETY
Na strane 34



GOOD ENERGY

KAA B1500

STREDOVÝ OTOČNÝ ZÁVES & IZOLAČNÉ TROJSKLO

U_w 1.1 W/m²K



VHODNÉ DO STRIECH SO
SKLONOM U 15 AŽ 90 STUPŇOV




HLAVNÉ BENEFITY

- ZÁRUKA 10+10 ROKOV
- Zvýšená energetická účinnosť
- Tvrdené vonkajšie sklo

KAA B1500

číre lakované
drevo



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Tepelná izolácia	●●○○
Redukcia hluku	●○○○
Ochrana pred UV žiarením	●●○○
Odolnosť voči vlhkosti	●●○○

TECHNICKÉ PARAMETRE

HODNOTY

Zasklenie	3-sklo
U_w [W/m ² K]	1.1
U_g [W/m ² K]	0.77
Celková priepustnosť slnečnej energie	0.55
Redukcia hluku [dB]	33 [-1;-3]
Laminované	-
Tvrdené sklo	✓
Ochrana proti UV žiareniu	✓
Samočistiaca povrchová úprava	-
Hrúbka zasklenia	34 mm

VEĽKOSTI

Veľkosť cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	F8A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	P10A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140
KAA B1500	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



PRÍSLUŠENSTVO
NA MONTÁŽ OKIEN
Na strane 32

LEMOVANIA
Na strane 26

ROLETY
Na strane 34

GOOD ENERGY PVC

KPA B1500

STREDOVÝ OTOČNÝ ZÁVES
& IZOLAČNÉ TROJSKLO

U_w 1.1 W/m²K

VHODNÉ DO STRIECH SO
SKLONOM U 15 AŽ 90 STUPŇOV



HLAVNÉ BENEFITY

- 10+10 ROKOV ZÁRUKA
- Zvýšená energetická účinnosť
- Tvrdené vonkajšie sklo
- Vysoká odolnosť voči vlhkosti

KPA B1500

PVC



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Tepelná izolácia	●●●○
Redukcia hluku	●○○○
Ochrana pred UV žiarením	●●●○
Odolnosť voči vlhkosti*	●●●●

TECHNICKÉ PARAMETRE

HODNOTY

Zasklenie	3-sklo
U_w (W/m ² K)	1.1
U_g (W/m ² K)	0.77
Celková priepustnosť slnečnej energie	0.55
Redukcia hluku (dB)	33 [-1;-3]
Laminované	-
Tvrdené sklo	✓
Ochrana proti UV žiareniu	✓
Samočistiaca povrchová úprava	-
Hrúbka zasklenia	34 mm

VEĽKOSTI

Veľkosť cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	F8A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	P10A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140
KPA B1500	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-

 PRÍSLUŠENSTVO
NA MONTÁŽ OKIEN
Na strane 22

LEMOVANIA
Na strane 26

ROLETY
Na strane 34



STREDOVÝ OTOČNÝ ZÁVES & IZOLAČNÉ DVOJSKLO


U_w 1.3 W/m²K



VHODNÉ DO STRIECH SO
SKLONOM U 15 AŽ 90 STUPŇOV



18




HLAVNÉ BENEFITY

- ZÁRUKA 10+10 ROKOV
- Štandardná energetická účinnosť
- Tvrdené vonkajšie sklo
- Ventilácia

KAV B900

číre lakované
drevo



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Tepelná izolácia	●●●●
Redukcia hluku	●●●●
Ochrana pred UV žiarením	●●●●
Odolnosť voči vlhkosti	●●●●

TECHNICKÉ PARAMETRE

HODNOTY

Zasklenie	2-sklo
U_w [W/m ² K]	1,3
U_g [W/m ² K]	1.0
Celková priepustnosť slnečnej energie	0,55
Redukcia hluku [dB]	32 [-1;-5]
Laminované	-
Tvrdené sklo	✓
Ochrana proti UV žiareniu	✓
Samočistiaca povrchová úprava	-
Hrúbka zasklenia	24 mm

VEĽKOSTI

Veľkosť cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	F8A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	P10A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140
KAV B900	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓



**PRÍSLUŠENSTVO
NA MONTÁŽ OKIEN**
Na strane 32

LEMOVANIA
Na strane 26

ROLETY
Na strane 34

GOOD PVC

KPV B900

STREDOVÝ OTOČNÝ ZÁVES
& IZOLAČNÉ DVOJSKLO

U_w 1.3 W/m²K

VHODNÉ DO STRIECH SO
SKLONOM U 15 AŽ 90 STUPŇOV



HLAVNÉ BENEFITY

- **ZÁRUKA 10+10 ROKOV**
- Štandardná energetická účinnosť
- Tvrdené vonkajšie sklo
- Vysoká odolnosť voči vlhkosti
- Ventilácia

KPV B900

PVC



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Tepelná izolácia	●○○○
Redukcia hluku	●○○○
Ochrana pred UV žiarením	●●○○
Odolnosť voči vlhkosti*	●●●●

TECHNICKÉ PARAMETRE

HODNOTY

Zasklenie	2-sklo
U_w (W/m ² K)	1,3
U_g (W/m ² K)	1.0
Celková priepustnosť slnečnej energie	0,55
Redukcia hluku (dB)	32 [-1;-5]
Laminované	-
Tvrdené sklo	✓
Ochrana proti UV žiareniu	✓
Samočistiaca povrchová úprava	-
Hrúbka zasklenia	24 mm

VEĽKOSTI

Veľkosť cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	F8A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	P10A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140
KPV B900	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-

 **PRÍSLUŠENSTVO
NA MONTÁŽ OKIEN**
Na strane 26

LEMOVANIA
Na strane 32

ROLETY
Na strane 34



PEVNÉ VERTIKÁLNE OKNO & IZOLAČNÉ TROJSKLO

U_w 1.1 W/m²K



VHODNÉ DO STRIECH SO
SKLONOM U 15 AŽ 55 STUPŇOV




20

HLAVNÉ BENEFITY

- **ZÁRUKA 10+10 ROKOV**
- Lepší výhľad pri vertikálnej inštalácii
- Vyššia energetická účinnosť
- Zlepšená redukcia hluku
- Vnútorne bezpečnostné sklo
- Tvrdené vonkajšie sklo

KAN B1600

číre lakované
drevo



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Tepelná izolácia	●●○○
Redukcia hluku	●●○○
Ochrana pred UV žiarením	●●○○
Odolnosť voči vlhkosti	●●○○

TECHNICKÉ PARAMETRE

HODNOTY	
Zasklenie	3-sklo
U_w [W/m ² K]	1,1
U_g [W/m ² K]	0,81
Celková priepustnosť slnečnej energie	0,53
Redukcia hluku [dB]	36 [-1;-3]
Laminované	✓
Tvrdené sklo	✓
Ochrana proti UV žiareniu	✓
Samočistiaca povrchová úprava	-
Hrúbka zasklenia	33 mm



VEĽKOSTI

Veľkosť cm	M31A	M34A
	78×60	78×96
KAN B1600	✓	✓

Veľkosť cm	M4A	M6A	M8A	M10A
	78×98	78×118	78×140	78×160
LEMOVANIE PRE PLOCHÚ KRYTINU KSN	✓	✓	✓	✓
UNIVERZÁLNE LEMOVANIE KUN	✓	✓	✓	✓



**PRÍSLUŠENSTVO
NA MONTÁŽ OKIEN**
Na strane 32

LEMOVANIA
Na strane 26

ROLETY
Na strane 34

VISION ENERGY

KAI B1600

PEVNÉ STREŠNÉ OKNO
& IZOLAČNÉ TROJSKLO

U_w 1.1 W/m²K

VHODNÉ DO STRIECH SO
SKLONOM U 15 AŽ 90 STUPŇOV




HLAVNÉ BENEFITY

- **ZÁRUKA 10+10 ROKOV**
- Lepší výhľad pri šikmej inštalácii
- Lepšia energetická účinnosť
- Zlepšená redukcia hluku
- Vnútorné bezpečnostné sklo
- Tvrdené vonkajšie sklo

KAI B1600

číre lakované
drevo



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI


Tepelná izolácia	●●●○
Redukcia hluku	●●●○
Ochrana pred UV žiarením	●●●○
Odolnosť voči vlhkosti*	●●●○


TECHNICKÉ PARAMETRE

HODNOTY

Zasklenie	3-sklo
U_w (W/m ² K)	1,1
U_g (W/m ² K)	0,81
Celková priepustnosť slnečnej energie	0,53
Redukcia hluku (dB)	36 [-1;-3]
Laminované	✓
Tvrdené sklo	✓
Ochrana proti UV žiareniu	✓
Samočistiaca povrchová úprava	-
Hrúbka zasklenia	33 mm

VEĽKOSTI

Veľkosť cm	
	M4A
	78×98
KAI B1600	
	✓

Veľkosť cm	
	M4A
	78×98
LEMOVANIE PRE PLOCHÚ KRYTINU KSI	
	✓
UNIVERZÁLNE LEMOVANIE KUI	
	✓
UNIVERZÁLNE KOMBI LEMOVANIE XCI	
	✓

 **PRÍSLUŠENSTVO
NA MONTÁŽ OKIEN**
Na strane 26

LEMOVANIA
Na strane 32

ROLETY
Na strane 34



**ZVÝŠENÁ OS OTÁČANIA
& IZOLAČNÉ DVOJSKLO**

U_w 1.3 W/m²K

**VHODNÉ DO STRIECH SO
SKLONOM U 15 AŽ 55 STUPŇOV**




22

HLAVNÉ BENEFITY

- **ZÁRUKA 10+10 ROKOV**
- Zlepšený prístup k vonkajšiemu pohľadu
- Zvýšená os otáčania
- Otváranie pomocou plynovej vzpery
- Štandardná energetická účinnosť
- Vnútorne bezpečnostné sklo
- Tvrdené vonkajšie sklo
- Ventilácia

KHV B1000

číre lakované drevo



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Tepelná izolácia	●●●●
Redukcia hluku	●●●●
Ochrana pred UV žiarením	●●●●
Odolnosť voči vlhkosti	●●●●

TECHNICKÉ PARAMETRE

HODNOTY	
Zasklenie	2-sklo
U _w [W/m ² K]	1,3
U _g [W/m ² K]	1.0
Celková priepustnosť slnečnej energie	0,52
Redukcia hluku [dB]	34 [-1;-4]
Laminované	✓
Tvrdené sklo	✓
Ochrana proti UV žiareniu	✓
Samočistiaca povrchová úprava	-
Hrúbka zasklenia	24 mm

VEĽKOSTI

Veľkosť cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	F8A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	P10A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140
KHV B1000	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-



**PRÍSLUŠENSTVO
NA MONTÁŽ OKIEN**
Na strane 32

LEMOVANIA
Na strane 26

ROLETY
Na strane 34

* Nekompatibilné s novou vonkajšou solárnou roletou (SSR)

ACCESS ENERGY

KXL B1600

OKNO S BOČNÝM OTVÁRANÍM
& IZOLAČNÉ TROJSKLO

U_w 1.1 W/m²K

VHODNÉ DO STIECH SO
SKLONOM U 15 AŽ 85 STUPŇOV




HLAVNÉ BENEFITY

- **ZÁRUKA 10+10 ROKOV**
- Prístup na strechu
- Zvýšená energetická účinnosť
- Zlepšená redukcia hluku
- Vnútorne bezpečnostné sklo
- Tvrdené vonkajšie sklo

KXL B1600

čire lakované
drevo



TECHNICKÉ PARAMETRE

HODNOTY

Zasklenie	3-sklo
U_w (W/m ² K)	1.1
U_g (W/m ² K)	0.81
Celková priepustnosť slnečnej energie	0.54
Redukcia hluku [dB]	36 [-1;-3]
Laminované	✓
Tvrdené sklo	✓
Ochrana proti UV žiareniu	✓
Samočistiaca povrchová úprava	-
Hrúbka zasklenia	33 mm

VOLNÝ OTVORENÝ PRIESTOR [CM]

KÓD	NOMINÁLNY ROZMER	VOLNÁ PLOCHA OTVÁRANIA	
		ŠÍRKA	VÝŠKA
KXL F4A	66×98	54	90
KXL F6A	66×118	54	110
KXL M4A	78×98	66	90
KXL M6A	78×118	66	110
KXL M8A	78×140	66	132
KXL P6A	94×118	82	110



VOLNÁ PLOCHA OTVÁRANIA

Lahko prístupná strešná plocha
vďaka bočnému otváraníu

VEĽKOSTI

Veľkosť cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	F8A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	P10A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140
KXL B1600	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-

 **PRÍSLUŠENSTVO
NA MONTÁŽ OKIEN**
Na strane 32

LEMOVANIA
Na strane 26

ROLETY
Na strane 34

* Na tienenie sa môžu používať len vnútorné doplnky!
Vonkajšie markízy, rolety a elektrické otváranie nie
Sú s týmto výrobkom kompatibilné.




STREŠNÝ SVETLÍK

KFB/KFE

JEDNODUCHÉ DVOJSKLO



VHODNÉ DO STRIECH SO
SKLONOM 15 AŽ 60 STUPŇOV

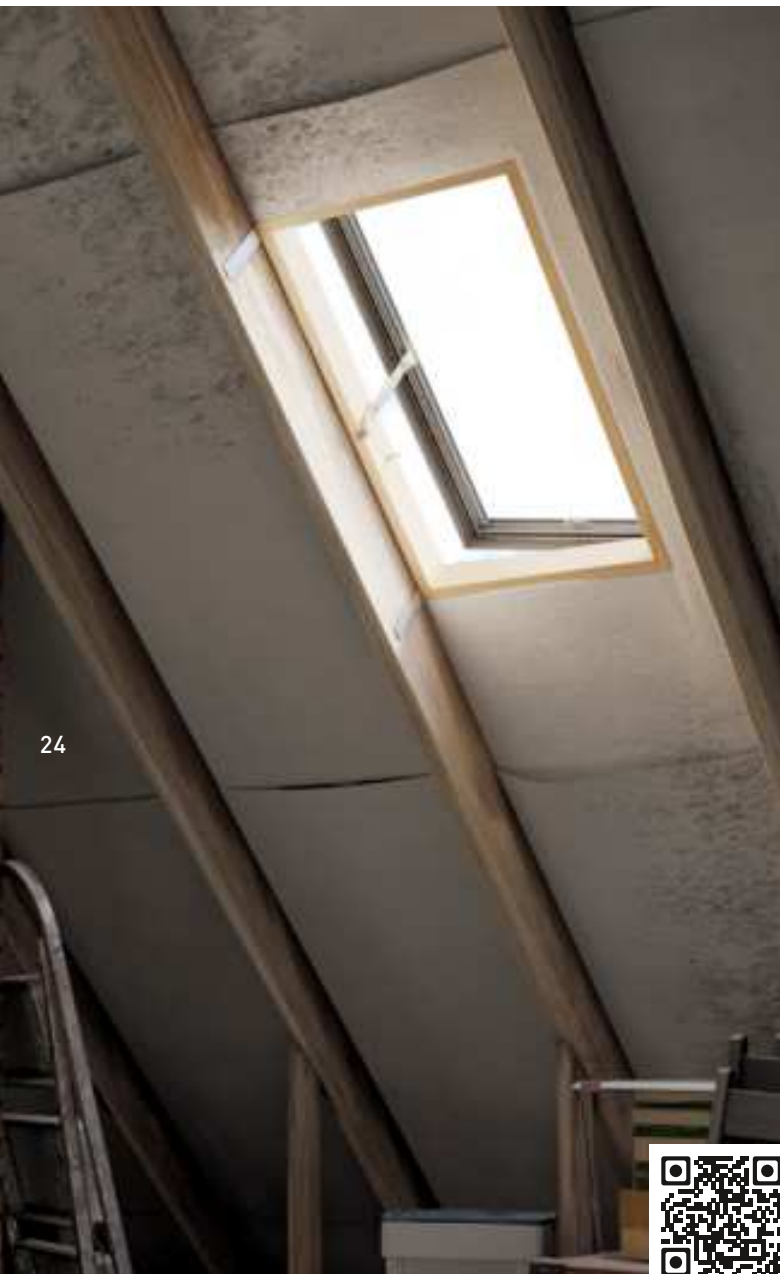

24


HLAVNÉ BENEFITY

- Strešný svetlík dakea control má bočné otváranie, ktoré možno meniť z otvárania do pravej strany na otváranie do ľavej strany
- Dakea control vybavený aretačnou poistkou, ktorá umožňuje fixovať krídlo, keď je otvorené na 90 stupňov
- K dispozícii v štyroch veľkostiach
- K dispozícii v antracitovej farbe (RAL 7043) a červenej farbe (RAL 8004)
- Svetlík DAKEA Flex má dve možnosti otvárania: výklopné alebo bočné pravé
- Na svetlíky Flex a Control sa poskytuje 5-ročná záruka.

FLEX KFB / CONTROL KFE
FLEX+ KFB U / CONTROL+ KFE U



FLEX KFB RED
CONTROL KFE RED



VEĽKOSTI

Vel'kosť cm	KFB 4555	KFB 4573	KFB 4890	KFB 9048	Vel'kosť cm	KFE 4555 RED	KFE 4573 RED	Vel'kosť cm	KFB 4555 U	KFB 4573 U	
FLEX KFB	45x55	45x73	48x90	90x48	FLEX RED KFB RED	45x55	45x73	FLEX+ KFB U	45x55	45x73	
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	
Vel'kosť cm	KFE 4555	KFE 4573	KFE 4890	KFE 6565	KFE 8585	Vel'kosť cm	KFE 4555 RED	KFE 4573 RED	KFE 6565 RED	Vel'kosť cm	KFE 4573 U
CONTROL KFE	45x55	45x73	48x90	65x65	85x85	CONTROL RED KFE RED	45x55	45x73	65x65	CONTROL+ KFE U	45x73
	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓

FLEX+



CONTROL+



TECHNICKÉ PARAMETRE

	FLEX				FLEX+	CONTROL			CONTROL+
	KFB	KFB	KFB	KFB RED	KFB U	KFE	KFE	KFE RED	KFE U
VLASTNOSTI	4555 4573	4890	9048	4555 4573	4555 4573	4555, 4573, 4890, 6565	8585	4555 4573 6565	4573
Aretačná poistka na fixáciu krídla v otvorenej polohe 90 stupňov						+	+	+	+
Integrované lemovanie s manžetou	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Integrovaný hydroizolačný golier					+				+
Penové tesnenie na strešnú krytinu	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Na strechy so sklonom	15-60°	15-60°	15-45°	15-60°	15-60°	15-60°	15-45°	15-60°	15-60°
Na najbežnejšie strešné krytiny s výškou profilu až do 90mm	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Odoľné voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu	+	+	+	+	+	+	+	+	+
V peci sušené borovicové drevo	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Fungicídna ochrana proti hubám a plesniam	+	+	+	+	+	+	+	+	+
14 mm dvojsklo (3-8-3)	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Oceľová rukoväť s dvoma vetracími polohami	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5-ročná záruka	+	+	+	+	+	+	+	+	+

OTVÁRANIA

FLEX				FLEX+	CONTROL			CONTROL+
KFB	KFB	KFB	KFB RED	KFB U	KFE	KFE	KFE RED	KFE U
4555 4573	4890	9048	4555 4573	4555 4573	4555 4573 4890	6565 8585	4555 4573 6565	4573
predvolené výklopné otváranie s možnosťou bočného	predvolené bočné otváranie s možnosťou výklopného	výklopné otváranie	predvolené výklopné otváranie s možnosťou bočného	predvolené výklopné otváranie s možnosťou bočného	bočné otváranie pravé (alternatívne ľavé)	bočné otváranie pravé (alternatívne ľavé)	bočné otváranie pravé (alternatívne ľavé)	bočné otváranie pravé (alternatívne ľavé)

ŠTANDARDNÉ LEMOVANIA

STREŠNÉ OKNÁ DAKEA SA MUSIA NAMONTOVAŤ S ORIGINALNÝM LEMOVANÍM DAKEA. PONÚKAME VÁM KOMPLETNÝ SORTIMENT LEMOVANÍ VHDNÝCH NA VÄČŠINU STREŠNÝCH MATERIÁLOV, KTORÉ ZABEZPEČIA JEDNODUCHÚ, RÝCHLU A TRVÁCNU MONTÁŽ.

LEMOVANIE PRE PLECHOVÚ KRYTINU TYPU KLIK SYSTÉM




0-50 mm


Vhodné na montáž strešných okien do plechových krytín tzv. "KLIK" systém. Použitie predinštalovaných štar-tovacích líšt skracauje čas montáže – pretože nie je potrebné kotvenie žiadnej časti priamo do strechy. Na inštaláciu lemovania KSS sa používa štandardné náradie: klampiarske nožnice a kliešte, takže nie je potrebné špeciálne vybavenie. Vonkajšie bočné diely je potrebné vyrobiť na mieste počas inštalácie. Lemovanie zabezpečí vodotesnosť a vetruodolnosť montáže okna.

Toto riešenie bolo vyvinuté v spolupráci s pokrývačmi a klampiarmi tak, aby spĺňalo tie najnáročnejšie technické požiadavky a súčasne uľahčovalo ich každodennú prácu.


Farebne je toto lemovanie prispôso-bené najrozšírenejším odtieňom panelov: antracitová, grafitová a tmavošedá.

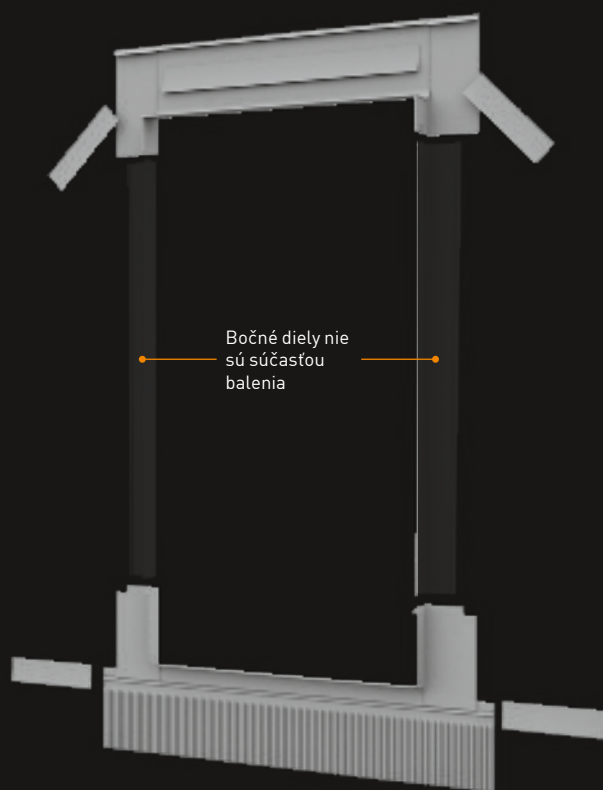

Bočné diely nie sú súčasťou balenia

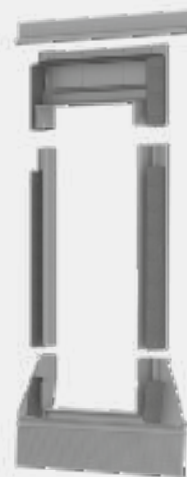

16-120 mm

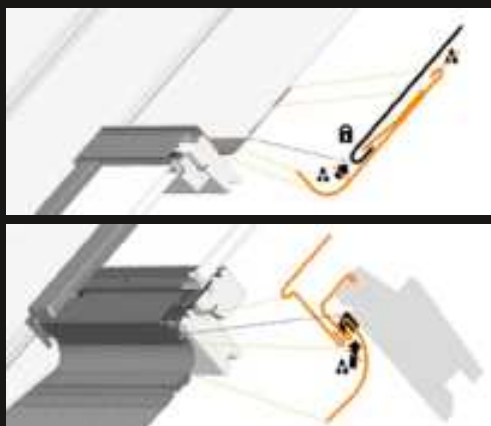

KSS

LEMOVANIE PRE PLECHOVÚ KRYTINU TYPU KLIK SYSTÉM

Patentované riešenie. Vhodné pre falcované krytiny spájané na stojatú drážku.

Strešný materiál: Plechová krytina so stojatou drážkou typu KLIK systém

Diely:

- Horný diel – 1 ks
- Štartovacia lišta – 3 ks
- Spodný diel
- butylénová paska

KUF

UNIVERZÁLNE LEMOVANIE

Univerzálne riešenie pre vysokoprofilované krytiny s výškou 16 – 120 mm.

Strešný materiál:

Vysokoprofilované krytiny, betónové škridle, profilované keramické škridle, krytiny z vlnitého plechu.

Diely:

- Horný diel
- Drenážny žľab
- 2x bočný diel
- Spodný diel (s extra dlhou manžetou)

KSF

LEMOVANIE PRE PLOCHÚ KRYTINU SO SEGMENTOVÝM BOČNÝM DIELOM

Vhodné na plochú krytinu do 16 mm (2x8 mm).

Strešný materiál:

Prírodná bridlica, umelá bridlica, asfaltové šindle, krytinová lepenka, bitúmen atď. Nekompatibilné s krytinami so stojatou drážkou.

Diely:

- Horný diel
- Drenážny žlab
- Bočné diely (10 – 20 ks v závislosti od veľkosti okna)
- Spodný diel

KLS

LEMOVANIE PRE PLOCHÚ KRYTINU S JEDNODIELNYM BOČNÝM DIELOM

Vhodné na plochú krytinu do 16 mm (2x8 mm).

Strešný materiál:

Prírodná bridlica, umelá bridlica, asfaltové šindle, krytinová lepenka, bitúmen atď. Nekompatibilné s krytinami so stojatou drážkou.

Diely:

- Horný diel
- 2x bočný diel
- Spodný diel
- Drenážny žlab

KTF

LEMOVANIE PRE PROFILOVANÚ KRYTINU

Vhodné na krytinu a profilované materiály s výškou 16 – 50 mm.

Strešný materiál:

Plochá krytina s hrúbkou nad 16 mm, betónové škridle, profilované keramické škridle, krytiny z vlnitého plechu.

Diely:

- Horný diel
- Drenážny žlab
- 2x bočný diel
- Spodný diel

KFT

LEMOVANIE PRE SKLADANÚ PLOCHÚ KRYTINU SO ZÁMKOVÝM SYSTÉMOM TYPU BOBROVKA


Zaisťuje estetickú, vodotesnú inštaláciu plochej krytiny so zámkovým systémom s profilovou výškou 16-50 mm.

Strešný materiál:

Plochá strešná krytina so zámkovým systémom

Diely:

- Horný diel
- 2 ks bočných dielov
- Spodný diel
- Drenážny žlab

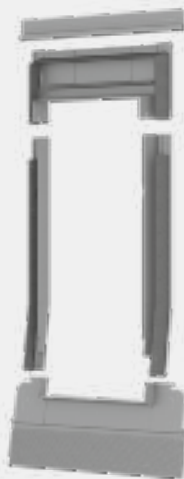

KOMBI LEMOVANIE


AK ZÁKAZNÍK POTREBUJE NAMONTOVAŤ VIACERO OKIEN
VEDĽA SEBA ALEBO NAD SEBOU, MUSÍ POUŽIŤ ŠPECIÁLNU
SÚPRAVU KOMBI LEMOVANIA.

KLÚČOVÉ BODY PRE PERFEKTNÝ VÝBER


Aká je veľkosť
okien?



Aká je požadovaná
vzdialenosť medzi oknami?

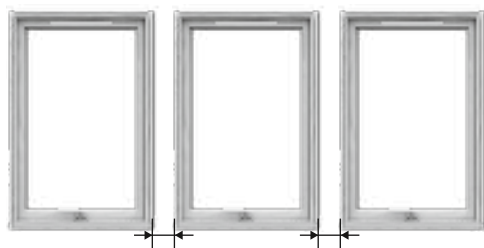


Aká je veľkosť
krokví?

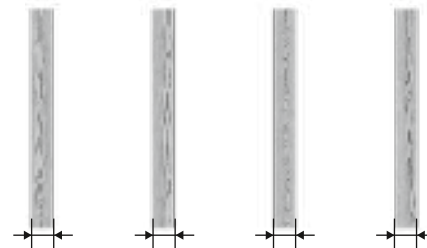


28

Aká je vzdialenosť
medzi krokvami?

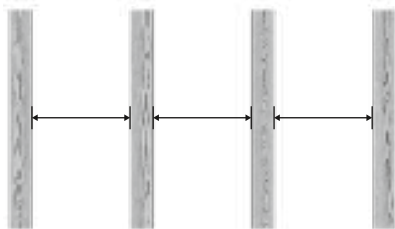


Sú krokvy rovné
a paralelné?

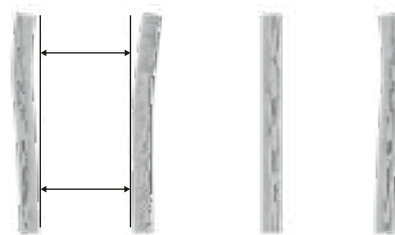

OBSAH BALENÍ KOMBI LEMOVANIA


Na 2 okná umiestnené vedľa seba
napr.: **UCX M4A 13F**



Na 3 okná umiestnené vedľa seba
napr.: **UCX M4A 13F, UCX M4A 2F**




Na 4 okná umiestnené vedľa seba
napr.: **UCX M4A 13F, 2x UCX M4A 2F**

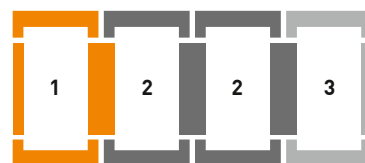


Na 2 okná
umiestnené nad
sebou
napr.:
**KUF M4A,
UCX M4A 7E**



Pre kombináciu
2x2 okien
napr.:
**UCX M4A 13F,
UCX M4A 46FE**



Pre kombináciu
2x4 okien
napr.:
**UCX M4A 13F,
2x UCX M4A 2F,
UCX M4A 46FE,
2x UCX M4A 5FE**

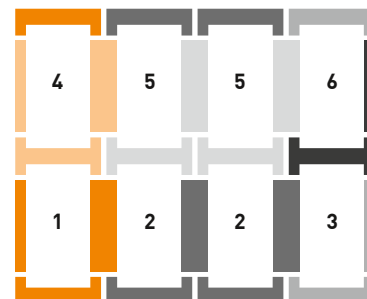

V prípade kombinácie
SCX použite položku
(položky) UCX 5EE s
príslušnou veľkosťou
okna.



VÝBER POTREBNÝCH LEMOVANÍ PRE KOMBI ZOSTAVU VERTICA ENERGY (KAN)

TÁTO ZOSTAVA SI VYŽADUJE EXTRA DVE DREVENÉ STREŠNÉ OKNÁ

Veľkosť týchto lemovaní je potrebné určiť podľa rozmeru otvárateľných strešných okien inštalovaných nad doplnkovými neotvárateľnými oknami.

STREŠNÉ OKNO

KAN B1600



KOMBI LEMOVANIE PRE PLOCHÉ KRYTINY SBN MxA 120* UNIVERZÁLNE KOMBI LEMOVANIE UBN MxA 120*



*dostupné veľkosti: M4A, M6A, M8A, M10A

VÝBER POTREBNÝCH LEMOVANÍ PRE KOMBI ZOSTAVU VISION ENERGY (KAI)

TÁTO ZOSTAVA SI VYŽADUJE EXTRA LEMOVANIE A STREŠNÉ OKNÁ S IZOLAČNÝM TROJSKLOM.

Veľkosť týchto lemovaní je potrebné určiť podľa rozmeru otvárateľných strešných okien inštalovaných nad doplnkovými neotvárateľnými oknami.

STREŠNÉ OKNO

KAI B1600



KOMBI LEMOVANIE PRE PLOCHÉ KRYTINY SCX MxA13E** KSI M4A XCI M4A UNIVERZÁLNE KOMBI LEMOVANIE UCX MxA13E** KUI M4A XCI M4A



**dostupné veľkosti: M4A, M6A, M8A, M10A

VZDIALENOSŤ MEDZI OKNAMI



E: 100 mm

E: 100 mm, F: 120 mm, G: 140 mm



Vzdialenosť medzi dvoma oknami vedľa seba môže byť:

E: 100 mm

F: 120 mm

G: 140 mm



Vzdialenosť medzi dvoma oknami nad sebou je **VŽDY:**

E: 100 mm




Keďže max. vzdialenosť je 100 mm, v prípade dvoch (alebo viacerých) okien namontovaných nad sebou sa vonkajšia roleta môže nainštalovať len na horné okno.



Ďalšie informácie na:

www.dakea.sk/konfigurator-kombi-zostav/

KOMBI LEMOVANIE

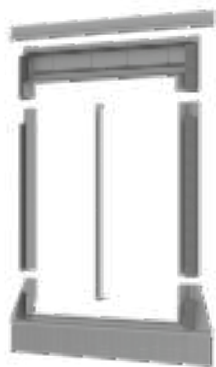

UBX

KOMBI LEMOVANIE PRE DVOJIČKU



Vhodné na montáž dvoch okien vedľa seba vo vzdialenosti 18 mm. Prináša viac svetla do interiéru.

Strešný materiál:

Univerzálne riešenie pre vysokoprofilované krytiny s výškou 16 – 120 mm.

Diely:

- Horný diel
- 2x bočný diel
- Stredný žľab
- Spodný diel
- Drenážny žľab

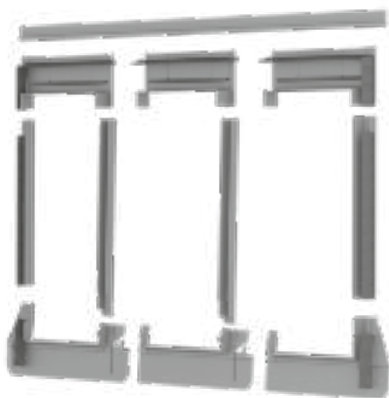

FCX

KOMBI LEMOVANIE PRE SKLADANÚ PLOCHÚ KRYTINU SO ZÁMKOVÝM SYSTÉMOM TYPU BOBROVKA

Bez spodnej tvarovateľnej manžety perfektne dosadá na plochú strešnú krytinu

Horizontálna vzdialenosť medzi oknami 120 mm


V prípade inštalácie strešných okien nad sebou je potrebné dokúpiť kombi lemovanie UCX.

Strešný materiál:

Vhodné pre plochú strešnú krytinu so zámkovým systémom s profilovou výškou 16-50 mm

Diely:

Diely závisia od typu inštalácie.

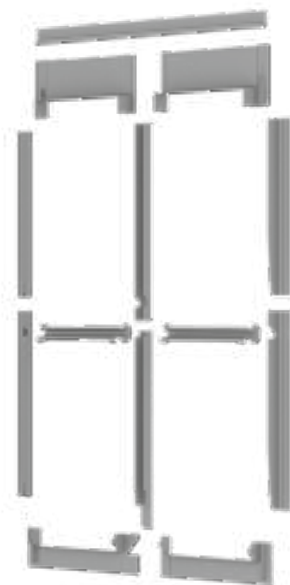

XCI

KOMBI LEMOVANIE PRE OKNÁ VISION ENERGY


Vhodné na montáž dvoch a viac strešných okien s doplnkovým oknom VISION ENERGY (KAI) vedľa seba s horizontálnou vzdialenosťou 100mm.

Potrebné lemovanie:

- Pre ploché strešné krytiny : navyše je potrebné lemovanie : SCX MXA 13E a KSI M4A
- Pre profilované strešné krytiny : navyše je potrebné lemovanie : UCX MXA 13E a KUI M4A

Diely:

- Vertikálny žľabok
- Horizontálny žľabok

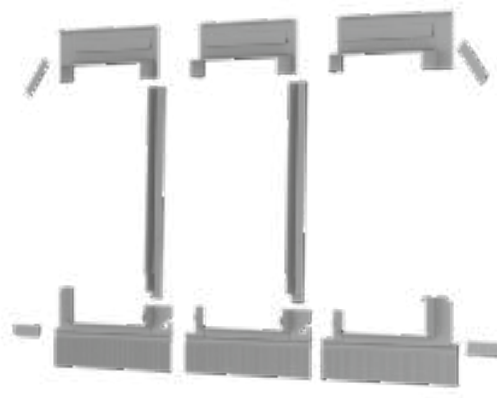

SSC

KOMBI LEMOVANIE PRE PLECHOVÚ KRYTINU TYPU KLIK SYSTÉM

Vhodné na montáž strešných okien vedľa seba do plechovej strešnej krytiny so stojatou drážkou

Horizontálna vzdialenosť medzi oknami 120 mm

S tvarovateľnou spodnou manžetou perfektne dosadá na falcovanú plechovú strešnú krytinu



Strešný materiál:

Pre plechové strešné krytiny so stojatou drážkou

Vhodné aj pre plechové krytiny "Click system"

Diely:

Diely závisia od typu inštalácie.

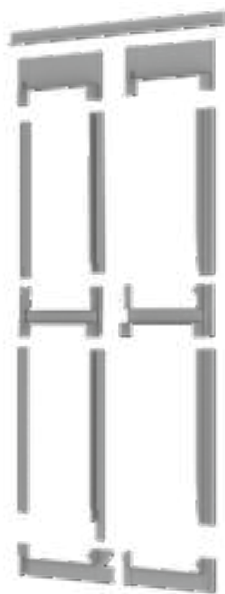**SCX****KOMBI LEMOVANIE
PRE PLOCHÉ KRYTINY**

Vhodné na montáž viacerých okien
vedľa seba alebo nad sebou.

Strešný materiál:



Prírodná bridlica, umelá bridlica, asfaltové šindle,
krytinová lepenka, bitúmen atď. Nekompatibilné s
krytinami so stojatou drážkou.
Diely závisia od typu inštalácie.

**UCX****UNIVERZÁLNE
KOMBI LEMOVANIE**

Vhodné na montáž viacerých okien
vedľa seba alebo nad sebou.

Strešný materiál:

Univerzálne riešenie pre vysokoprofilované
krytiny s výškou 16 – 120 mm.
Diely závisia od typu inštalácie.

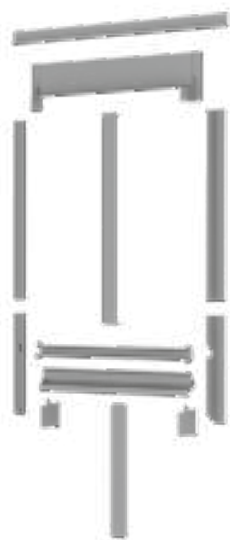**SBN****KOMBI LEMOVANIE PRE PLOCHÚ
KRYTINU PRE OKNÁ VERTICA
ENERGY**



Vhodné na montáž dvoch strešných okien s
doplňkovým oknom VERTICA ENERGY (KAN) vedľa
seba s horizontálnou vzdialenosťou 120mm
Prinesie viac svetla do interiéru

Strešný materiál:

Na prírodné alebo prefabrikované bridlice, šindle,
asfaltové a bitúmen pásy..atď. do výšky
16 mm (2 x 8 mm)

Diely:

- Horný diel
- 2x bočný diel
- Stredný žľab
- Drenážny žľab

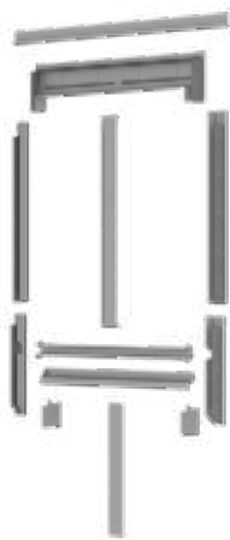**UBN****UNIVERZÁLNE KOMBI LEMOVANIE
PRE OKNÁ VERTICA ENERGY**

Vhodné na montáž dvoch strešných okien s
doplňkovým oknom VERTICA ENERGY (KAN) vedľa
seba s horizontálnou vzdialenosťou 120mm
Prinesie viac svetla do interiéru

Strešný materiál:

Univerzálne riešenie pre vysokoprofilované krytiny s
výškou 16 – 120 mm.

Diely:

- Horný diel
- 2x bočný diel
- Stredný žľab
- Drenážny žľab

PRÍSLUŠENSTVO NA MONTÁŽ OKIEN DAKEA

32



HYDROIZOLAČNÝ GOLIER

Skráti čas potrebný na inštaláciu, pretože nie je nutné vytvárať potrebné diely vyrezávaním z fólie. Inštalácia okolo okna je zároveň aj vodotesná.



PAROZÁBRANNÝ GOLIER

Zabezpečuje správne spojenie s vnútornou parozábranou



ZATEPLUJÚCI PENOVÝ RÁM

Vytvára tesniaci rám okolo okna, ktorý obmedzuje tepelné straty. Prispieva k jednoduchšej, rýchlejšej a bezchybnej inštalácii.

JEDINEČNÉ VÝHODY PRI MONTÁŽI NAŠICH STREŠNÝCH OKIEN



RUC

HYDROIZOLAČNÝ GOLIER

Skracuje dobu inštalácie okna tým, že eliminuje potrebu vytvárania dielov z fólie.

Zaručuje 100 % vodotesnosť

Fólia je vyrobená z pružnej netkanej polystyrénovej tkaniny, ktorá je vysoko odolná voči roztrhnutiu, s paropriepustným polyuretánovým náterom. Je vyrobená z jedného kusa bez spojov, takže zaručuje 100 % vodotesnosť.

Jednoduché prispôsobenie a úprava

Štvorcový povrch pomôže v prípade potreby skrátenia rezať rovno, takže montáž bude ešte rýchlejšia a jednoduchšia.



RVB

PAROZÁBRANNÝ GOLIER

Zaistuje správne prepojenie s vnútornou parotesnou fóliou

Parozábranný golier je vyrobený z parotesného a vzduchotesného materiálu.

Umožňuje rýchlejšiu a bezchybnú inštaláciu

Zvárané gumené tesnenia so samotesniacimi upchávkami zaručujú rýchlu inštaláciu, ktorej výsledkom je parotesné a vzduchotesné riešenie.

Zosilnené rohy na extra ochranu proti roztrhnutiu.



**100 %
VODOTESNÁ
INŠTALÁCIA**



**ZNÍŽENÍM
TEPELNÝCH STRÁT
UŠETRÍTE ENERGIU
A ZNÍŽITE RIZIKO
KONDENZÁCIE**



IFC

ZATEPLUJÚCI PENOVÝ RÁM

Znižuje tepelné straty okolo okenného rámu
Zateplujúci penový rám vytvára tesnenie okolo okna, a tým eliminuje až 18 % tepelných strát okolo rámu okna.

Zaručuje rýchlejšiu a bezchybnú inštaláciu
Zateplujúci penový rám je vopred narezaný do požadovaných dĺžok, takže pri inštalácii stačí nalepiť lepiacu stranu na rám okna. Vždy vyberte správny diel zateplujúceho rámu!

**Zateplujúci penový
rám je vybavený
samolepiacou páskou,
ktorá umožňuje
jednoduché a bezpečné
uchytenie.**



IFC
pre drevené
alebo PVC okná



KOMFORTNÉ PRÍSLUŠENSTVO



TAKMER 100% ZATEMNIENIE

DUA

ZATEMŇUJÚCA ROLETA

- Dokonale prilieha k našim strešným oknám – netreba žiadne úpravy
- Jednoduchá montáž – trvá len 5 minút
- Takmer 100% zatemnenie
- Kvalitná pogumovaná polyesterová látka
- Materiál je odolný voči opotrebeniu a znečisteniu
- Lhké čistenie mokrou handričkou
- Zastavenie v ľubovoľnej polohe
- Elegantné diely s povrchom z lešteného hliníka
- Zlepšuje hodnotu U až o 0,2 W/m²K (podľa výpočtu CSTB)
- 2-ročná záruka

	4212 Tmavomodrá
	4208 Biela
	4219 Béžová
	4217 Sivá
	4232 Petrolejšová modrá
	4249 Čierna
	4204 Svetlosivá
	4213 Piesková

V ČOM SPOČÍVA UNIVERZÁLNOŠŤ?

Produkt je kompatibilný s oknami Dakea, VELUX®, Fakro®, RoofLITE®, DAKSTRA a Optilight®.

OCHRANA PROTI HMYZU


ZIA

SIEŤKA PROTI HMYZU

- Sieťka proti hmyzu musí byť umiestnená na vnútornom ostení
- V prípade rovného ostenia poskytuje dokonalé utesnenie
- Vyrobené z vysoko kvalitných materiálov
- Lahko čistiteľná odolná sieť.
- Stále môžete otvoriť okno a užívať si čerstvý vzduch bez nepríjemného hmyzu.
- Sieťová tkanina vám nebude brániť vo výhľade
- Môže byť namontovaná "dole hlavou" pre strešné okná s hornou ovládacou rukoväťou
- 2-ročná záruka



ZIA - výber veľkosti



Sivá

Pri výbere správnej veľkosti sa majú brať do úvahy rozmery vnútorného ostenia.



1047
Čierna



1045
Biela

REGULÁCIA SVETLA NA STREŠNÝCH OKNÁCH DO PLOCHÝCH STRECH

FSA

SOLÁRNA ROLETA PRE STREŠNÉ OKNO DO PLOCHEJ STRECHY

- Solárne ovládaná roleta FSA je vhodná k strešným oknám do plochej strechy DAKEA / Dakstra
- Dvojito plisovaný svetlotlmiaci materiál reguluje úroveň svetla vstupujúce do miestnosti a ponúka lepší spánok
- Vďaka špeciálnej hliníkovej vonkajšej vrstve v plastovej tkanine roletka blokuje až 51% slnečného tepla
- Vďaka solárnemu panelu nie je potrebná žiadne kabeláž
- Eloxované hliníkové vodiace lišty bez viditeľných šnúr
- Z výroby spárovaný nástenný spínač
- Nástenný spínač dokáže ovládať až 200 roletiek súčasne
- Vysoko výkonná batéria umožňuje až 600 operácií na jedno nabitie
- Kompatibilná so systémom IO-homecontrol®
- 2-ročná záruka



Produkt je kompatibilný s riadiacou jednotkou Somfy TaHoma. Ďalšie detaily a informácie o systéme Somfy TaHoma získate od svojho Somfy partnera.



OCHRANA PROTI TEPLU

MIA

VONKAJŠIA MARKÍZA

- Dokonale prilieha k našim strešným oknám – netreba žiadne úpravy
- Jednoduchá montáž – trvá len 5 minút
- Sklolaminátová tkanina potiahnutá PVC, ktorá prepúšťa svetlo, ale zachytáva teplo
- Tkanina je odolná voči UV žiareniu a vode
- Z vonkajšej strany je uchytaná na horné oplechovanie okna
- Vonkajšia markíza sa jednoducho ovláda z interiéru
- Použitie markízy nebráni otváraniu okna ani vetraniu
- Tkanina je o 2 cm širšia ako šírka zasklenia = pri otvorenom okne poskytuje zvýšenú tepelnú ochranu
- 2-ročná záruka
- Kombinácia vonkajšej markízy MIA a strešného okna DAKEA s izolačným 3-sklom môže znížiť hodnotu slnečného tepla prechádzajúceho cez strešné okno do interiéru až o 67%



4260
Čierna

Markízy MIA sú kompatibilné so všetkými strešnými oknami značiek Dakea, DAKSTRA, RoofLITE®, okrem strešných okien KAN, KAI, KAS a KXL.



ŠPECIÁLNE PRODUKTY



KOMPLETNÝ SYSTÉM ODVETRANIA DYMU

KAS B1600

36

SMOKE VENT ENERGY

Elektricky otvárané strešné okno so stredovým otočným závesom určené na odvod dymu a tepla v núdzových prípadoch. Pri detekcii požiaru alebo dymu riadiaci systém automaticky otvorí okno, ale funkciu otvárania je možné aktivovať aj manuálnym požiarnym hlásičom pripojeným k riadiacemu systému.

Vlastnosti

- Kompletný systém odvetrania dymu
- Na strechy so sklonom 15 až 60°
- Strešné okno pre odvod dymu (KAS) testované a certifikované podľa EN 12101-2
- V prípade požiaru sa otvorí do maximálnej polohy do 60 sekúnd
- Drevené strešné okno so stredovým otočným závesom
- Predinštalovaný otvárací motor
- Otvorenie pomocou plynovej vzpery
- Tvrdené vonkajšie sklo
- Laminované vnútorné bezpečnostné sklo
- Systém dvojitého tesnenia medzi rámom a krídlom
- Dve nízkoemisné vrstvy
- Jednoduchá montáž
- 10 + 10 - ročná záruka na strešné okno
- 2 - ročná záruka na motor a plynové vzpery
- Na komfortné vetranie je k dispozícii voliteľný nástenný vypínač
- Na komfortné vetranie je k dispozícii voliteľný dažďový senzor
- Nie je možné ho použiť ako strešný výlez alebo za účelom únikové cesty!



Vyhľadajte
viac informácií

Okno na odvetranie dymu KAS bez deflektora vetrava používa vtedy, keď sa vyžaduje iba geometrická plocha otvorenia. Deflektor vetrava KWU by sa mal používať, keď to z právneho hľadiska vyžaduje oblasť bez aerodynamiky. To môže závisieť od aplikácie a miestnych právnych predpisov.

VEĽKOSTI

Veľkosť cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P4A	P6A	P8A	P10A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140
KAS B1600	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓



VONKAJŠIA OCHRANA



SSR

SOLÁRNA VONKAJŠIA ROLETA

Vonkajšia solárna roleta je navrhnutá tak, aby sa dokonale prispôsobila všetkým rozmerom strešných okien DAKEA. Táto roleta poskytuje ochranu v lete prd teplom a v zime pred chladom. Keď je roleta zatiahnutá dole, zabezpečuje dodatočné tlmenie zvuku a bezpečnosť.


Vlastnosti

- Zlepšenie teplenej izolácie až do 16% (v závislosti na type zasklenia)
- Poskytuje úplné zatemnenie
- Chráni pred vlámaním
- Poskytuje 100%-né súkromie
- Pripravená na okamžité použitie ihneď po montáži, nevyžaduje sa žiadna dodatočná práca
- Kompatibilná so systémom IO-homecontrol®
- Plne nabitá batéria dokáže zvládnuť 100 cyklov otvorenia a zatvorenia
- Z výroby spárovaný nástenný vypínač dokáže súčasne ovládať až do 200 roliet
- Ekologický produkt ovládaný solárnou energiou
- Jednoduchá montáž z interiéru
- Možnosť otvorenia okna pri zatiahnutej rolete (možnosť mať čerstvý vzduch a zároveň aj tieň)
- Dvojnásobne izolované hliníkové lamely pre zvýšenie izolácie a redukciu hluku
- Vonkajšia solárna roleta Dakea nie je kompatibilná s produktmi View (KHV), Vision Energy (KAI), Vertica Energy (KAN), Smoke Vent Energy (KAS), a s Access Energy (KXL).
- Vonkajšiu solárnu roletu nie je možné nainštalovať na spodné okno v prípade kombi zostavy okien nad sebou



Produkt je kompatibilný s riadiacou jednotkou Somfy TaHoma
 Ďalšie detaily a informácie o systéme Somfy TaHoma získate od
 svojho Somfy partnera.

PRÍSLUŠENSTVO DAKEA

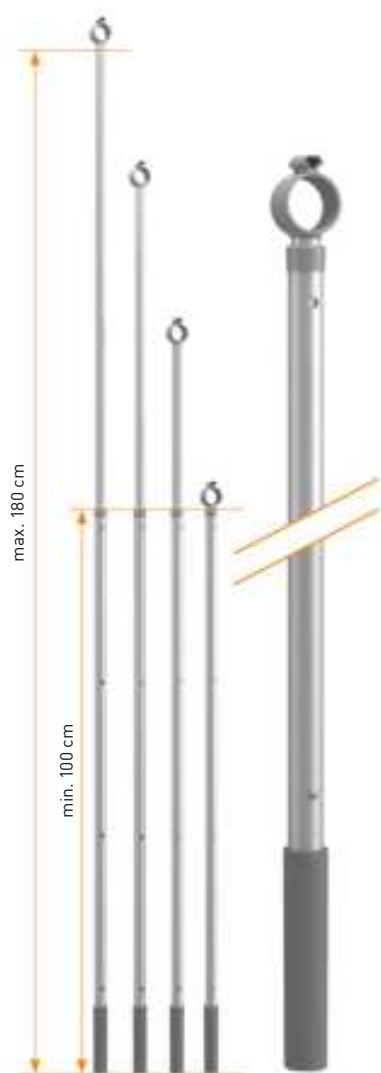

38




ĽAHKÝ DOSAH

ZCA200

TELESKOPICKÁ OVLÁDACIA TYČ

- Teleskopická ovládací tyč môže byť použitá na všetky strešné okná spoločnosti Altaterra
- Ovládací tyč umožňuje otvorenie / zatvorenie okna alebo ventilačnej klapky a ovládanie zatemňujúcej rolety alebo žalúzie, keď je okno príliš vysoko
- Dá sa predĺžiť zo 100 cm na maximálnu dĺžku 180 cm.

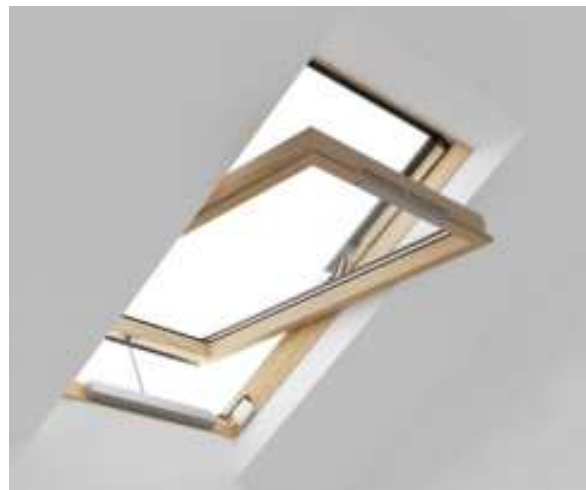

AMC100

ELEKTRICKÉ OTVÁRANIE

Poskytuje komfortné a jednoduché automatické otváranie strešných okien. Obsahuje tiež dažďový senzor, ktorý automaticky zavrie strešné okno v prípade dažďa. Jednoduché a flexibilné riešenie, ktoré odstraňuje potrebu dostať sa až k samotnému strešnému oknu. Ideálne pre strešné okná v ťažko prístupných polohách. Otváranie je použitím diaľkového ovládania. Po inštalácii už strešné okno nie je nutné manuálne otvárať. Na elektrické otváranie sa poskytuje dvojiročná záruka.

Kompletné Elektrické otváranie obsahuje:

motorickú jednotku so všetkými napojeniami

- Dažďový senzor
- Diaľkové ovládanie
- Skrutky
- Montážne konzoly

Motorická jednotka je umiestnená v spodnej časti

rámu strešného okna a zabezpečuje otváranie a zatváranie okna.

Tento produkt je kompatibilný s produktami označenými io-homecontrol®.

Technické údaje

- Napájanie: 230 V – 240 V – 50 Hz
- Spotreba energie: 40 W
- Sieťový kábel: 2x0,75 mm²
- Dĺžka sieťového kábla: 7 m
- Max. prevádzková dĺžka otvorenia: 20 cm
- Čas otvárania do úplného otvorenia: 27 s
- Prevádzková teplota: -10 °C – +40 °C
- Stupeň ochrany elektrického zariadenia: IP44
- Hmotnosť [netto]: 1,75 kg
- Rozmery: 455x48x30 mm




Produkt je kompatibilný s riadiacou jednotkou Somfy TaHoma. Ďalšie detaily a informácie o systéme Somfy TaHoma získate od svojho Somfy partnera.



FIXED/ELECTRIC

$U_{rc,ref300}$ 0.87 W/m²K

$A_{rc,ref300}$ 3.4 m²

 **VHODNÉ DO STRIECH SO SKLONOM 5 AŽ 15 STUPŇOV**



HLAVNÉ BENEFITY

- Strešné okno do plochej strechy
- Vrchné ploché zasklenie
- Fixná alebo otvárateľná verzia
- Tvrdené vonkajšie sklo
- Laminované vnútorné zasklenie
- 10-Ročná záruka
- Pre použitie s horným plochým zasklením FGT B200 je odporúčaný min. Sklon strechy 5 stupňov *
- AZURE ELECTRIC (FRE B600) obsahuje dažďový senzor
- AZURE ELECTRIC (FRE B600) je kompatibilný s produktami IO-homecontrol

FRF B600

PVC



FRE B600

PVC



* Pri inštalácii pod 5 stupňov existuje zvýšené riziko, že na skle bude stáť voda a nečistoty, čo môže v niektorých prípadoch časom spôsobiť mierne zafarbenie skla. Inštalácia Horného plochého zasklenia pod 5 stupňov neovplyvňuje jeho životnosť ani kvalitu v porovnaní s montážou nad 5 stupňov.

AZURE ELECTRIC je kompatibilný s riadiacou jednotkou Somfy TaHoma. Ďalšie detaily a informácie o systéme Somfy TaHoma získate od svojho Somfy partnera.



VEĽKOSTI

	0606	0609	0808	0909	0912	1010	1015	1212
	60×60	60×90	80×80	90×90	90×120	100×100	100×150	120×120

AZURE FIXED FRF B600

AZURE ELECTRIC FRE B600

AZURE FLAT - VRCHNÉ PLOCHÉ ZASKLENIE FGT B200

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼


**AZURE FIXED (FRF B600)
+ AZURE FLAT (FGT B200)**

**AZURE ELECTRIC (FRE B600)
+ AZURE FLAT (FGT B200)**

TECHNICKÉ PARAMETRE

ZASKLENIE	
Verzia	6+2
Konštrukcia	33.2-14,4-4-(-)-4H
Hrúbka zasklenia (mm)	24+4
Nízkoemisná vrstva	✓
Plyn	Argon
Tvrdené sklo	✓
Laminované	✓
Celková priepustnosť slnečnej energie	0.54

OKNO	
$U_{c,ref300}$: [W/m ² K]	0.87
$A_{c,ref300}$: [m ²]	3.4
Vodeodolnosť	Trieda 9A
Priepustnosť vzduchu	Trieda 3
Odolnosť voči zaťaženiu vetrom	Trieda C3
Redukcia hluku R_w [dB]	36 (-1,-4) dB
Reakcia na oheň	Trieda B-s1, d0
Odolnosť proti nárazu	Trieda 3

SÚVISIACE PRODUKTY

FGT B200
povinný prvok
vrchné ploché zasklenie

FRF / FRE B600
povinný prvok
pevné alebo otvárateľné strešné okno pre ploché strechy. Celková výška snainštalovaným FGT B200 je 20 cm.

FAF
Voliteľné inštalačné príslušenstvo
Sada na upevnenie strešnej krytiny zaisťuje bezpečný spoj medzi rámom okna a strešným materiálom

FSA
Voliteľné príslušenstvo
Solárna roleta pre strešné okno do plochej strechy

FRC
Voliteľné inštalačné príslušenstvo
Nadstavec - 16 cm
Nedá sa použiť bez FRC-F
Jeden Nadstavec s prírubou FRC-F je možné kombinovať s max. tromi Nadstavcami FRC, keď je požadovaná väčšia výška rámu ako 31 cm

FRC-F
Voliteľné inštalačné príslušenstvo
Nadstavec s prírubou - 16 cm




STRUČNÁ MONTÁŽNA PRÍRUČKA

PRED MONTÁŽOU


AKÝ JE SKLON STRECHY?

DAKEA
RIEŠENIE
5° - 90°

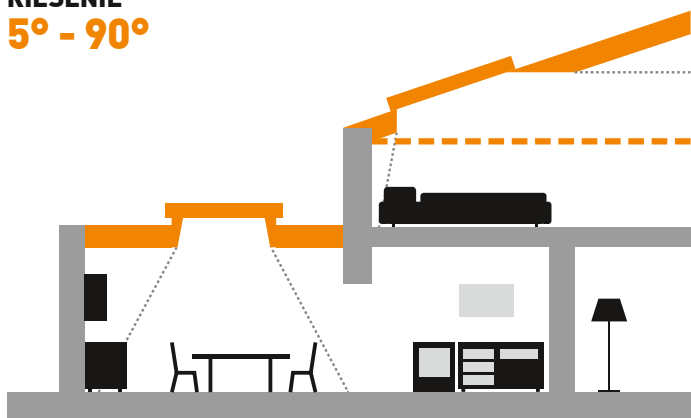


VZDIALENOSŤ MEDZI KROKVAMI A KROKVOVA VÝMENA

Ak potrebujete zrealizovať krokrovú výmenu, obráťte sa na odborníka, aby sa nenarušila statika strechy.

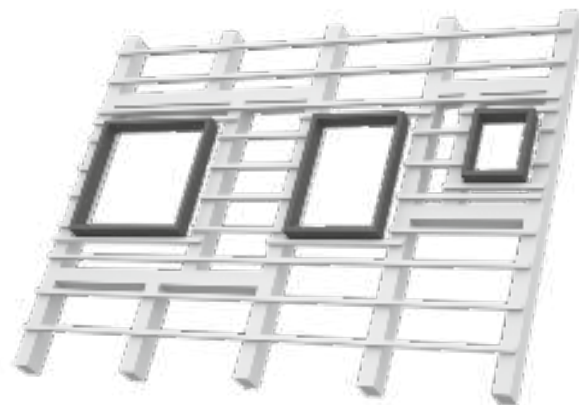


42

TVAR VNÚTORNÉHO OSTENIA MAXIMALIZUJTE SVETLO

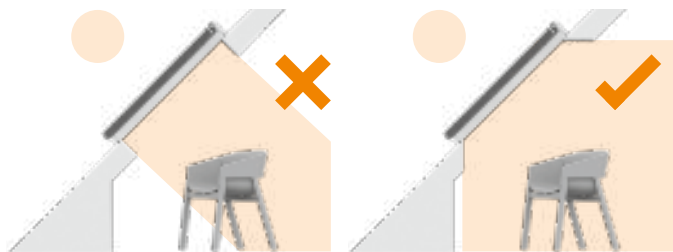

 SPRÁVNA TVAR OSTENIA JE VEĽMI DÔLEŽITÝ

MINIMALIZUJTE KONDENZÁCIU

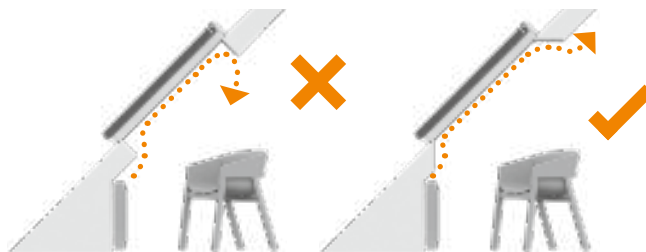


Nesprávny tvar ostenia môže spôsobovať problémy kondenzácie

Správny tvar ostenia umožňuje voľnú cirkuláciu teplého vzduchu na celej ploche zasklenia okna

MONTÁŽNA VÝŠKA

ODPORÚČANÁ MIN. A MAX.
MONTÁŽNA VÝŠKA

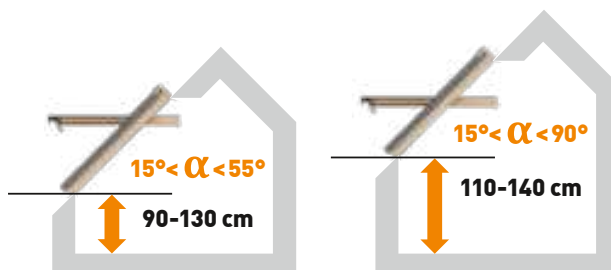

Pozrite si kanál Dakea na YouTube, kde nájdete montážne filmy a ďalšie informácie

1 PRÍPRAVA OTVORU A OSADENIE RÁMU

Odstráňte existujúce latovanie v priestore, kde bude strešné okno.

Vyrežte otvor do podstrešnej fólie v tomto priestore.

Pripevnite pomocné laty, ktoré budú držať rám okna.

Upevnite uhoľníky na rám okna priloženými skrutkami.



TIP! Okná Dakea už majú v ráme vyfrézovanú montážnu drážku.

Na pripevnenie uhoľníkov k okennému PVC rámu je potrebné použiť priložené samorezné skrutky.

Na upevnenie uhoľníkov k nosnému latovaniu použijete skrutky do dreva.

2 MONTÁŽ ZA-TEPLUJÚCEHO PENOVÉHO RÁMU

Vyčistite vonkajšiu časť rámu okna, ak je znečistená.

Z IFC odstráňte papierovú pásku a umiestnite ho na vonkajšiu stranu okenného rámu. Pozorne skontrolujte správne umiestnenie v rohoch a pozdĺž okrajov!

Rohy zafixujte pomocou už v rohoch nanoseného lepidla.

Rám okna (spolu s už namontovanými uhoľníkmi) umiestnite na nosné latovanie.



3 PRIPOJENIE RUC

Najskôr navlečte hydroizolačný golier RUC na rohy v hornej časti rámu.

Následne napnite hydroizolačný golier RUC po celom obvode rámu okna

Hydroizolačný golier RUC zafixujte na vonkajší rám okna pomocou sponiek alebo lepiacej pásky.

4 INŠTALÁCIA › LEMOVANIA

Nezabudnite na drenážny žľab nad oknom.

Na rám pripevnite spodnú časť lemovania.

Upevnite spodné oplechovanie a následne bočné časti.

Namontujte horné oplechovanie a lemovanie a ukotvite ich pomocou priložených skrutiek.

Znovu založte krytinu.

Do rámu znovu založte okenné krídlo.

A je to! Strešné okno je namontované.



TIP! Drenážny žľab odvádza vodu z priestoru nad strešným oknom. Drenážny žľab je súčasťou najbežnejších balení lemovaní DAKEA a umožňuje rýchlu inštaláciu.

CENY

STREŠNÉ OKNÁ

VELKOSŤ (cm)	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	F8A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	P10A	S6A	S8A	U4A	U8A
Svetelná plocha m ²	0,220	0,295	0,369	0,382	0,478	0,584	0,476	0,597	0,730	0,851	0,757	0,926	1,080	0,953	1,165	0,919	1,407
ULTIMA COMFORT KEY B4800																	
Ceny bez DPH	359,00	382,00	-	-	443,00	-	435,00	472,00	506,00	586,00	551,00	589,00	-	583,00	-	-	-
Ceny s DPH	441,57	469,86	-	-	544,89	-	535,05	580,56	622,38	720,78	677,73	724,47	-	717,09	-	-	-
ULTIMA ENERGY PVC KEP B1800																	
Ceny bez DPH	408,00	434,00	-	-	505,00	-	493,00	540,00	575,00	667,00	630,00	670,00	-	680,00	-	-	-
Ceny s DPH	501,84	533,82	-	-	621,15	-	606,39	664,20	707,25	820,41	774,90	824,10	-	836,40	-	-	-
BETTER ENERGY KAV B1500																	
Ceny bez DPH	269,00	286,00	328,00	316,00	332,00	364,00	325,00	354,00	376,00	436,00	414,00	441,00	-	435,00	483,00	465,00	546,00
Ceny s DPH	330,87	351,78	403,44	388,68	408,36	447,72	399,75	435,42	462,48	536,28	509,22	542,43	-	535,05	594,09	571,95	671,58
BETTER ENERGY PVC KPV B1500																	
Ceny bez DPH	330,00	356,00	399,00	382,00	413,00	455,00	404,00	440,00	472,00	535,00	489,00	550,00	-	545,00	-	550,00	-
Ceny s DPH	405,90	437,88	490,77	469,86	507,99	559,65	496,92	541,20	580,56	658,05	601,47	676,50	-	670,35	-	676,50	-
BETTER SAFE KAV B1000																	
Ceny bez DPH	253,00	308,00	332,00	341,00	314,00	-	307,00	334,00	408,00	412,00	391,00	420,00	-	411,00	457,00	457,00	545,00
Ceny s DPH	311,19	378,84	408,36	419,43	386,22	-	377,61	410,82	501,84	506,76	480,93	516,60	-	505,53	562,11	562,11	670,35
BETTER SAFE PVC KPV B1000																	
Ceny bez DPH	317,00	345,00	376,00	367,00	392,00	-	384,00	419,00	448,00	519,00	455,00	-	-	506,00	-	526,00	-
Ceny s DPH	389,91	424,35	462,48	451,41	482,16	-	472,32	515,37	551,04	638,37	559,65	-	-	622,38	-	646,98	-
GOOD ENERGY KAA B1500																	
Ceny bez DPH	253,00	270,00	306,00	300,00	314,00	-	305,00	333,00	356,00	410,00	389,00	416,00	451,00	410,00	455,00	442,00	492,00
Ceny s DPH	311,19	332,10	376,38	369,00	386,22	-	375,15	409,59	437,88	504,30	478,47	511,68	554,73	504,30	559,65	543,66	605,16
GOOD ENERGY PVC KPA B1500																	
Ceny bez DPH	318,00	338,00	381,00	363,00	389,00	-	383,00	415,00	444,00	515,00	476,00	520,00	-	502,00	-	540,00	-
Ceny s DPH	391,14	415,74	468,63	446,49	478,47	-	471,09	510,45	546,12	633,45	585,48	639,60	-	617,46	-	664,20	-
GOOD KAV B900																	
Ceny bez DPH	230,00	245,00	272,00	272,00	279,00	-	279,00	303,00	323,00	376,00	355,00	380,00	-	374,00	415,00	406,00	485,00
Ceny s DPH	282,90	301,35	334,56	334,56	343,17	-	343,17	372,69	397,29	462,48	436,65	467,40	-	460,02	510,45	499,38	596,55
GOOD PVC KPV B900																	
Ceny bez DPH	289,00	309,00	349,00	337,00	358,00	-	347,00	380,00	393,00	455,00	406,00	-	-	435,00	-	470,00	-
Ceny s DPH	355,47	380,07	429,27	414,51	440,34	-	426,81	467,40	483,39	559,65	499,38	-	-	535,05	-	578,10	-

Ceny sú uvedené v EUR.

- Dodacia lehota 2 pracovné dni (od výrobcu k predajcovi)
- Dodacia lehota 10 pracovných dní (od výrobcu k predajcovi)
- Dodacia lehota 15 – 20 pracovných dní (od výrobcu k predajcovi)
- Kontaktujte nás, prosím, ohľadne aktuálnej dodacej doby.

Uvedená dodacia doba je platná pre dodanie na predajné miesto obchodného partnera.

Platí pre objednávky prijaté do 12.00 hod. Horeuvedené dodacie doby sa môžu meniť v závislosti od aktuálnej skladovej zásoby. Presný termín dodania bude potvrdený po prijatí záväznej objednávky.

NEOTVÁRAVÉ STŘEŠNÉ OKNÁ

VELKOSTĚ (cm)	M4A 78×98
Svetelná plocha m ²	0,476

VISION ENERGY KAI B1600

Ceny bez DPH	438,00
Ceny s DPH	538,74

VELKOSTĚ (cm)	M31A 78×60	M34A 78×96
Svetelná plocha m ²	0,227	0,441

VERTICA ENERGY KAN B1600

Ceny bez DPH	436,00	490,00
Ceny s DPH	536,28	602,70

STŘEŠNÉ OKNÁ DO PLOCHEJ STRECHY

VELKOSTĚ (cm)	0606 60×60	0609 60×90	0808 80×80	0909 90×90	0912 90×120	1010 100×100	1015 100×150	1212 120×120
Svetelná plocha m ²	0,189	0,32	0,403	0,54	0,761	0,697	1,115	1,071

AZURE FIXED FRE B600

Ceny bez DPH	283,00	312,00	338,00	375,00	433,00	415,00	521,00	508,00
Ceny s DPH	348,09	383,76	415,74	461,25	532,59	510,45	640,83	624,84

AZURE ELECTRIC FRE B600

Ceny bez DPH	718,00	755,00	788,00	837,00	913,00	898,00	1030,00	1015,00
Ceny s DPH	883,14	928,65	969,24	1029,51	1122,99	1104,54	1266,90	1248,45

AZURE FLAT FGT B200

Ceny bez DPH	343,00	376,00	408,00	453,00	525,00	505,00	664,00	659,00
Ceny s DPH	421,89	462,48	501,84	557,19	645,75	621,15	816,72	810,57

STŘEŠNÝ VÝLEZ

VELKOSTĚ (cm)	4555 45×55	4573 45×73	4890 48×90	9048 90×48	6565 65×65	8585 85×85
Svetelná plocha m ²	0,207	0,281	0,376	0,376	0,37	0,653

CONTROL KFE

Ceny bez DPH	126,00	142,00	159,00	-	162,00	218,00
Ceny s DPH	154,98	174,66	195,57	-	199,26	268,14

CONTROL+ KFE U

Ceny bez DPH	-	146,00	-	-	-	-
Ceny s DPH	-	179,58	-	-	-	-

CONTROL RED KFE RED

Ceny bez DPH	126,00	142,00	-	-	162,00	-
Ceny s DPH	154,98	174,66	-	-	199,26	-

FLEX KFB

Ceny bez DPH	106,00	117,00	136,00	136,00	-	-
Ceny s DPH	130,38	143,91	167,28	167,28	-	-

FLEX+ KFB U

Ceny bez DPH	123,00	139,00	-	-	-	-
Ceny s DPH	151,29	170,97	-	-	-	-

FLEX RED KFB RED

Ceny bez DPH	106,00	117,00	-	-	-	-
Ceny s DPH	130,38	143,91	-	-	-	-

CENY

ŠTANDARDNÉ LEMOVANIE

VELKOSŤ (cm)	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	F8A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	P10A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140
LEMOVANIE PRE PROFILOVANÚ KRYTINU KTF																	
Ceny bez DPH	91,30	92,90	97,50	96,40	105,00	109,00	104,00	109,00	116,00	129,00	124,00	131,00	-	129,00	139,00	137,00	147,00
Ceny s DPH	112,30	114,27	119,93	118,57	129,15	134,07	127,92	134,07	142,68	158,67	152,52	161,13	-	158,67	170,97	168,51	180,81
LEMOVANIE PRE PLOCHÚ KRYTINU - SEGMENTOVÝ BOČNÝ DIEL KSF																	
Ceny bez DPH	86,10	87,60	94,30	90,70	98,40	-	98,40	103,00	110,00	122,00	106,00	123,00	-	122,00	129,00	112,00	122,00
Ceny s DPH	105,90	107,75	115,99	111,56	121,03	-	121,03	126,69	135,30	150,06	130,38	151,29	-	150,06	158,67	137,76	150,06
LEMOVANIE PRE PLOCHÚ KRYTINU - JEDNODIELNÝ BOČNÝ DIEL KLS																	
Ceny bez DPH	90,70	92,40	94,40	94,90	104,00	-	104,00	109,00	116,00	128,00	121,00	130,00	-	129,00	137,00	136,00	140,00
Ceny s DPH	111,56	113,65	116,11	116,73	127,92	-	127,92	134,07	142,68	157,44	148,83	159,90	-	158,67	168,51	167,28	172,20
UNIVERZÁLNE LEMOVANIE KUF																	
Ceny bez DPH	90,80	92,40	99,80	94,90	104,00	109,00	104,00	109,00	116,00	128,00	124,00	130,00	135,00	129,00	137,00	137,00	147,00
Ceny s DPH	111,68	113,65	122,75	116,73	127,92	134,07	127,92	134,07	142,68	157,44	152,52	159,90	166,05	158,67	168,51	168,51	180,81
LEMOVANIE PRE PLECHOVÚ KRYTINU TYPU KLIK SYSTÉM KSS																	
Ceny bez DPH	90,80	92,70	-	-	104,00	-	104,00	109,00	116,00	127,00	122,00	129,00	-	129,00	-	-	-
Ceny s DPH	111,68	114,02	-	-	127,92	-	127,92	134,07	142,68	156,21	150,06	158,67	-	158,67	-	-	-
LEMOVANIE PRE SKLADANÚ PLOCHÚ KRYTINU TYPU BOBROVKA KFT																	
Ceny bez DPH	91,30	93,90	96,40	96,90	105,00	109,00	104,00	109,00	116,00	128,00	124,00	132,00	-	129,00	138,00	139,00	148,00
Ceny s DPH	112,30	115,50	118,57	119,19	129,15	134,07	127,92	134,07	142,68	157,44	152,52	162,36	-	158,67	169,74	170,97	182,04
UNIVERZÁLNE LEMOVANIE PRE NEOTVÁRAVÉ STREŠNÉ OKNÁ VISION ENERGY KUI																	
Ceny bez DPH	-	-	-	-	-	-	73,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceny s DPH	-	-	-	-	-	-	90,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEMOVANIE PRE PLOCHÚ KRYTINU PRE NEOTVÁRAVÉ STREŠNÉ OKNÁ VISION ENERGY KSI																	
Ceny bez DPH	-	-	-	-	-	-	73,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceny s DPH	-	-	-	-	-	-	90,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERZÁLNE LEMOVANIE PRE ZVISLÉ NEOTVÁRAVÉ STREŠNÉ OKNÁ VERTICA ENERGY KUN																	
Ceny bez DPH	-	-	-	-	-	-	166,00	176,00	186,00	205,00	-	-	-	-	-	-	-
Ceny s DPH	-	-	-	-	-	-	204,18	216,48	228,78	252,15	-	-	-	-	-	-	-
LEMOVANIE PRE PLOCHÚ KRYTINU PRE ZVISLÉ NEOTVÁRAVÉ STREŠNÉ OKNÁ VERTICA ENERGY KSN																	
Ceny bez DPH	-	-	-	-	-	-	166,00	176,00	186,00	205,00	-	-	-	-	-	-	-
Ceny s DPH	-	-	-	-	-	-	204,18	216,48	228,78	252,15	-	-	-	-	-	-	-

Ceny sú uvedené v EUR.

- Dodacia lehota 2 pracovných dní (od výrobcu k predajcovi)
- Dodacia lehota 10 pracovných dní (od výrobcu k predajcovi)
- Dodacia lehota 15 – 20 pracovných dní (od výrobcu k predajcovi)
- Kontaktujte nás, prosím, ohľadne aktuálnej dodacej doby.

Uvedená dodacia doba je platná pre dodanie na predajné miesto obchodného partnera.

Platí pre objednávky prijaté do 12.00 hod. Horeuvedené dodacie doby sa môžu meniť v závislosti od aktuálnej skladovej zásoby. Presný termín dodania bude potvrdený po prijatí záväznej objednávky.

KOMBI LEMOVANIE

VEĽKOSŤ (cm)																	
	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	F8A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	P10A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140

KOMBI LEMOVANIE - DVOJČKA UBx

Ceny bez DPH	-	226,00	233,00	-	-	-	251,00	265,00	281,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceny s DPH	-	277,98	286,59	-	-	-	308,73	325,95	345,63	-	-	-	-	-	-	-	-

UNIVERZÁLNE KOMBI LEMOVANIE UCX

13	Vzdialenosť medzi oknami: E 100 mm (1) F 120 mm (2) G 140 mm (3)	Ceny bez DPH	177,00	180,00	-	185,00	203,00	212,00	203,00	212,00	226,00	249,00	240,00	253,00	263,00	251,00	264,00	264,00	288,00
		Ceny s DPH	217,71	221,40	-	227,55	249,69	260,76	249,69	260,76	277,98	306,27	295,20	311,19	323,49	308,73	324,72	324,72	354,24
2	Vzdialenosť medzi oknami: E 100 mm F 120 mm (2) G 140 mm (2)	Ceny bez DPH	89,00	90,00	-	92,50	102,00	-	101,00	107,00	114,00	125,00	120,00	128,00	132,00	126,00	133,00	133,00	144,00
		Ceny s DPH	109,47	110,70	-	113,77	125,46	-	124,23	131,61	140,22	153,75	147,60	157,44	162,36	154,98	163,59	163,59	177,12
46	Vzdialenosť medzi oknami: E 100 mm F 120 mm G 140 mm	Ceny bez DPH	188,00	193,00	-	197,00	214,00	-	216,00	226,00	240,00	264,00	256,00	-	-	267,00	282,00	282,00	305,00
		Ceny s DPH	231,24	237,39	-	242,31	263,22	-	265,68	277,98	295,20	324,72	314,88	-	-	328,41	346,86	346,86	375,15
5	Vzdialenosť medzi oknami: E 100 mm F 120 mm G 140 mm	Ceny bez DPH	91,60	93,80	-	95,30	105,00	-	105,00	110,00	117,00	128,00	124,00	-	-	130,00	137,00	137,00	148,00
		Ceny s DPH	112,67	115,37	-	117,22	129,15	-	129,15	135,30	143,91	157,44	152,52	-	-	159,90	168,51	168,51	182,04
7	Vzdialenosť medzi oknami: E 100 mm	Ceny bez DPH	91,70	92,70	-	95,80	105,00	-	106,00	111,00	116,00	129,00	125,00	-	-	130,00	137,00	137,00	150,00
		Ceny s DPH	112,79	114,02	-	117,83	129,15	-	130,38	136,53	142,68	158,67	153,75	-	-	159,90	168,51	168,51	184,50

KOMBI LEMOVANIE PRE PLOCHÉ KRYTINY SCX

13	Vzdialenosť medzi oknami: E 100 mm F 120 mm (4)	Ceny bez DPH	168,00	171,00	175,00	176,00	190,00	-	191,00	200,00	213,00	234,00	227,00	239,00	-	236,00	251,00	251,00	269,00
		Ceny s DPH	206,64	210,33	215,25	216,48	233,70	-	234,93	246,00	261,99	287,82	279,21	293,97	-	290,28	308,73	308,73	330,87
2	Vzdialenosť medzi oknami: E 100 mm F 120 mm (4)	Ceny bez DPH	88,50	90,50	94,00	92,50	101,00	-	102,00	107,00	114,00	125,00	120,00	127,00	-	126,00	133,00	133,00	144,00
		Ceny s DPH	108,86	111,32	115,62	113,77	124,23	-	125,46	131,61	140,22	153,75	147,60	156,21	-	154,98	163,59	163,59	177,12
46	Vzdialenosť medzi oknami: E 100 mm	Ceny bez DPH	179,00	182,00	187,00	186,00	204,00	-	203,00	215,00	228,00	251,00	241,00	254,00	-	252,00	267,00	267,00	289,00
		Ceny s DPH	220,17	223,86	230,01	228,78	250,92	-	249,69	264,45	280,44	308,73	296,43	312,42	-	309,96	328,41	328,41	355,47
7	Vzdialenosť medzi oknami: E 100 mm	Ceny bez DPH	91,20	93,80	96,40	95,80	106,00	-	106,00	110,00	118,00	128,00	125,00	132,00	-	130,00	136,00	136,00	148,00
		Ceny s DPH	112,18	115,37	118,57	117,83	130,38	-	130,38	135,30	145,14	157,44	153,75	162,36	-	159,90	167,28	167,28	182,04

KOMBI LEMOVANIE PRE NEOTVÁRAVÉ STREŠNÉ OKNÁ VISION ENERGY XCI

Ceny bez DPH	-	-	-	-	-	-	73,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceny s DPH	-	-	-	-	-	-	88,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KOMBI LEMOVANIE PRE SKLADANÚ PLOCHÚ KRYTINU TYPU BOBROVKA FCX

13	Vzdialenosť medzi oknami: F 120 mm	Ceny bez DPH	184,00	191,00	-	193,00	199,00	-	206,00	215,00	220,00	228,00	232,00	-	-	252,00	-	-	-
		Ceny s DPH	226,32	234,93	-	237,39	244,77	-	253,38	264,45	270,60	280,44	285,36	-	-	309,96	-	-	-
2	Vzdialenosť medzi oknami: F 120 mm	Ceny bez DPH	114,00	118,00	-	118,00	123,00	-	127,00	130,00	137,00	142,00	143,00	-	-	157,00	-	-	-
		Ceny s DPH	140,22	145,14	-	145,14	151,29	-	156,21	159,90	168,51	174,66	175,89	-	-	193,11	-	-	-

KOMBI LEMOVANIE PRE PLECHOVÚ KRYTINU TYPU KLIK SYSTÉM SSC

13	Vzdialenosť medzi oknami: F 120 mm	Ceny bez DPH	219,00	226,00	-	-	243,00	-	246,00	255,00	263,00	264,00	269,00	292,00	-	292,00	-	-	-
		Ceny s DPH	269,37	277,98	-	-	298,89	-	302,58	313,65	323,49	324,72	330,87	359,16	-	359,16	-	-	-
2	Vzdialenosť medzi oknami: F 120 mm	Ceny bez DPH	124,00	125,00	-	-	135,00	-	135,00	142,00	147,00	147,00	149,00	162,00	-	162,00	-	-	-
		Ceny s DPH	152,52	153,75	-	-	166,05	-	166,05	174,66	180,81	180,81	183,27	199,26	-	199,26	-	-	-

UNIVERZÁLNE KOMBI LEMOVANIE PRE OKNÁ VERTICA ENERGY UBN

Ceny bez DPH	-	-	-	-	-	-	708,00	715,00	716,00	798,00	-	-	-	-	-	-	-
Ceny s DPH	-	-	-	-	-	-	870,84	879,45	880,68	981,54	-	-	-	-	-	-	-

KOMBI LEMOVANIE PRE PLOCHÚ KRYTINU PRE OKNÁ VERTICA ENERGY SBN

Ceny bez DPH	-	-	-	-	-	-	611,00	616,00	621,00	688,00	-	-	-	-	-	-	-
Ceny s DPH	-	-	-	-	-	-	751,53	757,68	763,83	846,24	-	-	-	-	-	-	-

(1) Okrem veľkosti F8A
 (2) Okrem veľkosti P10A
 (3) Okrem veľkosti F8A, P10A
 (4) Len veľkosti F6A, M4A, M6A, M8A, M10A, P8A

CENY

PRÍSLUŠENSTVO NA MONTÁŽ

VELKOSŤ (cm)	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	F8A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	P10A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55×78	55×98	55×118	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98	134×140

HYDROIZOLAČNÝ GOLIER RUC

Ceny bez DPH	30,90	31,60	32,40	32,40	34,80	37,30	34,80	37,30	39,10	43,00	41,20	43,70	45,50	43,70	46,20	46,20	49,40
Ceny s DPH	38,01	38,87	39,85	39,85	42,80	45,88	42,80	45,88	48,09	52,89	50,68	53,75	55,96	53,75	56,83	56,83	60,76

ZATEPLUJÚCI PENOVÝ RÁM IFC

Ceny bez DPH	36,50	36,50	38,00	38,00	40,70	43,00	41,10	43,00	45,60	50,20	49,40	51,30	54,00	51,30	54,00	54,40	58,20
Ceny s DPH	44,89	44,89	46,74	46,74	50,06	52,89	50,55	52,89	56,09	61,75	60,76	63,10	66,42	63,10	66,42	66,91	71,59

PAROZÁBRANNÁ FÓLIA RVB

Ceny bez DPH	25,20	26,00	-	-	28,60	-	28,60	30,60	31,90	35,50	-	-	-	36,00	-	-	-
Ceny s DPH	31,00	31,98	-	-	35,18	-	35,18	37,64	39,24	43,67	-	-	-	44,28	-	-	-

VELKOSŤ (cm)	2A	4A	6A	8A	10A
	78	98	118	140	160

BOČNÝ KRYT RÁMU SP5FC B900

Ceny bez DPH	15,00	16,50	18,60	28,90	29,90
Ceny s DPH	18,45	20,29	22,88	35,55	36,78

VELKOSŤ (cm)	0606	0609	0808	0909	0912	1010	1015	1212
	60×60	60×90	80×80	90×90	90×120	100×100	100×150	120×120

NADSTAVEC S PRÍRUBOU FRC-F

Ceny bez DPH	215,00	227,00	228,00	240,00	249,00	247,00	286,00	274,00
Ceny s DPH	264,45	279,21	280,44	295,20	306,27	303,81	351,78	337,02

NADSTAVEC FRC

Ceny bez DPH	193,00	204,00	207,00	215,00	224,00	221,00	257,00	246,00
Ceny s DPH	237,39	250,92	254,61	264,45	275,52	271,83	316,11	302,58

INŠTALAČNÁ SADA FAF

Ceny bez DPH	47,50	50,00	50,90	53,20	55,00	55,10	63,00	61,60
Ceny s DPH	58,43	61,50	62,61	65,44	67,65	67,77	77,49	75,77

PRÍSLUŠENSTVO DAKEA /ŠPECIÁLNE PRODUKTY

VELKOSŤ	C2A	C6A	F8A	M6A	M10A	P6A	P10A	S6A	S10A	U4A	U10A
---------	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	-----	------	-----	------

SIEŤKA PROTI HMYZU ZIA

Ceny bez DPH	104,00	115,00	127,00	137,00	152,00	150,00	166,00	171,00	193,00	176,00	210,00
Ceny s DPH	127,92	141,45	156,21	168,51	186,96	184,50	204,18	210,33	237,39	216,48	258,30

ELEKTRICKÉ OTVÁRANIE AMC 100

Ceny bez DPH	332,00
Ceny s DPH	408,36

OVLÁDACIA TYČ ZCA 200

Ceny bez DPH	19,80
Ceny s DPH	24,35

48

Ceny sú uvedené v EUR.

- Dodacia lehota 2 pracovných dní (od výrobcu k predajcovi)
- Dodacia lehota 10 pracovných dní (od výrobcu k predajcovi)
- Dodacia lehota 15 – 20 pracovných dní (od výrobcu k predajcovi)
- Kontaktujte nás, prosím, ohľadne aktuálnej dodacej doby.

Uvedená dodacia doba je platná pre dodanie na predajné miesto obchodného partnera.

Platí pre objednávky prijaté do 12.00 hod. Horeuvedené dodacie doby sa môžu meniť v závislosti od aktuálnej skladovej zásoby. Presný termín dodania bude potvrdený po prijatí záväznej objednávky.

PRÍSLUŠENSTVO DAKEA /ŠPECIÁLNE PRODUKTY

VELKOSŤ (cm)																	
	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	F8A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	P10A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140

ZATEMŇUJÚCA ROLETA I. DUA - 4208 Biela, 4212 Tmavomodrá, 4217 Sivá, 4219 Běžová

Ceny bez DPH	70,40	75,50	82,70	82,40	88,80	92,90	85,70	92,70	98,90	111,00	102,00	111,00	117,00	116,00	121,00	119,00	136,00
Ceny s DPH	86,59	92,87	101,72	101,35	109,22	114,27	105,41	114,02	121,65	136,53	125,46	136,53	143,91	142,68	148,83	146,37	167,28

ZATEMŇUJÚCA ROLETA II. DUA - 4204 Svetlosivá, 4230 Piesková, 4232 Petrolejová modrá, 4249 Čierna

Ceny bez DPH	80,10	87,50	95,50	94,50	102,00	106,00	99,50	106,00	114,00	127,00	117,00	127,00	134,00	133,00	138,00	135,00	155,00
Ceny s DPH	98,52	107,63	117,47	116,24	125,46	130,38	122,39	130,38	140,22	156,21	143,91	156,21	164,82	163,59	169,74	166,05	190,65

SOLÁRNA VONKAJŠIA ROLETA SSR

Ceny bez DPH	500,00	530,00	544,00	544,00	569,00	-	569,00	593,00	623,00	652,00	642,00	677,00	711,00	691,00	740,00	682,00	794,00
Ceny s DPH	615,00	651,90	669,12	669,12	699,87	-	699,87	729,39	766,29	801,96	789,66	832,71	874,53	849,93	910,20	838,86	976,62

VELKOSŤ (cm)																
	CXA	FXA	MXA	PXA	SXA	UXA										
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x140

VONKAJŠIA MARKÍZA MIA

Ceny bez DPH	59,00	68,50	73,50	85,50	94,60	103,00
Ceny s DPH	72,57	84,26	90,41	105,16	116,36	126,69

VELKOSŤ (cm)								
	0606	0609	0808	0909	0912	1010	1015	1212
	60x60	60x90	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120

SOLÁRNA ROLETA PRE STREŠNÉ OKNO DO PLOCHEJ STRECHY F5A

Ceny bez DPH	266	270	277	283	293	287	304	297
Ceny s DPH	327	332	341	348	360	353	374	365

VELKOSŤ (cm)															
	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140
Svetelná plocha m ²	0,220	0,295	0,369	0,382	0,478	0,476	0,597	0,730	0,851	0,757	926	0,953	1,165	0,919	1,407

VIEW KHV B1000

Ceny bez DPH	-	308	-	-	356	348	379	404	-	-	-	-	-	-	-	-
Ceny s DPH	-	379	-	-	438	428	466	497	-	-	-	-	-	-	-	-

ACCESS ENERGY KXL B1600

Ceny bez DPH	-	-	-	605	640	655	696	766	-	816	-	-	-	-	-	-
Ceny s DPH	-	-	-	744	787	806	856	942	-	1004	-	-	-	-	-	-

SMOKE VENT ENERGY KAS B1600

Ceny bez DPH	-	-	-	-	-	904	949	994	-	-	-	1092	1175	1113	1265
Ceny s DPH	-	-	-	-	-	1112	1167	1223	-	-	-	1343	1445	1369	1556

DEFLEKTOR VETRA Kwu

Ceny bez DPH	-	-	-	-	-	314	341	365	-	-	-	418	467	429	520
Ceny s DPH	-	-	-	-	-	386	419	449	-	-	-	514	574	528	640

OVLÁDACÍ SYSTÉM KFX EU

Ceny bez DPH	1 164,00
Ceny s DPH	1 431,72

DAŽĎOVÝ SENZOR KLA 200

Ceny bez DPH	84,50
Ceny s DPH	103,94

RIADIACA JEDNOTKA KFC EU

Ceny bez DPH	964,00	1 164,00
Ceny s DPH	1 185,72	1 431,72

TLAČIDLOVÝ HLÁSIČ POŽIARU KFK 100

Ceny bez DPH	95,80
Ceny s DPH	117,83

KOMFORTNÝ NÁSTENNÝ SPÍNAČ KFK 200

Ceny bez DPH	57,30
Ceny s DPH	70,48

DETEKTOR DYMU KFA 100

Ceny bez DPH	151,00
Ceny s DPH	185,73

DAKEA PRO.app

VYVINUTÉ PRE
POKRÝVAČOV NA
PODPORU ICH PRÁCE



STIAHNITE SI JU
dakea.sk/pro-app



ZAREGISTRUJTE SA

Naskenujte QR kódy
zo štítku okna



VYHRAJTE

Zbierajte body
Od januára 2024
budete za registrácie
dostávať viac DAKov



ZÍSKAJTE

Predĺžte si záruku
na 20 rokov



OBJEDNÁVKA

Vymeňte si body
za atraktívne ceny



ODPORUČTE

Získajte body navyše
za odporúčanie
PRO.app svojim
kolegom pokrývačom



POTREBUJETE PORADIŤ? ZAVOLAJTE NÁM!

+421 (52) 3214460

cs@altaterra.eu

www.dakea.sk

Venovali sme maximálnu pozornosť a starostlivosť na to, aby poskytnuté informácie boli presné. Dakea však nenesie zodpovednosť za následky vyplývajúce z akýchkoľvek chýb alebo opomenutí v katalógu, ani za odškodnenie alebo náhodné škody vyplývajúce z použitia týchto informácií.

