


# TONDACH® Figaro 11 posuvná škridla

- jednoduchý dizajn je zárukou perfektného vzhľadu strechy na všetkých druhoch domov
- použiteľná aj na rekonštrukcie starších striech aj bez zmeny latovania
- možnosť posunu škridly až o 4,5 cm, čo uľahčuje montáž, šetrí rezivo a materiál



základná škridla



vetracia  
(vetrací prierez 30 cm<sup>2</sup>)

polovičná



okrajová pravá



okrajová ľavá

## TECHNICKÉ ÚDAJE


Celková dĺžka	cca. 47,0 cm
Celková šírka	cca. 27,7 cm
Krycia dĺžka*	cca. 34,0 - 38,5 cm
Krycia šírka	cca. 23,8 cm
Hmotnosť	cca. 4,1 kg/ks
Spotreba (min.)	cca. 10,9 ks/m <sup>2</sup>
Odporúčané latovanie	cca. 35,0 - 37,5 cm

Bezpečný sklon strechy od 30°  
(od 24° s poistnou hydroizoláciou)  
(od 20° s vodotesným podstreším)

Farebnosť	prírodná engoby E1: červená, hnedá, čierna glazúra Amadeus: čierna
-----------	--

\* Pri hraničných hodnotách krycej dĺžky treba upraviť okrajové škridly.

## HREBEŇ

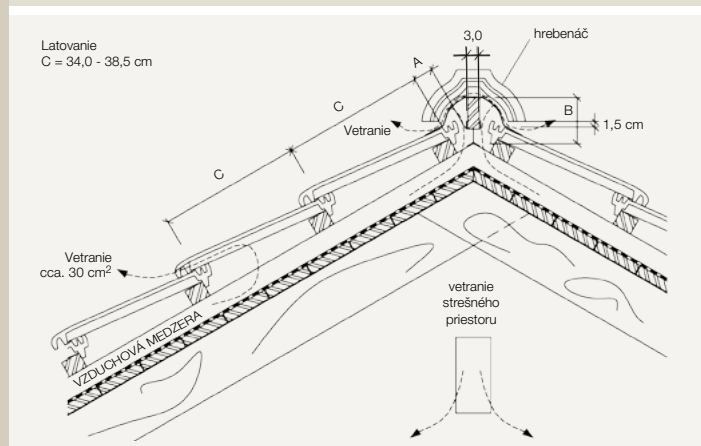

A- odstup prvej laty od hrebeňa (styku krokiev)

B- prevýšenie hrebeňovej laty nad hrebeňom


### LATOVANIE

sklon strechy	A	B
25°	cca. 4,0	cca. 11,6
30°	cca. 4,0	cca. 11,0
35°	cca. 3,5	cca. 10,4


### LATOVANIE

sklon strechy	A	B
40°	cca. 3,0	cca. 9,8
45°	cca. 3,0	cca. 9,1
50°	cca. 2,5	cca. 8,6

## ODKVAP

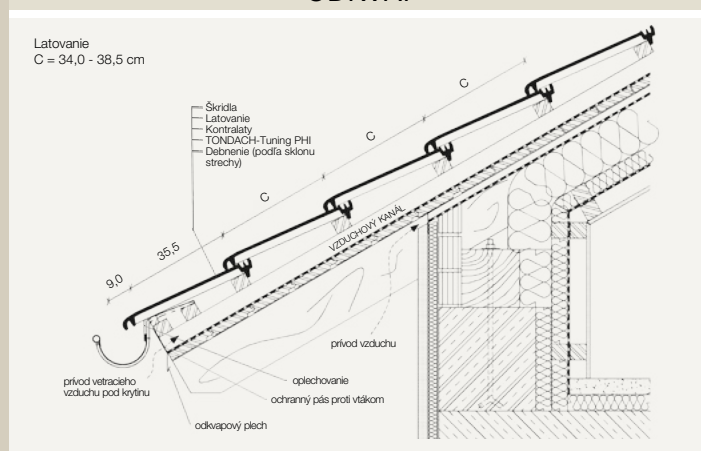

### FIGARO 11 okrajová ľavá



### FIGARO 11 okrajová pravá

